
ROSINOX
Grandes Cuisines

Zone :
Repère :
Modèles : 2 FN - RC8 / 2x2 FN - RC8
Approbation et commentaires :

Royal Chef 800
Feux nus gaz



2 FN 7/4.5

PRÉSENTATION

2 FN - RC8
2 feux nus gaz - Largeur 400 mm

2x2 FN - RC8
2 x 2 feux nus gaz - Largeur 800 mm

CONFORMITÉ

- Conformes aux normes NF EN 203-1 et NF EN 203-2
- Sécurité indice de protection électrique IP 35

DESCRIPTION

- Dessus en acier inoxydable 304, épaisseur 30/10.
- Structures latérales en acier inoxydable, épaisseur 20/10.
- Éléments supérieurs à poser sur éléments inférieurs ou surfaces planes, ou pour montage en "pont".
- Bandeau de commandes en acier inoxydable avec profil ergonomique.
- Bord avant rayonné.
- Dessus avec dosseret arrière.

POIDS	40 kg (2 FN) NC (2x2 FN)

Feu nu gaz

- Brûleurs de très haut rendement avec dispositif de sécurité par thermocouple et veilleuse, chaque brûleur est commandé par un robinet à verrouillage de sécurité à 4 positions (Fermé - Allumage - Plein débit - Ralenti).
- Grille fil inox sur cuvette de propreté inox amovible.

DIMENSIONS DE LA GRILLE	630 x 400 mm

OPTIONS

☑

☐ **Allumage électrique par train d'étincelles.**

☐ **Cuvette à eau avec trop plein en remplacement de la cuvette standard.**

☐ **Cuvette à eau avec trop plein et remplissage par électrovanne en remplacement de la cuvette standard.**

☐ **Système électrique de détection de récipients Induct'Flam avec allumage électrique par train d'étincelles.**
Nota : option incompatible avec feux nus associés avec un four gaz (élément inférieur) sauf si ceux-ci sont juxtaposés à un placard.

ROSINOX
Grandes Cuisines

SERVITUDES ET RACCORDEMENTS

Les appareils doivent être installés :

- en conformité avec les règlements et normes en vigueur,
- dans un local bien aéré, comportant une ventilation,
- parfaitement de niveau, en effectuant le réglage des pieds.

Il est déconseillé de positionner des feux nus à côté d'une friteuse (risque de renverser de l'eau dans la friteuse).

Gaz

Conforme aux spécifications d'hygiène et de sécurité des normes NF EN 203-1 et NF EN 203-2


Préciser à la commande la nature du gaz

APPAREIL	2 FN 7/4.5		2 FN 4.5/4.5	
Gaz de référence sous la pression nominale	Débit théorique	Puissance	Débit théorique	Puissance
G20 Pn = 20 mbar	1,27 m³/h	12 kW	1 m³/h	9,4 kW
G25 Pn = 25 mbar	1,48 m³/h	12 kW	1,16 m³/h	9,4 kW
G30 Pn = 29 mbar	0,91 kg/h	11,6 kW	0,72 kg/h	9,2 kW
G30 Pn = 50 mbar	0,92 kg/h	11,6 kW	0,64 kg/h	8,6 kW
G31 Pn = 37 mbar	0,90 kg/h	11,6 kW	0,72 kg/h	9,2 kW
Débit d'air neuf pour combustion	24,3 m³/h	/	19 m³/h	/


APPAREIL	2x2 FN 7/4.5		2x2 FN 4.5/4.5	
Gaz de référence sous la pression nominale	Débit théorique	Puissance	Débit théorique	Puissance
G20 Pn = 20 mbar	2,54 m³/h	24 kW	2 m³/h	18,8 kW
G25 Pn = 25 mbar	2,96 m³/h	24 kW	2,32 m³/h	18,8 kW
G30 Pn = 29 mbar	1,82 kg/h	23,2 kW	1,44 kg/h	18,4 kW
G30 Pn = 50 mbar	1,84 kg/h	23,2 kW	1,28 kg/h	17,2 kW
G31 Pn = 37 mbar	1,80 kg/h	23,2 kW	1,44 kg/h	18,4 kW
Débit d'air neuf pour combustion	47 m³/h	/	38 m³/h	/

PUISSANCE		
Feu nu avant	7 kW	4,5 kW
Feu nu arrière	4,5 kW	4,5 kW


Le brûleur le plus puissant est toujours à l'avant.





2 FN



2x2 FN

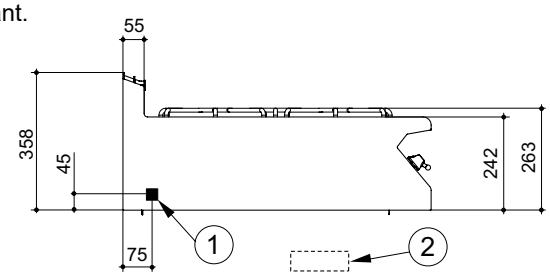

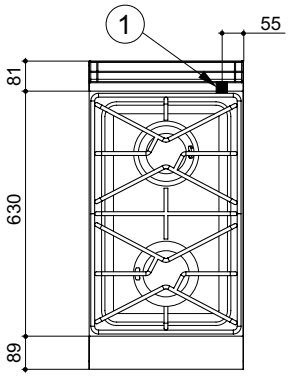

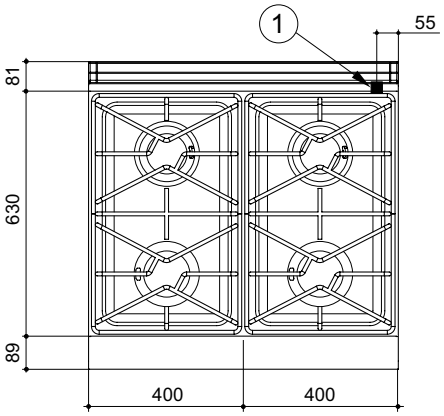

(1) Raccordement gaz Ø 15 x 21 mâle 1/2" pas du gaz

(2) Raccordement électrique pour les options (boîtier placé dans élément inférieur ou sous traverse porteuse)

RX94070832

Rosinox se réserve le droit d'effectuer à tout moment des modifications conceptuelles ou techniques sur ses appareils ou ses gammes d'appareils