


## COMPACTEURS VIBRANTS MONOCYLINDRE BW 211 D-4I, BW 211 PD-4I

### PERFORMANCES

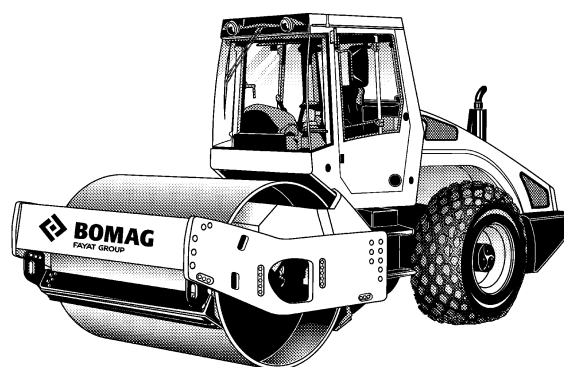


Modèle	Rendement (m <sup>3</sup> /h)			
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 211 D-4I	400-800	270-540	220-440	110-220
BW 211 PD-4I	400-800	270-540	220-440	160-320

Modèle	Epaisseur de la couche compactée (m)			
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 211 D-4I	0,70	0,50	0,40	0,20
BW 211 PD-4I	0,70	0,50	0,40	0,25

# Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3	sans arceau	avec arceau
<b>BW 211 D-4I</b>	29,638	39,008
<b>BW 211 PD-4I</b>	29,638	39,008

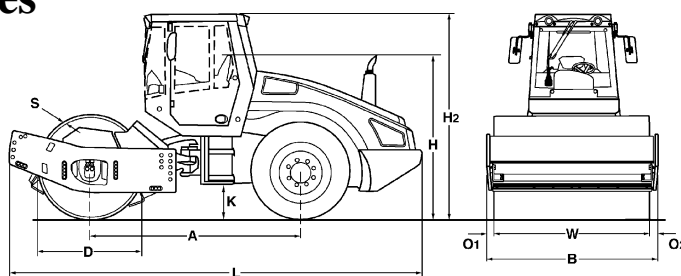

## Equipements standards

- Avertissements, informations et indications de service par instruments ron
- Entraînement hydrostatique de la translation et de la vibration
- Direction hydrostatique
- Blocage de l'articulation
- Essieu arrière avec deux freins hydromécaniques
- Blocage du différentiel No-Spin
- Klaxon
- Levier de commande de la translation avec commande de la vibration intégré
- Raclleur contact (D:plastique)
- Racleurs à ressorts (PD:acier)
- Arrêt d'urgence
- Système d'alarme marche arrière
- Insonorisation

## Equipements en option

- \* Cabine avec ROPS/FOPS et ceinture de securite
- \* Eclairage de travail av/ar
- Arceau ROPS/FOPS avec ceinture de sécurité
- Gyrophare
- Clignotants à l'avant et l'arrière
- Coquilles pieds dameur (D)
- Raclleur contact (D:acier)
- BOMAG Evib-Meter (BEM)
- TERRAMETER BTM prof
- BCM 05 Système de documentation
- Peinture couleur spéciale
- Huile biologique
- Climatiseur
- Lest avant (720kg)
- Lest arrière (800kg)
- Toit pare-soleil
- Avertisseurs, indicateurs de service
- Radio (Bluetooth)
- Install. de ventilation de protection
- Colonne de direction réglable
- Siège rotatif monté sur ressort, réglage en hauteur et sur l'axe longitud.
- Avertisseur sonore de recul avec technologie large bande
- Caméra de recul

\* Série pour livraison conforme aux normes CE (pour pays de l'Union Euro)

## Dimensions en mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
<b>BW 211 D-4I</b>	2960	2250	1500	2268	2985	490	5808	60	60	25	2130
<b>BW 211 PD-4I</b>	2960	2250	1480	2268	2985	490	5808	60	60	25	2130

## Caracteristiques Techniques

	BOMAG BW 211 D-4I	BOMAG BW 211 PD-4I
<b>Poids</b>		
Poids max. de service .....	kg 13.790	13.500
Poids sur service CECE avec ROPS-cabine .....	kg 10.950	12.660
Charge sur essieu, bille CECE .....	kg 6.380	7.360
Charge sur essieu, pneus CECE .....	kg 4.570	5.300
Charge linéaire statique CECE .....	kg/cm 30,0	
<b>Dimensions</b>		
Largeur de compactage .....	mm 2.130	2.130
Rayon de braquage intérieur .....	mm 3.494	3.494
<b>Caracteristiques de marche</b>		
Vitesse (1) .....	km/h 0- 6,0	0- 6,0
Vitesse (2) .....	km/h 0- 7,0	0- 7,0
Vitesse (3) .....	km/h 0- 8,0	0- 8,0
Vitesse (4) .....	km/h 0- 12,0	0- 12,0
Aptitude max. en pente sans/avec vibr. ....	% 50/47	53/50
<b>Entraînement</b>		
Fabricant du moteur .....	Deutz	Deutz
Type .....	TCD 3.6 L4	TCD 3.6 L4
Norme sur les gaz d'échappement .....	3b/4i	3b/4i
Refroidissement .....	Liquide	Liquide
Nombre de cylindres .....	4	4
Puissance ISO 3046 .....	kW 90,0	90,0
Puissance SAE J 1995 .....	hp 121,0	121,0
Régime du moteur .....	min-1 2.200	2.200
Carburant .....	gasoil	gasoil
Equipement électrique .....	V 12	12
Translation .....	hydrost. série	hydrost. série
Cylindre motorisé .....		
<b>Cylindres et Pneus</b>		
Nombre de pieds dameurs .....		150
Surface de contact pieds dameur .....		cm2 137
Hauteur des pieds dameurs .....		mm 100
Dimensions des pneus .....	23.1-26/12PR	23.1-26/12PR
<b>Freins</b>		
Frein de service .....	hydrost.	hydrost.
Frein de parking .....	hydroméc.	hydroméc.
<b>Direction</b>		
Système de direction .....	artic. oscil.	artic. oscil.
Mode de direction .....	hydrost.	hydrost.
Angle de braquage / d'oscillation +/- .....	grad 35/12	35/12
<b>Système de vibration</b>		
Entraînement .....	hydrost.	hydrost.
Fréquence .....	Hz 30/36	30/36
Amplitude .....	mm 1,80/0,95	1,70/0,86
Force centrifuge .....	kN 240/125	275/202
Force centrifuge .....	t 24,5/12,8	28,1/20,6
<b>Capacités</b>		
Carburant .....	l 340,0	340,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
B.P. 5162  
D-56149 Boppard  
Tél. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

