



1




2



3



4

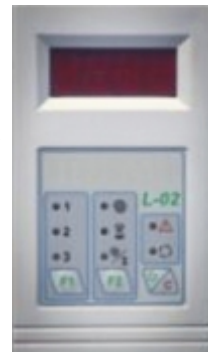

5

EQUIPEMENT STANDARD:

- Attelage bas ou haut
- Bras de chargement et déchargement latéral hydraulique
- Table à 4 rouleaux tournants
- 2 roulettes lateraux stabilisateurs
- Distributeur de film plastique de 500/750 mm avec coupe film automatique
- Mise en route d'enrubannage automatique (sauf la première balle)
- Autostop de table pendant le chargement, le déchargement et ajustage pendant le déchargement
- Relevage de table hydraulique
- Compteur électronique de: balles, compte tours, temps de travail, moyen pour une heure
- Commande hydraulique du pompe de tracteur

- Commande par câble Bowden
- Pneumatique 10,0/80-12,10PR
- Voie réglable pour le transport et pour le travail
- Béquille

EQUIPEMENT EN OPTION:

- Retourneur de balles

Réf	Diamètre de balle /m/	Largeur max de balle /m/	Temps d'enroulement (2 couches de film 500 pou 750) /min/	Puissance /kW/	Long/larg/haut /m/	Poids /kg/
1504	1,2	1,2	2 lub 1,3	30	4,35/ 2,70 (2,45) / 2,38	950

ZAGRODA.EU