




PROTECTION DES PERSONNES, DES MACHINES ET DES BIENS

- > Délimitation sûre des zones de parking
- > Délimitation des zones de circulation piétons et véhicules
- > Protection des rampes d'accès
- > Protection des véhicules
- > Protection efficace des postes de travail et des machines
- > Protection des portes coupe-feu, éléments de lutte contre l'incendie
- > Protection des zones circulées
- > Protection des bureaux en production
- > Protection de stations de recharge pour véhicules électriques

SOLUTIONS DE SÉCURISATION POUR LA CIRCULATION À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

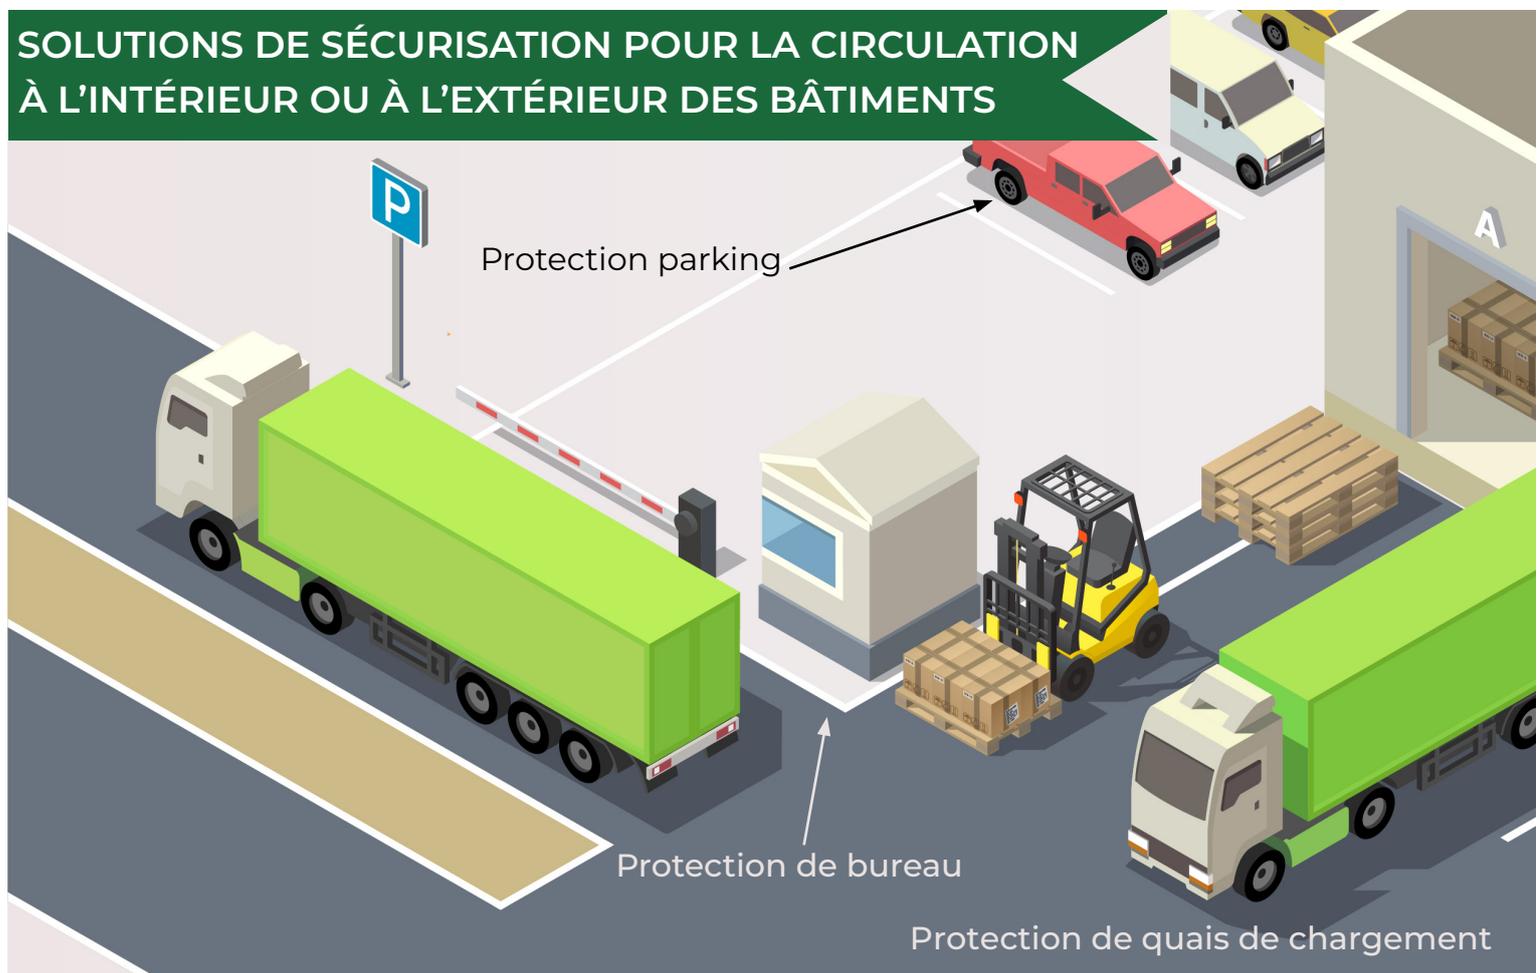


PRINCIPE DE CONCEPTION

About queue de carpe

Lisse horizontale

- Disponible en 2 et 4 m
- Acier galvanisé ISO 1461
- Épaisseur lisse : 3 mm
- Forme robuste
- Visserie fournie

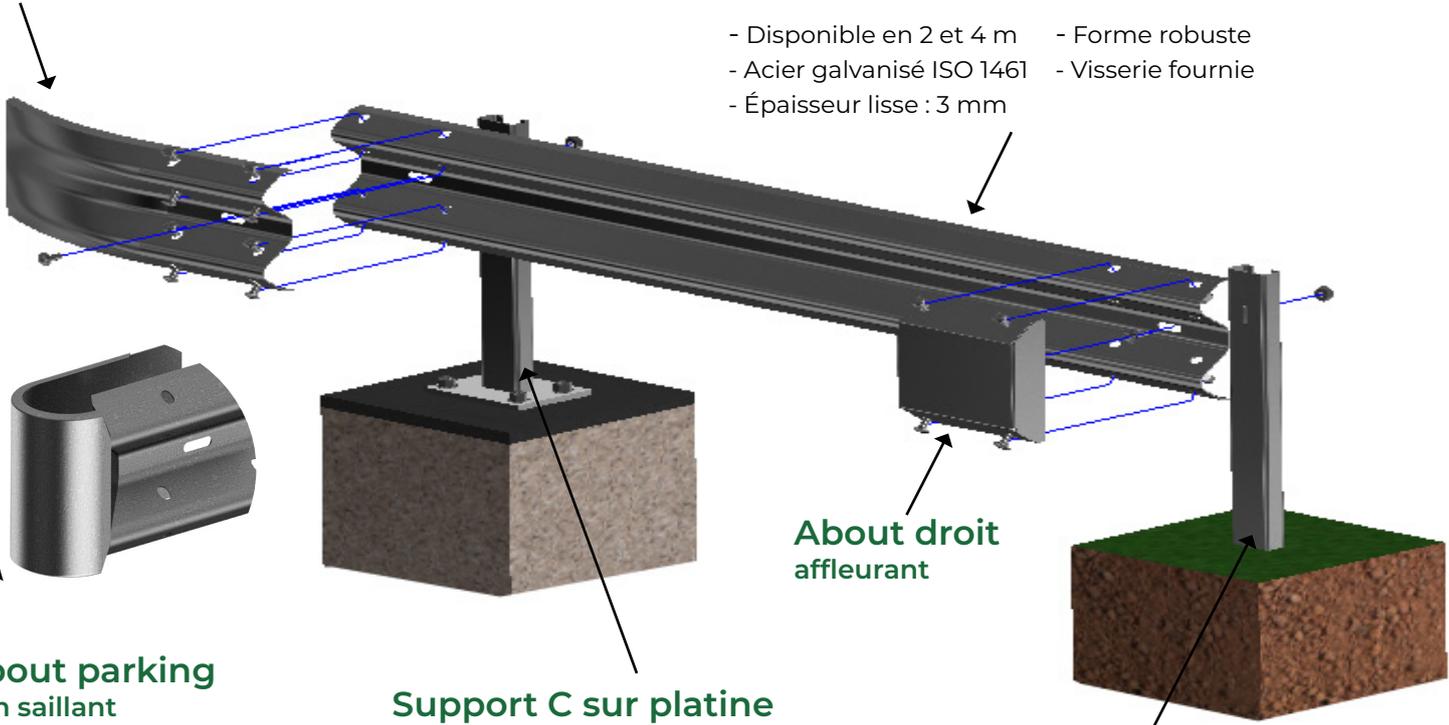


About parking non saillant

Support C sur platine

Scellement mécanique ou chimique
Ancrages : $\varnothing 16$ à 20 mm - longueur 130 mm

About droit affleurant

Support C à fonder

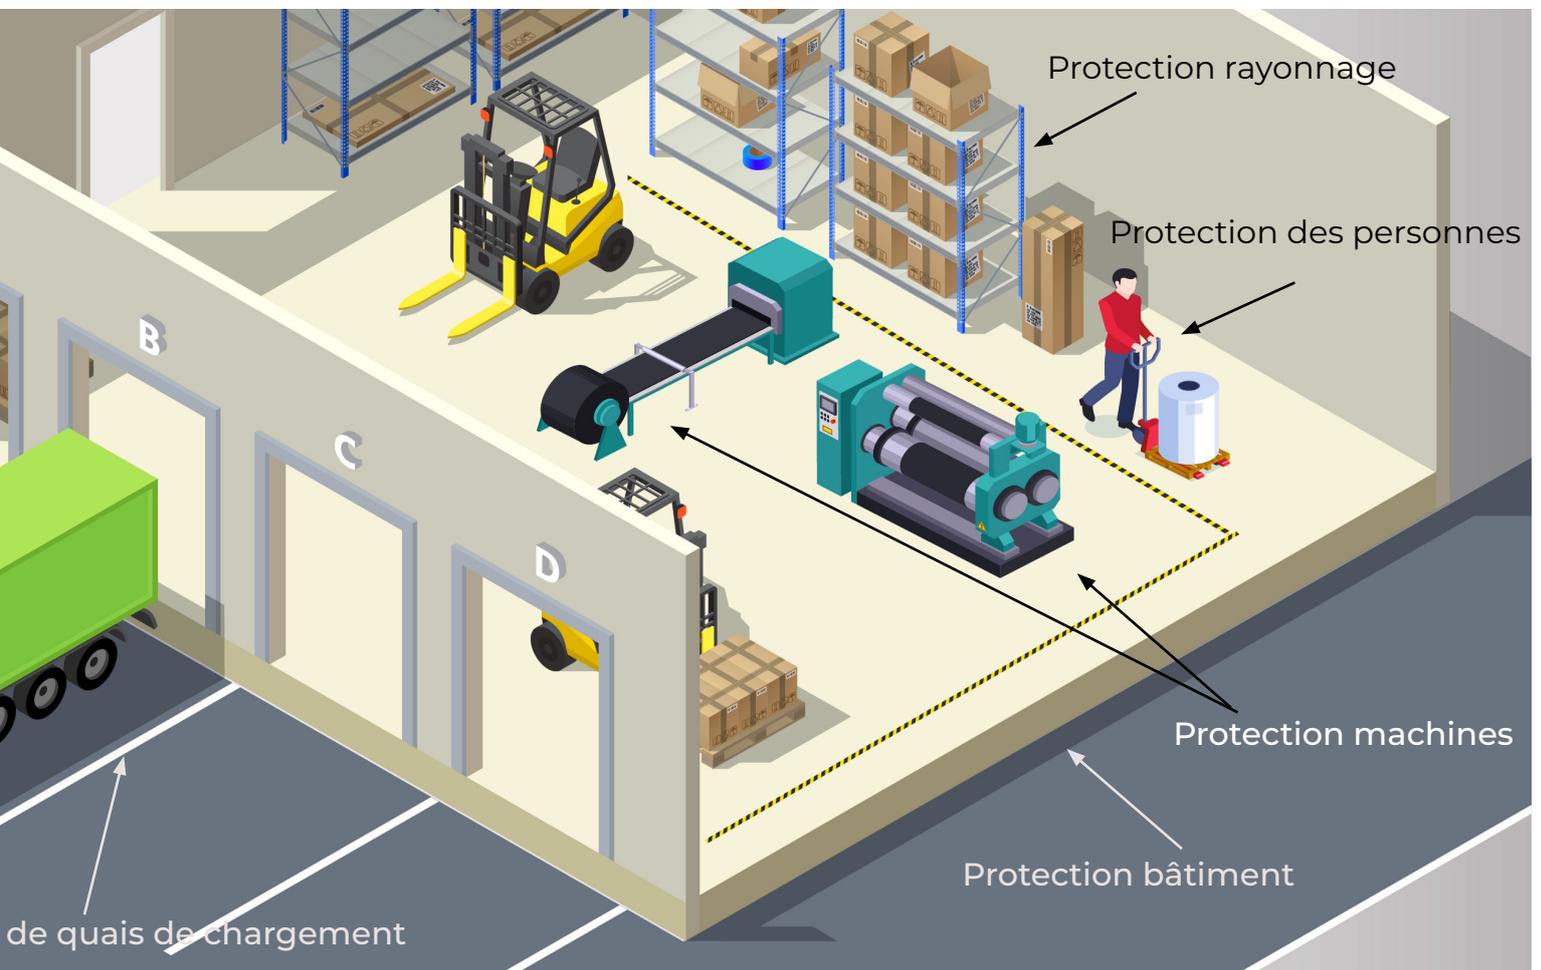

Protection rayonnage

Protection des personnes

Protection machines

Protection bâtiment


B

C

D

de quais de chargement


ÉTAPE 1 : LE CHOIX DES LISSES HORIZONTALES

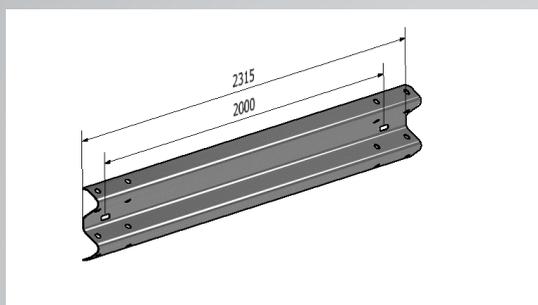

LISSE LONGUEUR 2 MÈTRES

En forme d'ailes d'oiseau, ces lisses sont spécialement profilées pour résister aux impacts d'engins. Elles sont largement plus résistantes que celles à surface plane.

matière	acier S235
finition	galvanisée à chaud selon ISO 1461
poids	25,5 kg

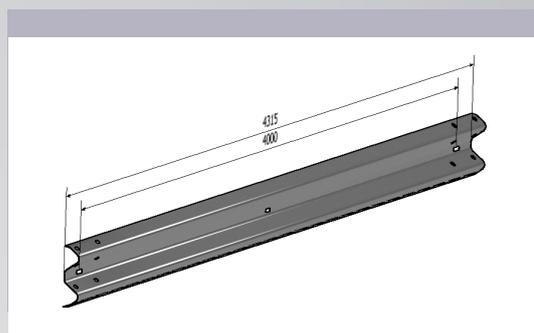


LISSE LONGUEUR 4 MÈTRES

En forme d'ailes d'oiseau, ces lisses sont spécialement profilées pour résister aux impacts d'engins. Elles sont largement plus résistantes que celles à surface plane.


matière	acier S235
finition	galvanisée à chaud selon ISO 1461
poids	50 kg

ÉTAPE 2 : LE CHOIX DES SUPPORTS

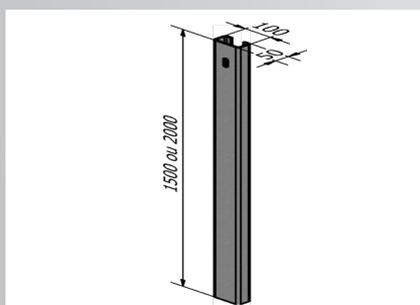


SUPPORT À FONCER OU SCELLER

matière	acier S235
finition	galvanisée à chaud selon ISO 1461
profilé	C100
poids	13,5 kg

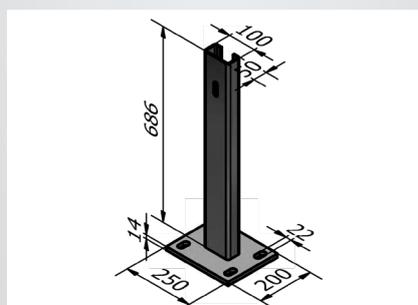

SUPPORT SUR PLATINE À ANCRER MÉCANIQUEMENT OU CHIMIQUEMENT

matière	acier S235
finition	galvanisée à chaud selon ISO 1461
profilé	C100
poids	11,6 kg
ancrages	ø 16 à 20 mm longueur 130 mm

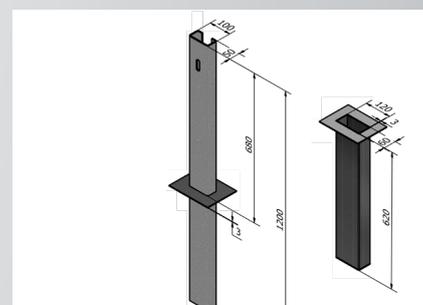

SUPPORT AMOVIBLE + FOURREAU À SCELLER DANS LE SOL

matière	acier S235
finition	galvanisée à chaud selon ISO 1461
profilé	C100
poids	17,9 kg (11,5 + 6,4)

ÉTAPE 3 : LE CHOIX DES



PIÈCE D'ANGLE 90° CONVEXE
ÉCO-CONÇUE



dimensions	664 x 664 mm
matière	acier S235
finition	galvanisée à chaud selon ISO 1461
poids	9 kg
	€
	★ ★ ★
	★ ★ ★



PIÈCE D'ANGLE 90° CONCAVE
ÉCO-CONÇUE



dimensions	590 x 590 mm
matière	acier S235
finition	galvanisée à chaud selon ISO 1461
poids	9 kg
	€
	★ ★ ★
	★ ★ ★

ÉTAPE 4 : LE CHOIX DES ABOUTS



ABOUT DROIT AFFLEURANT



longueur	400 mm
matière	acier S235
finition	galvanisée à chaud selon ISO 1461
poids	3,3 kg
	€
	★ ★ ★
	★ ★ ★



ABOUT PARKING

longueur	540 mm
matière	acier S235
finition	galvanisée à chaud selon ISO 1461
poids	10,5 kg
	€ € €
	★ ★
	★ ★



ABOUT QUEUE DE CARPE

longueur	+/- 860 mm
matière	acier S235
finition	galvanisée à chaud selon ISO 1461
poids	8,9 kg
	€ €
	★ ★
	★ ★



PIÈCE D'ANGLE 90° CONVEXE

dimensions	670 x 670 mm
matière	acier S235
finition	galvanisée à chaud selon ISO 1461
poids	15,5 kg
	€ €
	★
	★



PIÈCE D'ANGLE 90° CONCAVE

dimensions	600 x 600 mm
matière	acier S235
finition	galvanisée à chaud selon ISO 1461
poids	10,5 kg
	€ €
	★
	★

ÉTAPE 5 : LE CHOIX DES OPTIONS



Écarteur



Réflecteur



Ancre mécanique*



Ancre chimique*




ULTRAGUARD™
Revêtement rétro réfléchissant



Le thermolaquage


Thermolaquage peinture poudre

Vous pouvez retrouver ci-dessous les coloris RAL standards en industrie (autres coloris sur demande) :




EXEMPLE D'IMPLANTATIONS SUR MESURE

Pour nous, votre projet est unique ! La spécificité des projets, les contraintes réglementaires et les limitations budgétaires exigent de concevoir des solutions sur mesure adaptées.

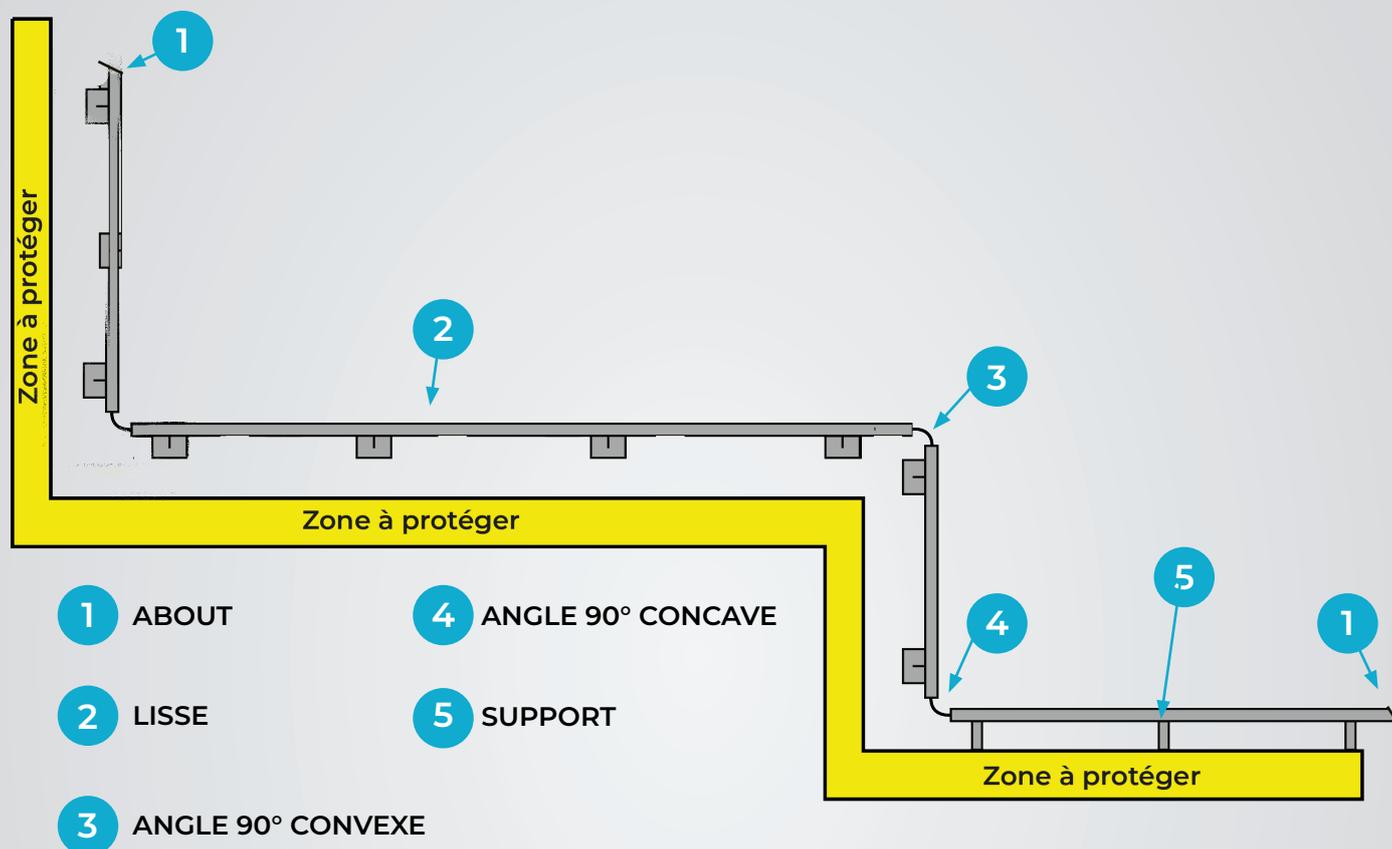


IMPLANTATION DES PIÈCES D'ANGLES

IMPLANTATION SANS ECARTEUR

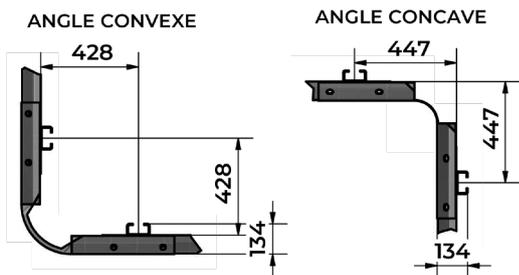


IMPLANTATION AVEC ECARTEUR

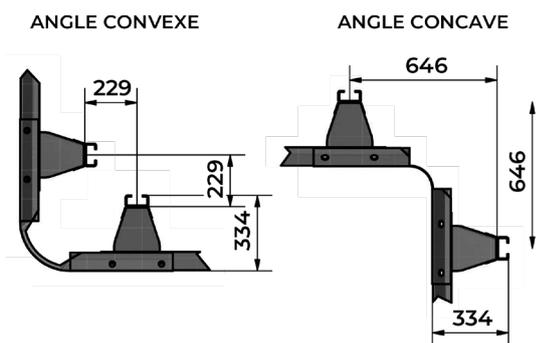


SUPPORTS


A sceller ou à battre

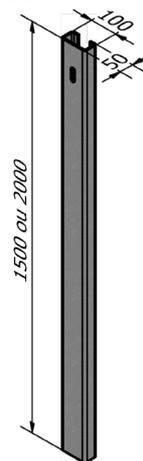

Amovible

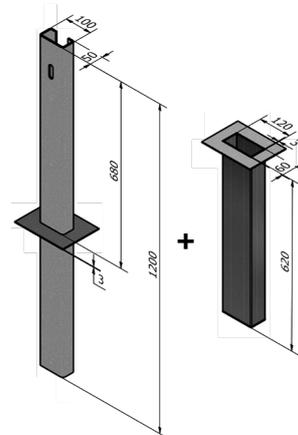


Sur platine




ENCOMBREMENT DES KITS STANDARDS AVEC ABOUTS

ABOUT DROIT AFFLEURANT

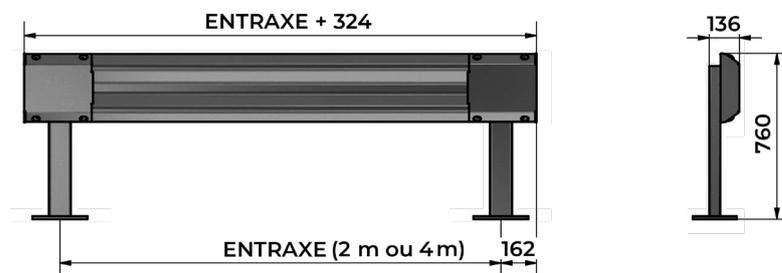

ABOUT PARKING

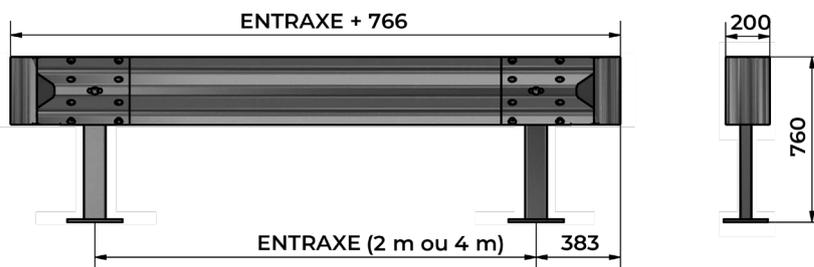

ABOUT QUEUE DE CARPE

