


GODET GRAPPIN

SÉRIE T

STRUCTURE ROBUSTE EN S355 AVEC
ÉPAISSEUR DE TÔLE CONSÉQUENTE

DOUBLE VÉRIN DOUBLE EFFET
AVEC AMORTISSEUR DE FIN DE
COURSE ET TIGE RALLONGÉE

DOUBLE GRIFFE RENFORCÉE
ET CRANTÉE EN HARDOX450

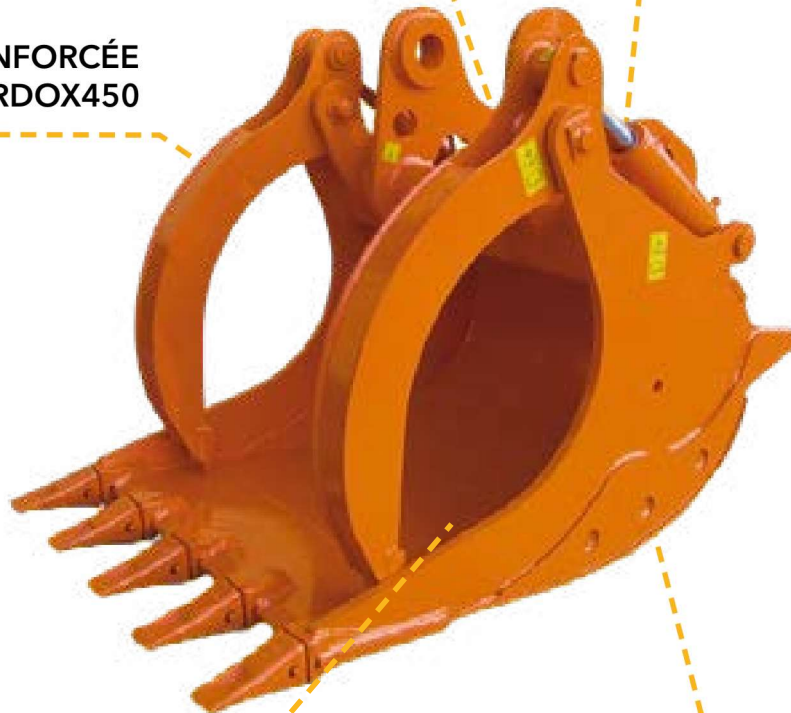

LAME HORIZONTALE EN
HARDOX400
200X20MM À 250X25MM

AXE EN ACIER TRAITÉ
THERMIQUEMENT C45

ROBUSTE

POLYVALENT



POUR PELLE



**GODET GRAPPIN
SÉRIE T**

DESCRIPTION GÉNÉRALE

GENERAL MATERIEL / GENERAL TP vous présente une nouvelle gamme de produit qui vient étoffer sa division BTP et GODET, le godet grappin.

Grâce à un effacement total des deux bras de grappins par rapport au bras de la machine, il mène parfaitement à bien les travaux habituellement réalisés par un godet rétro plus classique ou par une pince de manutention.

Outre sa robustesse et son efficacité, l'autre particularité de ce godet rétro à grappin est sa polyvalence.

S'il convient aux chantiers espaces vert avec sa forme squelette, il existe également dans une version renforcée pour des applications telles que l'enrochement ou la démolition.

AVANTAGES

- + Idéal pour travaux d'enrochement, tri, petite démolition, terrassement, criblage (profil squelette)
- + Excellent produit de substitution à la pince de tri ou pince de manutention
- + Maintenance réduite
- + Investissement amortissable très rapidement

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	T.45	T.48 - T.50	T.55-T.60	T.65-T.66
Tonnage pelle conseillé (Ton)	5.3-7.0	7.1-12.5	12.5-19.0	19-26
Nombre de dents	4-5	5-6	5	4-5
Largeur (mm)	800-100	1000-1200	1000-1200	1000-1200
Poids (Kg)	305-382	442-498	830-903	890-1115
Capacité SAE (m ³)	0.25-0.33	0.48-0.61	0.61-0.77	0.89-1.15
RL/P (mm)	725/480	810/483	1000/433	1125/610