

DESCRIPTIF TECHNIQUE BÂTIMENTS MODULAIRES - BÂTIMENT MODULAIRE 20 PIEDS BASIC



Typde de module : CTX 15 BL

DIMENSIONS :

Extérieur			Intérieur			Poids
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	1.600 kg
6.055	2.435	2.591	5.015	2.295	2.340	

STRUCTURE :

Cadre du sol : Profils en acier laminés à froid et soudés, 4 coins de containers soudés Traversés de sol sur le pourtour 3 mm

Traverse de sol en profilés oméga

2 passages de fourches traversant (dimensions intérieurs 352x85mm)

Poteaux d'angles épaule 4mm en acier soudés à froid et vissés au cadre et du toit Cadre de toit composé de profilés acier laminés à froid et soudés

Toiture en tôle galvanisée avec double plis, épaisseur 0,60 mm

☎ 06.11.24.00.49

🌐 www.sigma-solutions-modulaires.fr

✉ yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011



SOL :

Isolation plancher en PU de 60mm, avec sous-face en tôle laquée épaisseur 60mm Plancher en aggloméré
Épaisseur 22 mm
Revêtement de sol hétérogène ép 1,5 mm classe 23/31, antidérapant R9

TOITURE :

Tôle galvanisée avec double pli, épaisseur de 0,60 mm Isolation 100 mm en laine de verre
Plaque aggloméré épaisseur 10 mm finition blanche

PANNEAUX :

Panneaux sandwich épaisseur 45 mm remplissage PU - RAL 7035 ext / 9010 int

PORTE :

Charnières à droite ouverture vers l'extérieur
Cadre de porte métallique avec joint sur trois côtés
Battant de porte en tôle galvanisée et laquée des deux côtés avec isolant polystyrène : 40 mm d'épaisseur
Dimensions de l'ouverture de porte: 811 x 2.065 mm

FENETRE :

Fenêtre PVC oscillo-battant 945x1200 mm Double vitrage 4/16/4

ELECTRICITE :

Tension en 230V monophasé Fréquence 50Hz
Protection par interrupteur différentiel 63A / 0,03A bipolaire (230V) Tableau de distribution avec 1 rangée
Câblage en RO2V
Circuit : lumière 10 A, bipolaire, 3x1,5 mm²
prises disjoncteur , 13 A, bipolaire 3x2,5mm² 2 prises de courant
1 interrupteur lumière
Éclairage: 1 rampe néon double avec vasque de protection et tube néon 2 x 36 W 1 boîte de dérivation
extérieure

 06.11.24.00.49

 www.sigma-solutions-modulaires.fr

 yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr



Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€

SIRET 84945621500011



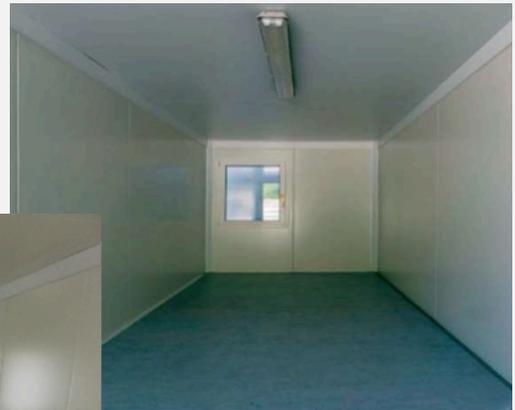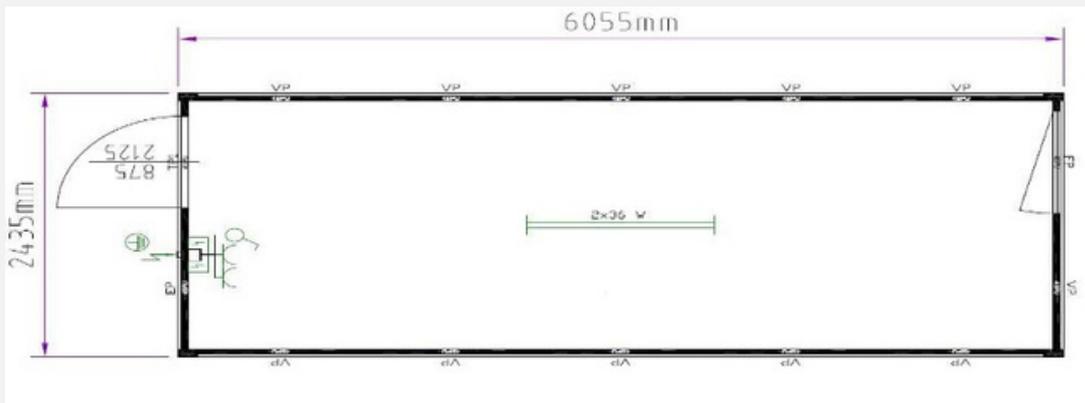

06.11.24.00.49

www.sigma-solutions-modulaires.fr

yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSEIM
 Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
 SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

