

Gazmètre G3-500



Explosimètre-Catharomètre

Pompe électrique intégrée

Alarmes 20% et 100% LIE




L'appareil idéal pour la recherche de fuites et l'entretien de réseaux gaz.

Simple d'utilisation et très robuste, destiné à une utilisation intensive.

L'étalonnage peut être réalisé par liaison infrarouge via un PC et un logiciel par port USB.

Alarme visuelle et sonore intégrée 80dB.

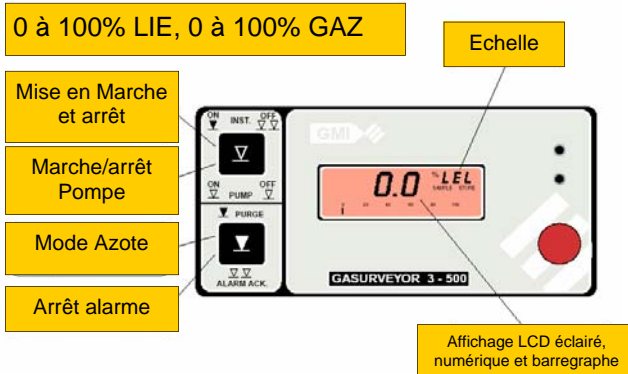

Dimensions:	180 x 90 x 105mm	Certification:	EEX iad IIC T4, BAS01ATEX2292
Poids:	1.7Kg	Boîtier	Boîtier en Polypropylène chargé de carbone protégé IP54
Température d'utilisation:	-20°C à +50°C	Affichage numérique	4 digits
Humidité:	0-95%HR non condensé	Affichage barregraphe	0-10% et 0 à 100%
Autonomie (piles):	15H à 20°C		
Autonomie (batteries):	9H à 20°C		

Chargeur rapide automatique :

Charge lente en 12 heures

Charge rapide : 1 heure pour 90% de la charge, 2 heures pour 100% de la charge.

Le chargeur permet de réaliser des cycles de décharge et charge rapide automatiquement. Il permet également de charger simultanément un pack batterie seul en plus de l'appareil.

(d'autres chargeurs simplifiés sont aussi disponibles)



15 rue des Frères Lumière - BP24 - Eckbolsheim 67038 STRASBOURG CEDEX

Tel : 03.88.10.26.66 Fax : 03.88.10.26.76

commercial@cmr-smr.fr

www.cmr-smr.fr