



BARRIERE ECLUSE BASCULANTE



Elle sécurise les zones de dépose palettes en bord de vide sur plate-forme. La continuité du garde-corps est assurée sans risques pour les opérateurs.

Largeurs

Largeurs				
L2	1600	2000	2400	3000
L1	1200	1600	2000	2600

Encombresments

Dimensions	H1	H2	P1	P2	P3	P4
SG1-15	1500	2050	1400	1540	2050	510
SG1-20	2000	2500	1400	1540	2230	690
SG1-24	2400	2800	1400	1540	2380	840

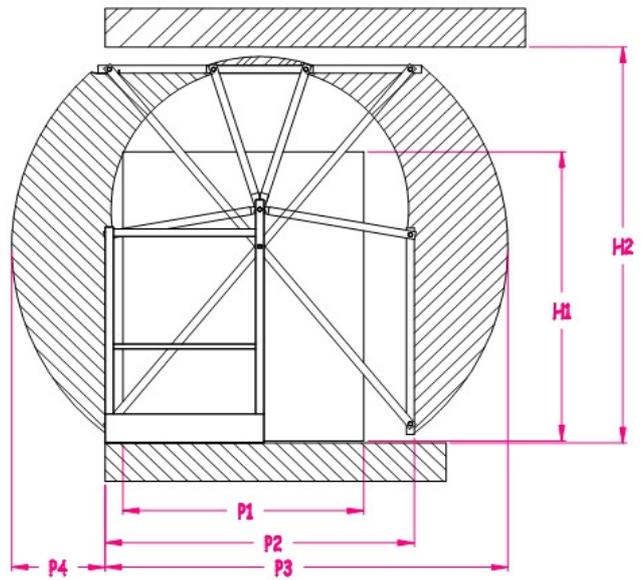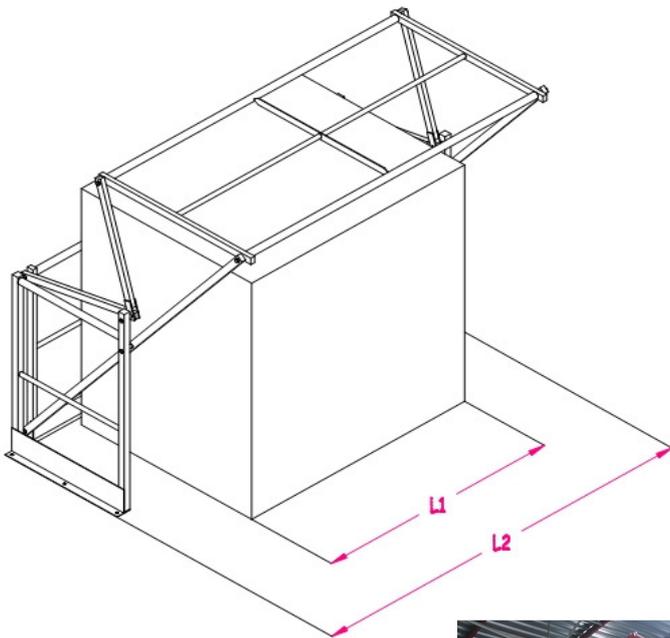

Finition standard : thermolaquage jaune RAL 1003 (sécurité) - autres coloris possibles sur demande.
Finition galvanisée ou inox sur demande.

Possibilité d'automatisation.

En conformité avec la norme NF ISO 14122-3 dans sa partie dimensionnelle.