

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02





## FICHE TECHNIQUE

## SÉRIE 120




### PORTAIL COULISSANT SUR RAIL

Domaines d'application :

- Industriel
- Lieu public
- Collectivité

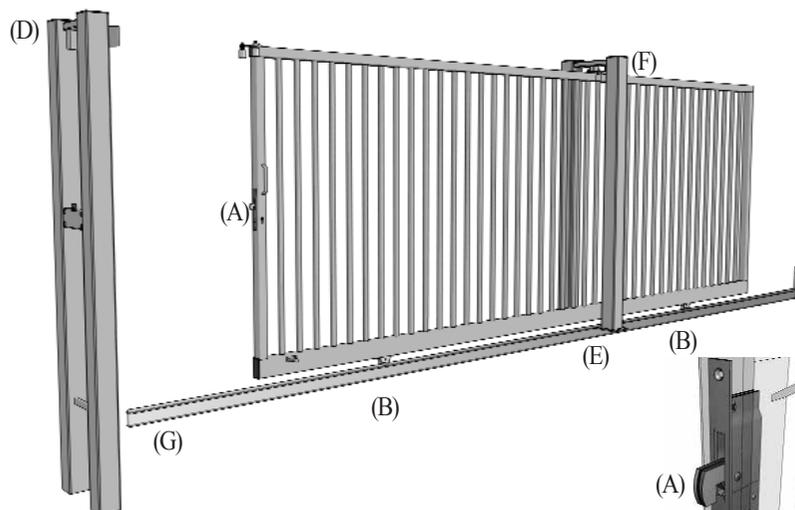

140140



INT

Matière première	Acier norme XP A 49-646 Galvanisation Sendzimir Z275
Revêtement	
Chapeaux	Plastique noir, démontable pour permettre le passage des câbles de motorisation
Manœuvre	Manuelle ou motorisée
Couleurs standard	Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - Gris RAL 7030 - Noir RAL 9005
Option	Voir fiche « Options pour portail ».
Fourni avec arrêt de porte à bascule (si manuel), chevilles mécaniques, visserie inox	

#### Vantail

Garde au sol	50 mm
Poignée	Acier galvanisé, soudé
Serrure (A)	WILKA®, à crochet avec cylindre européen provisoire (si manuel)
Galets de roulement (B)	Ø 120 mm, en acier zingué. Roulements à billes étanches Gorge ronde Ø 20 mm
Galets de réception (C)	Ø 40 mm, en polyamide. Axe en inox réglable pour anti-soulèvement

#### Portique de réception (D)

Ancrage	Scellement béton
Gâche	Réglable en hauteur (si manuel)
Tampon butoir	Caoutchouc

#### Portique de guidage (E)


Ancrage	Platines plates à cheiller (découpe de 70 x 70 mm pour le passage des fourreaux d'alimentation)
Galets de guidage (F)	Réglables. Ø 40 mm, en polyamide. Axe inox

#### Poteau de butée

Ancrage	Scellement béton
Tampon butoir	Caoutchouc

#### Rail (G)

Ancrage	Scellement béton
Sections	Rond étiré Ø 18 mm. Soudé sur IPN de 80 mm
Longueur	Éléments de 3 m (emboîtables)
Finition	Acier brut



TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

## FICHE TECHNIQUE

## SÉRIE 120

Hauteur hors-sol	Poutre basse	Cadre	Barreaux	Vide entre barreaux	Poteaux
< à 2 m	120x60x3	60x60x2,5	25x25x1,5	105 mm	80x80x3
> à 2 m			30x30x1,5		

Passage	Longueur vantail	Hauteur hors-sol	Poids vantail	Longueur * totale longrine	Position des galets de roulement (extrémité vantail -> axe galet)
3,00 m	3,48 m	1,50 m	89 kg	7,08 m	0,62 m
	3,48 m	1,75 m	99 kg	7,08 m	
	3,48 m	2,00 m	108 kg	7,08 m	
	3,47 m	2,25 m	122 kg	7,07 m	
	3,47 m	2,50 m	136 kg	7,07 m	
3,50 m	4,00 m	1,50 m	101 kg	8,10 m	0,78 m
	4,00 m	1,75 m	111 kg	8,10 m	
	4,00 m	2,00 m	121 kg	8,10 m	
	4,01 m	2,25 m	138 kg	8,11 m	
	4,01 m	2,50 m	154 kg	8,11 m	
4,00 m	4,52 m	1,50 m	112 kg	9,12 m	0,81 m
	4,52 m	1,75 m	123 kg	9,12 m	
	4,52 m	2,00 m	135 kg	9,12 m	
	4,41 m	2,25 m	153 kg	9,01 m	
	4,41 m	2,50 m	172 kg	9,01 m	
4,50 m	4,91 m	1,50 m	124 kg	10,01 m	0,88 m
	4,91 m	1,75 m	136 kg	10,01 m	
	4,91 m	2,00 m	148 kg	10,01 m	
	4,95 m	2,25 m	169 kg	10,05 m	
	4,95 m	2,50 m	191 kg	10,05 m	
5,00 m	5,43 m	1,50 m	135 kg	11,03 m	0,98 m
	5,43 m	1,75 m	148 kg	11,03 m	
	5,43 m	2,00 m	161 kg	11,03 m	
	5,49 m	2,25 m	185 kg	11,09 m	
	5,49 m	2,50 m	209 kg	11,09 m	
5,50 m	5,95 m	1,50 m	147 kg	12,05 m	1,07 m
	5,95 m	1,75 m	161 kg	12,05 m	
	5,95 m	2,00 m	175 kg	12,05 m	
	5,90 m	2,25 m	201 kg	12,00 m	
	5,90 m	2,50 m	227 kg	12,00 m	
6,00 m	6,47 m	1,50 m	159 kg	13,07 m	1,16 m
	6,47 m	1,75 m	174 kg	13,07 m	
	6,47 m	2,00 m	190 kg	13,07 m	
	6,44 m	2,25 m	217 kg	13,04 m	
	6,44 m	2,50 m	245 kg	13,04 m	
6,50 m	6,99 m	1,50 m	171 kg	14,09 m	1,26 m
	6,99 m	1,75 m	187 kg	14,09 m	
	6,99 m	2,00 m	204 kg	14,09 m	
	6,98 m	2,25 m	233 kg	14,08 m	
	6,98 m	2,50 m	163 kg	14,08 m	

\* : Plan de longrine fourni lors de la commande  
Autres dimensions nous consulter

Informations sous réserve d'amélioration des produits