


APPLICATION

- Média pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC)

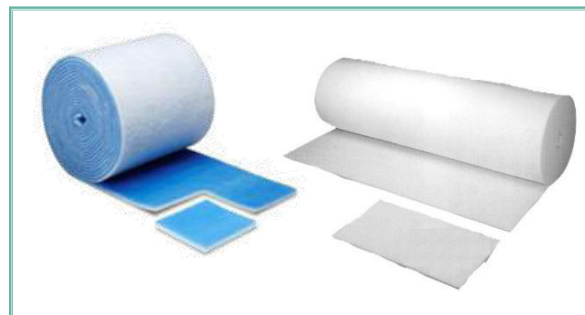

Caractéristiques générales

- 100% polyester
- Couleur : blanc ou blanc/bleu
- Température maximum d'utilisation : 90°C

Catalogue FISA

- Disponible en découpes de panneaux - toutes dimensions réalisables
- Disponible en rouleaux de 1mx20m ou 2mx20m



EFFICACITE
GARANTIE



ARTICLE TENU
EN STOCK



FORFAIT
72H EXPRESS



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 9105063719



00 FABRICATION SUR-MESURE

Référence : G3 MP300	Norme de référence	Unités	Valeurs
Efficacité de filtration	EN 779	-	G3
Poids	ISO 9073-1	g/m ²	170
Epaisseur	ISO 9073-2	mm	17
Inflammabilité	DIN 53 438	-	K1 - F1
Perte de charge initiale		Pa	41
Perte de charge finale		Pa	250
Surface testée		m ²	1
Perméabilité (à 41 Pa)		m ³ /h/m ²	5 430
Rendement gravimétrique initial		%	85,3
Rendement gravimétrique final		%	91,4
Rendement gravimétrique moyen		%	90,6
Capacité de colmatage (à 250 Pa)		g/m ²	377