



DYNAMIC ROLL®



Coté interieur ←

PORTE AUTOREPARABLE - BASSE TEMPATURE

DIMENSIONS

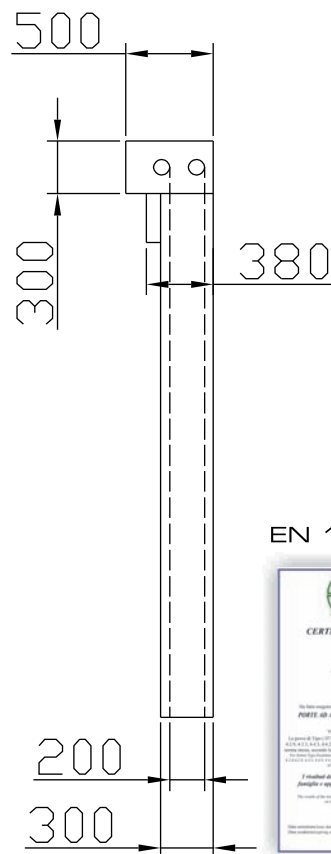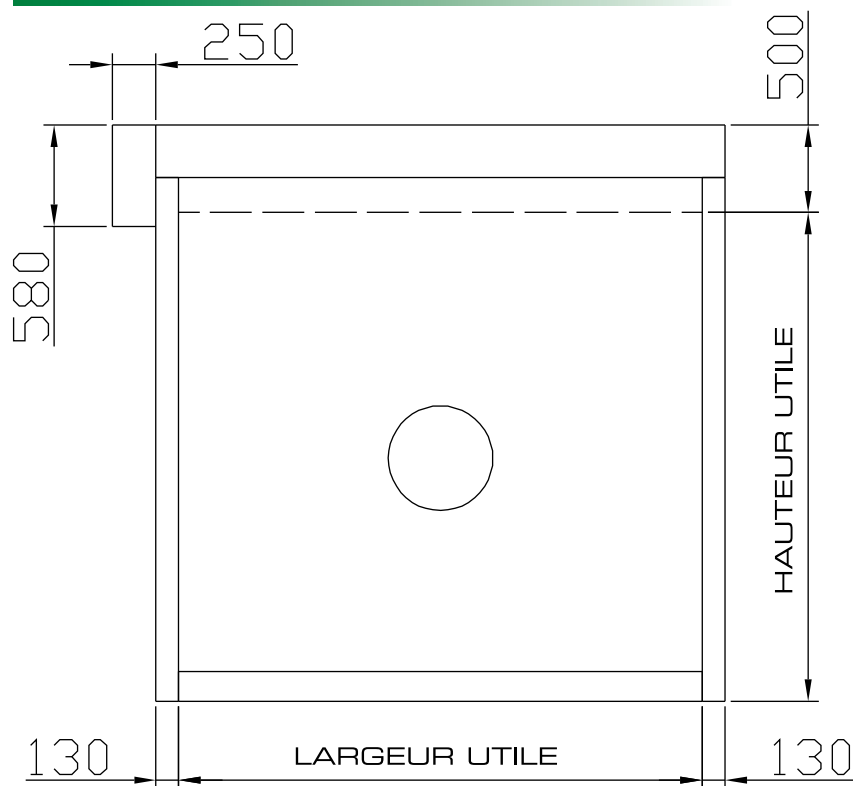


EN 13241/CE



COULEURS DE LA TOILE ISOLEE 1500 g/m²

BLU RAL 5002 SIMIL	VERDE RAL 6026 SIMIL	GRIGIO RAL 7038 SIMIL	BIANCO RAL 9010 SIMIL
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



Ces couleurs sont simil RAL

DESCRIPTION

DIMENSIONS MAXIMALES	3500 x 3500 mm		
VITESSE D'OUVERTURE	1 m/s	VITESSE DE FERMETURE	0,6 m/s
STRUCTURE	Acier Galvanisé Acier inoxydable (option)		
PUISSANCE	Motor + chauffage moteur = 2 kw Chauffage des guides verticaux 240W / mètre		
ISOLATION DE LA TOILE	Kcal/h 3,83		
EPAISSEUR DU TABLIER	2 toiles de 5 mm chacune SAS isolation entre les toiles 200 mm		
RESISTANCE AU VENT	CL2 - 450 Pa		
ALIMENTATION	220 V		
BOITE DE COMMANDE	Par variateur de fréquence		
TEMPERATURE	30 °C positive		
APPLICATIONS	Industrie alimentaire		
OUVERTURE MANUELLE	Par manivelle / par UPS (option)		