

PINCE POUR POSE DE MARCHES TSZ

UTILISATION

Pince spécialement développée pour la manutention de murs en L ou de matériaux similaires. L'œillet d'accrochage peut être réglé suivant le centre de gravité, pour l'élément reste en suspension bien plan.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage simple de l'ouverture au moyen d'un verrou à ressort.
- Grande profondeur d'insertion. Les bordures à profil conique seront manutentionnées tout aussi aisément grâce à la profondeur d'insertion de 185 mm des mâchoires de la pince au-dessus de la zone conique.
- Œillet d'accrochage pour crochet de grue.
- Système de changement automatique pour une commutation entièrement automatique de « plein » à « vide ».
- Mâchoires profilées interchangeables en caoutchouc.

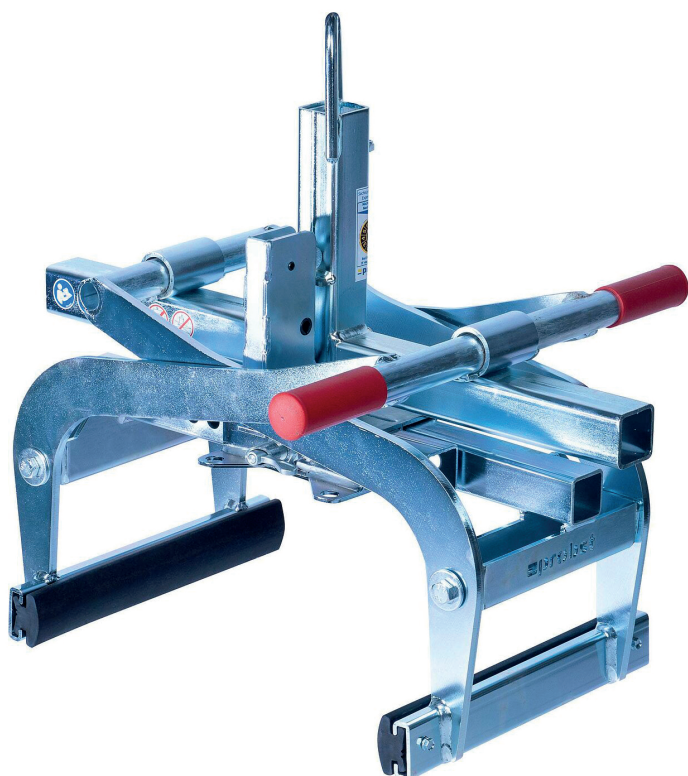


Tableau des mesures

Code	Longueur des mâchoires	Zone de prehension	Poids propre	Profondeur d'insertion	Charge admissible
	mm	mm	kg	kg	mm
TSZ-UNI	350	50-600	32	185	600
TSZ-MAXI	350	850-1100	35	185	600