




- Profil de Ø40mm en aluminium sur lequel l'articulation orientable et les différentes pièces viennent se visser. Ensuite, l'ensemble est riveté sur les supports muraux.
- Articulation variable de 90° à 270° en aluminium moulé permettant d'assurer la continuité et la liaison quel que soit les changements de plans.

Tous les accessoires de cette main courante sont revêtus d'époxy polyester par poudrage électrostatique pour renforcer l'aspect esthétique de la main courante.



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

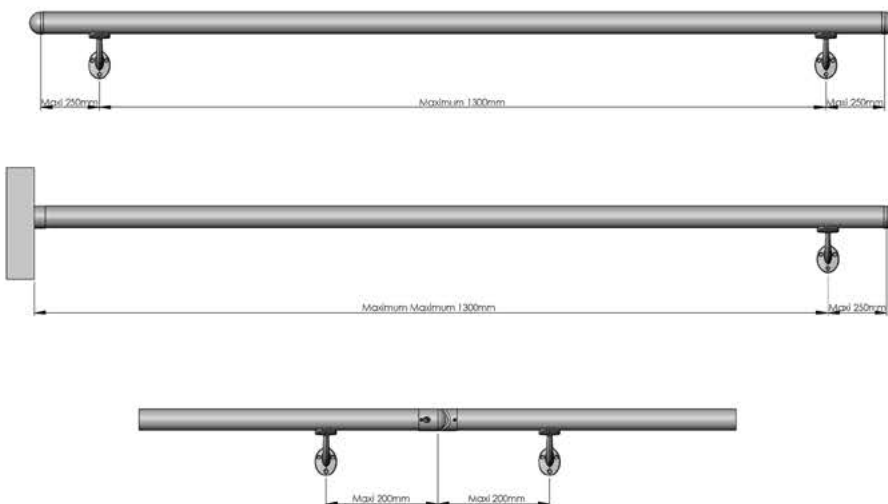

- Aucun calcul trigonométrique
- Aucun relevé
- Uniquement des coupes droites
- Percer & Riveter
- Coller

