

## WM LIGHT

La série WM LIGHT, entièrement réalisée en aluminium, est ultra légère permettant une installation et des manœuvres très aisées grâce au ressort au gaz. Dotée d'un système rapide d'attelage/dételage au véhicule, elle peut être transférée facilement d'un véhicule à l'autre. Elle peut être utilisée comme pont car pourvue de pieds. Elle est disponible avec plan en aluminium antidérapant ou, dans la version spéciale, avec aluminium perforé.



GOUPILLE DE BLOCAGE



SYSTEME D'ATTACHE RAPIDE



EQUIPÉE DE 2 PLAQUES MOBILES



EQUIPÉE DE ROUES

### DIMENSIONS & CAPACITE DE CHARGE



### SECTEURS D'APPLICATION



## DONNEES TECHNIQUES WM LIGHT

FORCE REQUISE: environ 10 Kg



ESPACE REQUISE: environ 21 cm

GARANTIE: 2 ans

Model	A (cm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Poids A* (Kg)
WM LIGHT 80	1750	960	1100	800	1160	215	345	44
WM LIGHT 80	2000	1085	1100	800	1160	215	345	48
WM LIGHT 80	2250	1210	1100	800	1160	215	345	52
WM LIGHT 80	2500	1335	1100	800	1160	215	345	56
WM LIGHT 80	2750	1460	1100	800	1160	215	345	60
WM LIGHT 80	3000	1585	1100	800	1160	215	345	64
WM LIGHT 80	3250	1705	1100	800	1160	215	345	68
WM LIGHT 100	1750	960	1300	800	1360	215	345	46
WM LIGHT 100	2000	1085	1300	1000	1360	215	345	50,5
WM LIGHT 100	2250	1210	1300	1000	1360	215	345	55
WM LIGHT 100	2500	1335	1300	1000	1360	215	345	60
WM LIGHT 100	2750	1460	1300	1000	1360	215	345	64,5
WM LIGHT 100	3000	1585	1300	1000	1360	215	345	69
WM LIGHT 100	3250	1705	1300	1000	1360	215	345	73,5

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage. (Poids du KIT de montage : 5 Kg)

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de rotation. (Poids du Kit de rotation : 6,7 Kg)

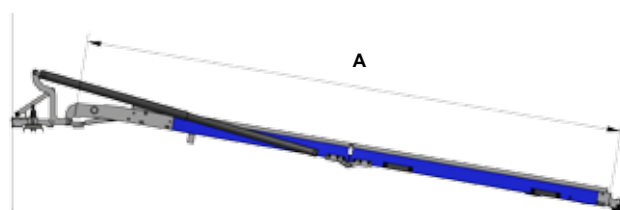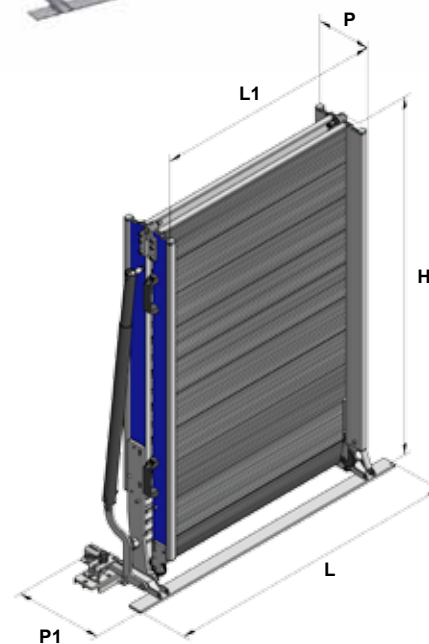

WM LIGHT



A

WM LIGHT-R



R



CAPACITE DE CHARGEMENT  
400 Kg





CAPACITE DE CHARGEMENT  
300 Kg

## KIT RALLONGE

Kit rallonge installé directement sur la rampe


KIT pour:	L1 (cm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P2 (mm)	Poids (Kg)
WM LIGHT 80	800	1750	830	2580	960	215	245	24
WM LIGHT 80	800	2000	955	2955	1085	215	245	25
WM LIGHT 80	800	2250	1080	3330	1210	215	245	26
WM LIGHT 80	800	2500	1205	3705	1335	215	245	27
WM LIGHT 100	1000	1750	830	2580	960	215	245	25
WM LIGHT 100	1000	2000	955	2955	1085	215	245	26
WM LIGHT 100	1000	2250	1080	3330	1210	215	245	27
WM LIGHT 100	1000	2500	1205	3705	1335	215	245	28

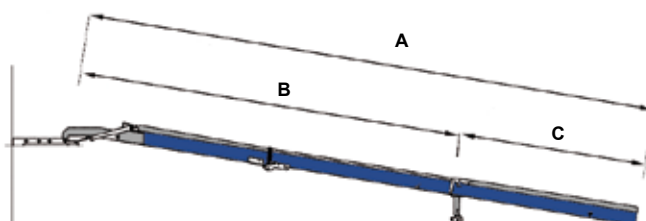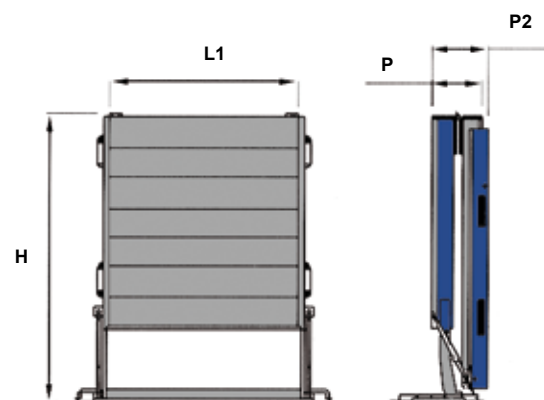

## VERSIONS WM LIGHT

### STANDARD:

WM LIGHT est libéré et repose sur le sol. L'opération nécessite quelques minutes.

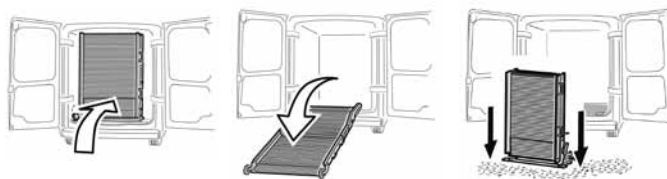

### OPTIONAL:

WM LIGHT kit avec rotation externe.





www.wmsystem.com

## VERSIONS DE PLAQUE

La rampe est dotée d'une plaque de jonction, dans sa partie inférieure qui touche le sol. Cette plaque permet de s'adapter à chaque type de terrain et donc de faciliter le chargement et déchargement.


### PLAQUE ARRONDIE ET MOBILE

STANDARD

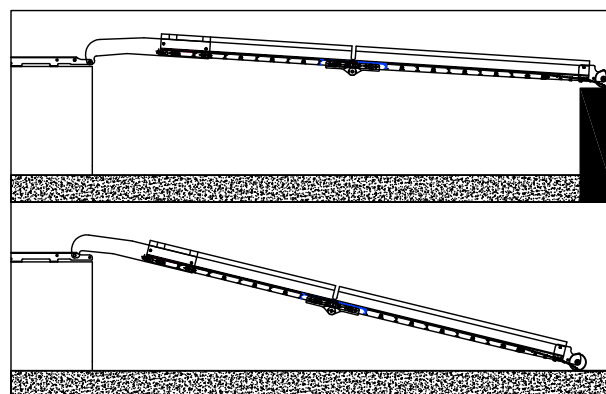


### PLAQUE DROITE ET FIXE

OPTIONAL 7AL100



### PLAQUE DROITE ET MOBILE

OPTIONAL 7AL101



## VERSIONS DE REVÊTEMENT



A: Aluminium antidérapant

La rampe modèle WM LIGHT avec chemin de marche en aluminium strié anodisé antidérapant. La capacité de charge est de 400 Kg.



R: Tôle étirée en aluminium

La version WM LIGHT-R avec chemin de marche en aluminium étiré ajouré. La capacité de charge est de 300 Kg et les largeurs disponibles sont 80 et 100 cm.

## KIT RALLONGE



Le kit rallonge est installé directement sur la rampe, il permet d'augmenter la longueur totale du chemin de marche et d'obtenir un pourcentage de pente beaucoup plus faible.