



# SILO POUDRE DE LAIT

**ROUSSEAU**  
LA RÉFÉRENCE

Alimentation des vœux de boucherie


Silo de stockage à cône axial, disponible de 20 à 30m<sup>3</sup>

Densité maxi 0,5

Virole et dôme couleur grège RAL9002

Bandes translucides largeur 400mm sur virole

Cône incolore translucide à sortie Ø700

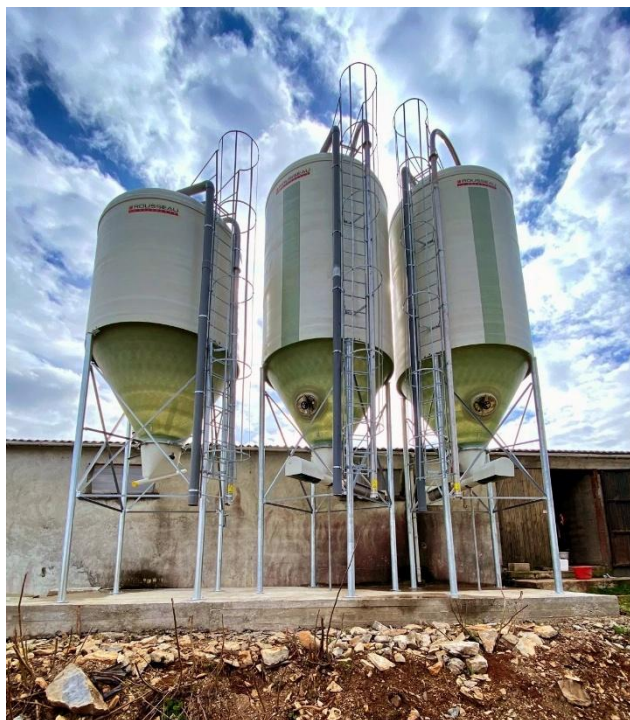


## Equipement standard :

- Châssis en acier galvanisé – 4 pieds avec boulonnerie inox
- Fixation au sol sur dalle béton par chevilles mécaniques
- Echelle et crinoline en acier galvanisé à chaud
- Remplissage pneumatique tube inox Ø104mm, avec courbe à grand rayon 180° et raccord
- Boitard polyester horizontal 2B Ø219mm pour auge inox
- Motoréducteur 3CV 45tr/min, capot polyester
- Auge inox longueur 3m et filet inox Ø219mm longueur 4m (1<sup>er</sup> mètre à pas fin)
- Clapet inox en bout d'auge
- Vibreur sur cône monté sur support vibreur
- Hauteur standard à l'auge = 2000mm

## Options :

- Allongement de l'auge inox
- Porte autoclave ovale inox sur cône
- Bouchon polyester en bout d'auge inox
- Capteur de niveau connecté SiloMetric

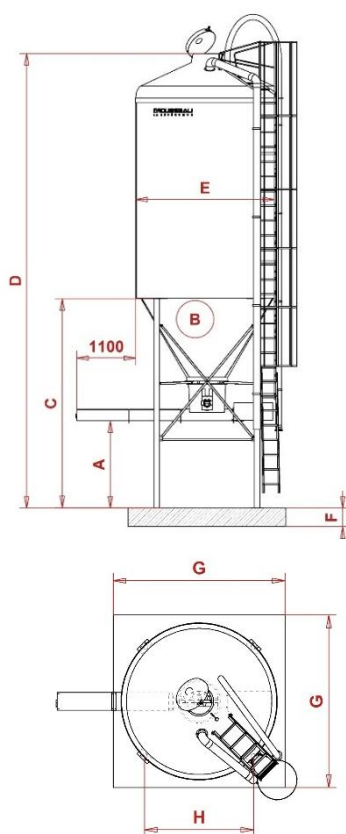

## Dimensions :

|   | Caractéristiques du silo             | 20m <sup>3</sup> | 20m <sup>3</sup> | 26m <sup>3</sup> | 26m <sup>3</sup> | 30m <sup>3</sup> |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Hauteur sous boitard horizontal (mm) | 2000             | 2000             | 2000             | 2000             | 2000             |
| B | Volume du cône (m <sup>3</sup> )     | 2,7              | 4,2              | 2,7              | 4,2              | 4,2              |
| C | Hauteur du châssis (mm)              | 4050             | 4330             | 4050             | 4330             | 4330             |
| D | Hauteur totale (mm)                  | 9130             | 8120             | 10550            | 9160             | 9680             |
| E | Diamètre de la virole (mm)           | 2325             | 2700             | 2325             | 2700             | 2700             |
|   | Nombre de pieds                      | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                |
|   | Capacité (t) avec densité maxi 0,5   | 10,0             | 10,0             | 13,0             | 13,0             | 15,0             |

|   | Caractéristiques de la dalle béton                | 20m <sup>3</sup> | 20m <sup>3</sup> | 26m <sup>3</sup> | 26m <sup>3</sup> | 30m <sup>3</sup> |
|---|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F | Epaisseur de la dalle béton (mm)                  | 300 à 400        | 300 à 400        | 300 à 400        | 300 à 400        | 300 à 400        |
| G | Largeur/longueur de la dalle (mm)                 | 3000x3000        | 3000x3500        | 3000x3000        | 3000x3500        | 3000x3500        |
| H | Entraxe des pieds (mm)                            | 1706             | 1909             | 1706             | 1909             | 1909             |
|   | Dosage de dalle béton requis (kg/m <sup>3</sup> ) | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              |