



Unità carrellata con filtrazione elettrostatica per l'aspirazione di fumi di saldatura, anche oleosa. Dotata aspiratore da 0,75 HP e di un braccio articolato TECHNO Ø150 L 3 mt, sviluppa una portata di 1.400 m³/h con filtro a carboni attivi (2,5 kg) in uscita.



Mobile unit with electrostatic filtration suitable for the extraction of welding fumes and also oil mists. It is equipped with 0,75 HP fan one 3 m long articulated arm TECHNO diam. 150 and 2,5 kg activated carbon. Airflow 1.400 m³/h





Groupe mobile avec filtration électrostatique pour l'aspiration des fumées de soudure même huileuse. Fourni avec un ventilateur de 0,75 HP et un bras articulé TECHNO, débit d'aspiration 1.400 m³/h, avec filtration à charbon actif (2,5 kg) en sortie.



Mobilgeraet fuer Schweissrauchabsaugung auch mit Oelen. Ausgestattet mit Ventilator 0,75 HP und Gelenkarm TECHNO. Max Foerderleistung 1.400 M³/St. Mit Aktivkohlenfiltern (2,5 Kg in Ausblas).



Unidad móvil con filtración electro-estática para aspiración de humo de soldadura, también aceitosa. Equipada con aspirador de 0,75 HP e de un brazo articulado TECHNO con un caudal de 1.400 m³/h con filtro a carbón activado (2,5 kg) en la salida.

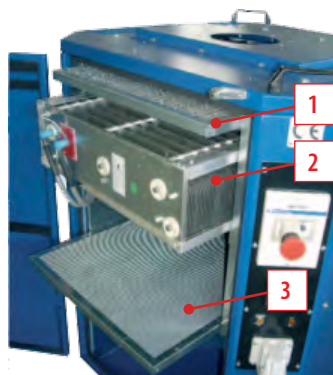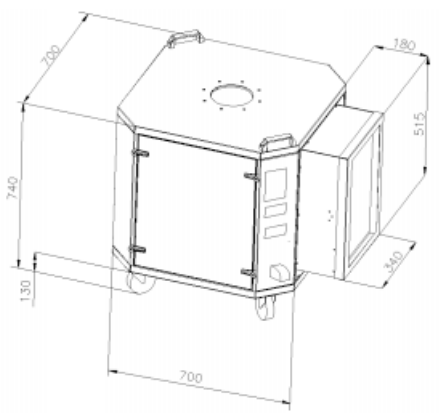

1 FIREFILTER (cod. MINOR-E/RIPM)

2 CELLA IONIZZANTE (cod. MINOR-E/RICO8)

3 CARBONFILTER (cod. MINOR-E/RIPC)

Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technishe Daten - Datos Técnicos

Modello	m ³ /h	%	Hz	Carb. Kg.	Carb. Lbs	r.p.m.	HP	Kw	V
MINOR-E	1400	99	50	2,5	5,5	2900	1,5	1,1	400