Agitateurs vibreurs pour microplaques

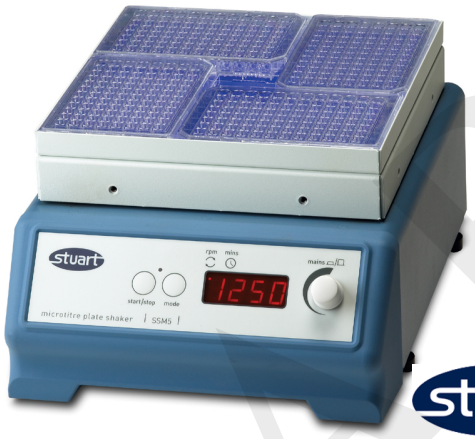

Modèle pour 4 ou 8 plaques multipuits et les cartes de diagnostic.
Microplaques maintenues sur la plateforme grâce à un tapis anti-dérapant adapté.
Minuterie digitale, affichage des heures, minutes et secondes avec signal sonore à la fin de la minuterie.
Contrôle de vitesse d'agitation variable jusqu'à 1250 tours / min.
Possibilité d'agiter des microtubes sur un support spécial disponible en option.
Possibilité de travail en incubateur (+4°C à 40°C, humidité < 80%).

Code	SSM5	SSL5
Capacité	4 microplaques	8 microplaques
Vitesse d'agitation (tours / min.)	250 à 1250	250 à 1250
Amplitude (mm)	1,5	1,5
Dimensions plateau L x l (mm)	220 x 220	306 x 306
Dimensions L x l x h (mm)	240 x 300 x 160	360 x 420 x 120
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 50	230 / 50 / 50
Poids (Kg)	5	10
Charge maximum (kg)	1	2

Z.A.C du Ribay
17, rue Arnold Dolmetsch
72000 LE MANS
Tél : 02 43 39 25 30
N° vert : 0 805 965 720
Fax : 02 43 39 25 39
servilab@servilab.fr
www.servilab.fr