

Gamme chargeurs frontaux et 3 pts

Tracteurs
de 120 à 150 cv



Benne à grappin à ouverture intégrale

La nouvelle génération de bennes à grappin conserve un profil étudié pour reprendre tous types de matériaux (fumier, paille, foin, ensilage...).

La cinématique du grappin permet de travailler ouvert face à un mur pour un curage parfait des stabulations sans descendre de la machine et offre un volume optimisé.


Les modèles de bennes à grappin sont préconisés selon la puissance du tracteur.



Outil présenté avec options : grappin oxycoupé et joues latérales

2092 TOUTES FIXATIONS

Largeur	Volume (m ³)	Poids (kg)	Référence
1m90	1,10	585	BGTRF4-190
2m10*	1,20	635	BGTRF4-210*
2m30*	1,35	685	BGTRF4-230*
2m45*	1,40	735	BGTRF4-250*

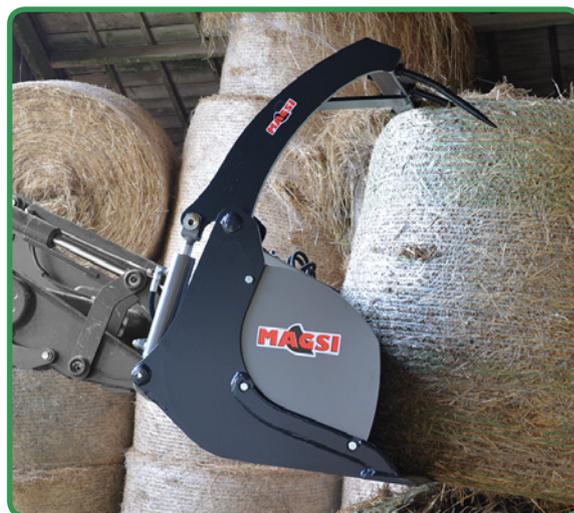

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 1 005 mm
- Ouverture : 1 500 mm
- Flancs 10 mm
- Lame d'usure 150 x 20 mm (300 Hb)
- 2 vérins diamètre 80 mm
- Doigts de grappin diamètre 35 mm
- Avec flexibles
- Avec coupleurs EURO ou MX uniquement
- Profondeur : 1 007 mm
- Fond : 8 mm
- Contre-flancs
- Contre lame soudée 150 x 20 mm (500 Hb)
- Axes d'articulations diamètre 45 mm
- Chapes renforcées
- Equerre de niveau et support push pull de série
- * Avec renforts intérieurs

OPTIONS

- Joues latérales
- Casquette
- Grappin oxycoupé
- Contre lame soudée 500 Hb
- Plus-value contre lame boulonnée réversible 500 Hb

Vidéo
en ligne

