

CHAUDIÈRE AU SOL CHAUFFAGE ET ECS À ACCUMULATION OPTIMA 4100 B FIOUL / GN 25 KW 100L 4125 B RÉF 026617 ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE




Réf. CEDEO : 1010117

Réf. ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE : 026617

Code EAN : 3116370266179

Caractéristiques

Poids	126 kg
Longueur	650 mm
Largeur	650 mm
Hauteur	1.273 m
Matière	Acier
Type détaillé du produit	Chaudière au sol basse température
Nom de la gamme	OPTIMA
Contenance chauffe eau ou PIM ECS	100
Puissance en kW	25
Contenance en eau (chaudière)	100
Type de la production d'eau chaude	Accumulation
Combustible	Fioul
Diamètre sortie fumée MM	125
Raccord fumée	Cheminée
Code douane SH8	84031010

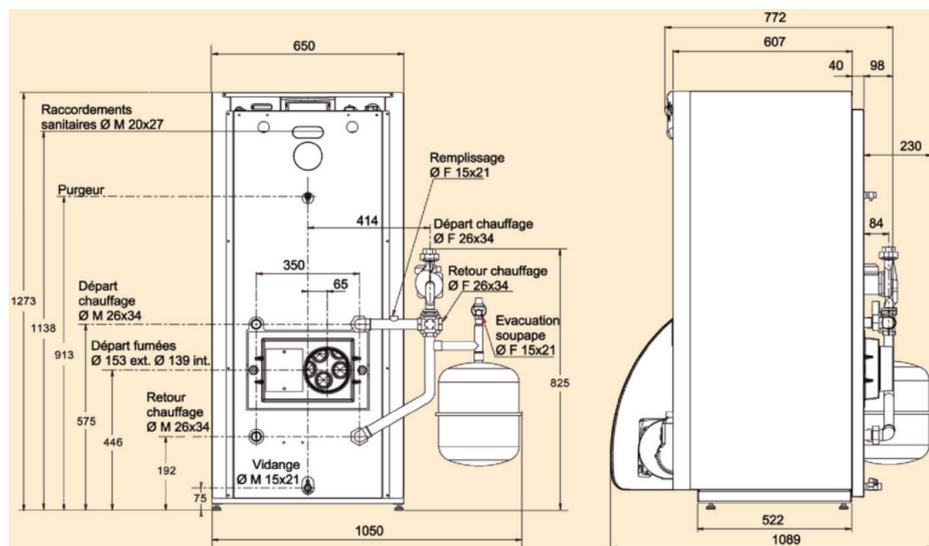

	Unités	4125 B	4125 BV
Type de chaudière		Basse Température	Basse Température
Type d'évacuation		cheminée	ventouse
Puissance utile nominale	kW	25	25
Plage de puissance	kW	22-25	-
Poids	kg	126	145
Contenance en eau du corps de chauffe	L	100	100
Ø départ fumées	mm	int. 125/139	80/125
Ø départ/retour chauffage	"/mm	1 / 26x34	1 / 26x34
Contenance du ballon	L	80	80
Débit spécifique	L/min.**	18	18
Ø entrée/sortie sanitaire	"/mm	3/4 / 20/27	3/4 / 20/27
Contenance vase d'expansion chauffage	L	18*	18*
Brûleur fioul		en caisse (fourni de série)	monté et pré-réglé en usine

* sur kit hydraulique externe fourni avec la chaudière. ** selon norme EN 625.

CEDEO

Sanitaire - Chauffage - Plomberie

11/10/2017