


MULTILIFT XR18Z

APPAREILS À BRAS GAMME POWER XR



Données techniques

Type	XR18Z					
Type de véhicule	3 essieux					
Ptc du véhicule (t)	26					
Ptc du véhicule (t)	18					
G-longueur	46	51	53	56	59	61
Poids de l'équipement installé (kg) *	2280	2360	2410	2460	2520	2600
Angle de bennage (°)	50	52	49	49	52	49
Pression d'utilisation maximum (MPa)	30					
Débit d'huile recommandé (l/min)	80					

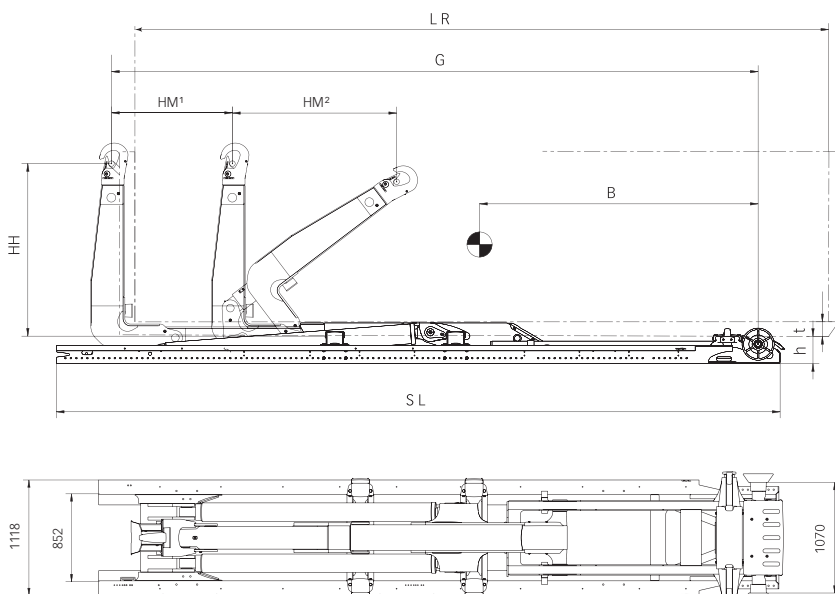

* Poids incluant les verrouillages hydrauliques et excluant le réservoir et l'huile.

** La longueur du faux châssis (SL) peut être réduite afin d'atteindre la longueur d'installation définitive. La longueur d'installation minimum peut varier selon les pays et la position du distributeur. Pour connaître la longueur exact du faux châssis merci de contacter votre revendeur Hiab MULTILIFT local.

Les équipements Hiab MULTILIFT répondent entièrement à la Directive Machine et possèdent le marquage CE.

Les équipements sur les illustrations ne sont pas toujours en standard mais peuvent faire partie des options.

Dimensions principales

Modèle	XR18Z.46	XR18Z.51	XR18Z.53	XR18Z.56	XR18Z.59	XR18Z.61
LR = Longueur container int. (m) min - max	3,0 - 5,6	3,2 - 6,1	3,5 - 6,3	3,8 - 6,6	4,0 - 6,9	4,3 - 7,1
SL = Longueur du faux châssis (mm) **	5273	5753	5983	6283	6553	6783
B = Centre de gravité (mm)	2500	2850	2900	3000	3300	3600
G = Longueur G exacte (mm)	4600	5080	5310	5610	5880	6110
LH = L'espace d'opération min. exigée (mm)	2544	2720	2720	2800	3066	3066
HM = Mouvement horizontal HM ¹ +HM ² (mm)	800 + 1185	1100 + 1185				
t = Hauteur libre mini (container) (mm)	125					
h = Hauteur (mm)	250					
HH = Hauteur accrochage (mm)	1425					

BD-XR18Z-FR-FR_140811



www.multilift.com

Contact commercial

Cargotec France S.A.S.
38/40 Av. Roger Hennequin,
PO Box 34
FR-78192 Trappes Cedex
tel. +33 130 511 836
fax +33 130 517 111
www.hiab.fr