

AUTO TRANSFORMATEURS VARIABLES

250V

47A

11KVA

AUTO TRANSFO VAR

De 160 VA à 4 KVA



De 5 à 11 KVA



Photos non contractuelles

• Autotransformateurs variables Monophasés :

- Tension d'entrée : 230V - 50/60Hz.
- Tension de sortie : de 0 à 230V ou 250V selon modèles.
- $I_{nom} = \text{Puissance} / \text{Tension de sortie}$.
- Régime d'utilisation : Permanent.
- Température max. : 80-110°C.

• Normes et Réglementations :

- Directive Basse Tension 73/23 CEE et 93/68 CEE.
- Norme EN60742-89, UNE-EN 61558, UNE-20-339-72, IEC 742.



• Matériaux :

- Bobinage : Cuivre HG2.
- Noyau magnétique : FeSi Grain orienté M5 0.30mm.
- Isolements internes : Polyester, Polyamide, Bakélite, Epoxy.

• Références de commande :

	Nom	Type	Puissance	U entrée
	AUTOTRANSFOVAR	MONO	... VA	... VS
Ex :	AUTOTRANSFOVAR	MONO	11 KVA	250 VS
Ex :	AUTOTRANSFOVAR	MONO	750 VA	230 VS

160 à 4000VA

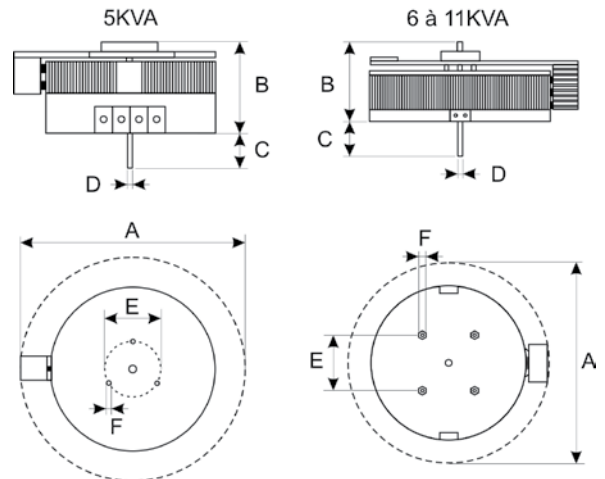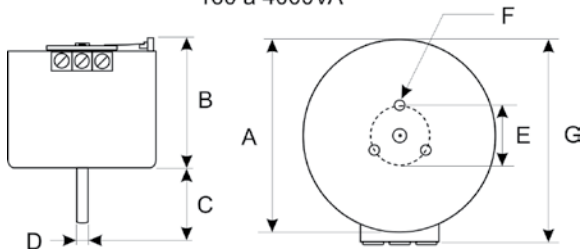

VA	In 230 (A)	In 250 (A)	A	B	C	D	E	F	Kg
160	0.7	0.64	80	63	30	6	25	M-4	0.8
220	0.95	0.88	87	67	30	6	25	M-4	1.2
350	1.52	1.4	110	75	30	6	26	M-4	2.5
350 réduit	1.52	1.4	88	85	30	6	25	M-4	1.9
500	2.17	2	110	80	30	6	26	M-4	2.8
500 réduit	2.17	2	88	103	30	6	25	M-4	2.4
750	3.26	3	120	90	30	6	33.5	M-6	3.2
1000	4.34	4	120	105	30	6	33.5	M-6	4
1250	5.43	5	130	105	30	6	33.5	M-6	4.6
1500	6.52	6	160	95	35	8	40	M-6	5.7
2000	8.69	8	160	107	35	8	40	M-6	6.8
2500	10.86	10	196	117	40	8	60	M-6	10
3000	13.04	12	226	120	40	8	60	M-6	13.4
4000	17.39	16	250	127	40	8	74	M-8	17

VA	In 230 (A)	In 250 (A)	A	B	C	D	E	F	Kg
5000	21.73	20	320	140	60	10	74	M-8	19
6000	26.01	24	425	170	100	12	80	M-10	32
7000	30.43	28	445	170	100	12	80	M-10	37
8000	34.78	32	490	170	100	12	100	M-10	46
9000	39.13	36	520	170	100	12	100	M-10	55
10000	43.47	40	570	170	100	15	150	M-12	71
11000	47.85	44	610	180	100	15	150	M-12	86

Garantie un an pièces et main d'oeuvre, intervention effectuée exclusivement en notre usine.

Ces caractéristiques techniques peuvent évoluer du fait des améliorations apportées.

FRANCE LOG



Parc d'activités de Ravenne les Francs - B.P80009
59588 BONDUES Cedex - FRANCE
Tel : +33 (0)3 20 11 52 00 - Fax : +33 (0)3 20 11 52 11
dhf@francelog.com
www.francelog.com