


REMORQUES POLYVALENTES NON FREINEES

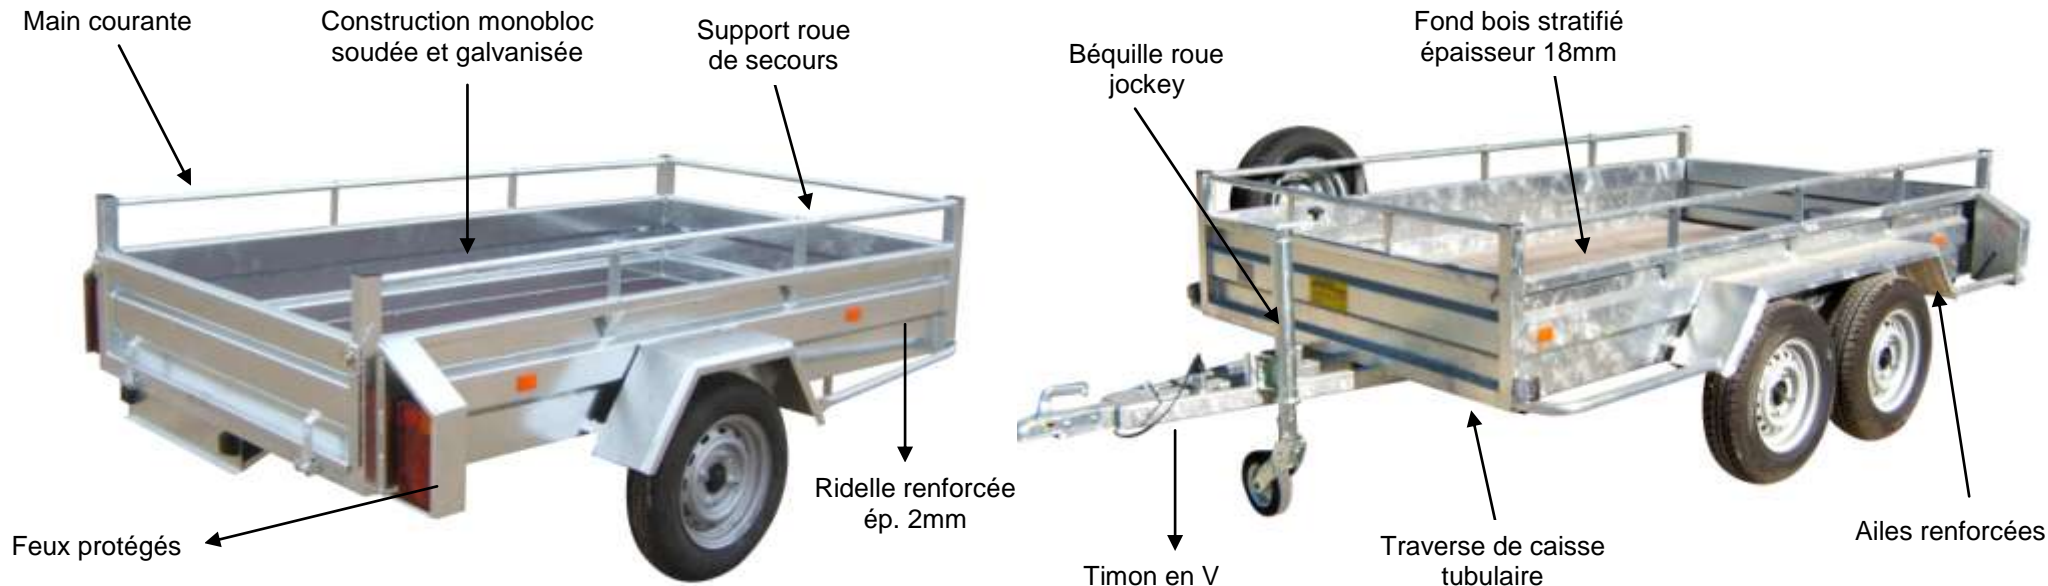

REMORQUE 5RL25
PTAC 500 kg

REMORQUE 75RL25
PTAC 750 kg

REMORQUE 5RL35
PTAC 500 kg

REMORQUE 75RL35
PTAC 750 kg

MODELE	PTAC (kg)	DIM. CAISSE UTILE (m)	POIDS A VIDE (kg)	ESSIEUX	ROUES	BEQUILLE
5 RL 25	500	1,25 x 2.25 x 0,40	220	1 x 750 kg	145/13	Roue jockey Ø48
75 RL 25	750	1,25 x 2,25 x 0,40	235	1 x 750 kg	145/13	Roue jockey Ø48
5 RL 35	500	1,35 x 2,50 x 0,40	260	2 x 750 kg	145/13	Roue jockey Ø48
75 RL 35	750	1.35 x 2.50 x 0.40	750	2 x 750 kg	145/13	Roue jockey Ø48

OPTIONS (Prix net HT)

Roue de secours

Béquille roue jockey Ø60 (au lieu de 48)

Ridelle avant rabattable

Remorque basculante


Porte échelle

2 Rampes de chargement 1.20 x 0.30

Rehausses grillagées 4 côtés 0.60

Rehausses grillagées 4 côtés 0.80

Bâche plate

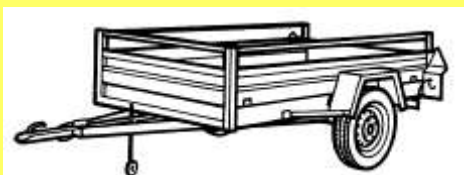

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 Fax : 03.86.33.06.96

Site : www.remorque-routiere.com - chauveaumecanosoudure@wanadoo.fr