

TOU 030

MONOPHASÉ

TOU 030T

TRIPHASÉ




OPTION REF : 250001
KIT de DÉPLACEMENT

OPTION



Guide de toupie avec presseur
horizontal et vertical

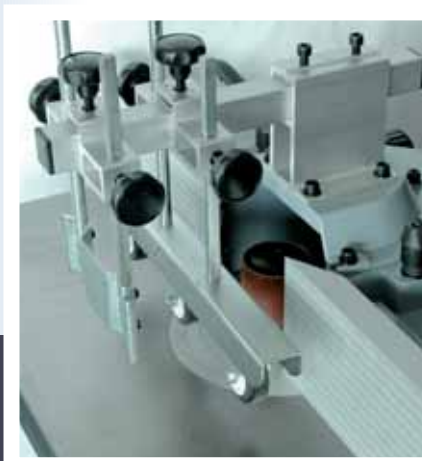

Chariot de tenonnage
avec coulissement sur
roulements réglables



4 vitesses de rotation





Données de la machine

- Bâti robuste en acier mécano soudé.
- Puissant moteur asynchrone de 2800 W.
- 4 vitesses de rotation dont 1 lente (1800 t/min) pour le ponçage. Indication de la vitesse par un voyant lumineux, changement de vitesse en modifiant la position de la courroie sur les poulies.
- Table de toupillage en fonte d'acier avec une ouverture pour des outils jusqu'à 180 mm de diamètre. Pré-perçage pour le montage d'un entraîneur, puits de profondeur 100 mm avec une sortie d'aspiration Ø 56/ 50 mm.
- Capot de toupie en fonte d'acier avec sortie d'aspiration Ø 100 mm, presseur horizontal et presseur vertical à galets.
- Guide de toupillage en profilé alu hauteur 120 mm.
- Chariot de tenonnage sur une glissière de 1200 mm avec un débattement de 810 mm, coulissement grâce à des roulements avec rattrapage de jeu.
- Table de chariotage en aluminium avec presseur vertical à serrage excentrique, guide d'angle, règle de grande dimension (extensible jusqu'à 1500 mm), butée de longueur avec réglage micrométrique équipée d'une règle à tenonner. La table de chariotage est démontable en un tour de main, sans outil.
- Porte d'accès au moteur équipée d'un contacteur de sécurité.



Fournitures standard

- La machine est livrée avec les presseurs, la table et la règle de tenonnage, cylindre ponceur (Hauteur 120 - grain 100), guide d'angle et règle extensible, des bagues de remplissage et de réglage, des bagues de lumière de table, clés et notice d'utilisation.



Accessoires

Désignation	Référence	Prix en € H.T.
Guide à barettes	250003	119,90

Support caoutchouc équipé d'un manchon abrasif grain 100

Diamètre	Alésage	HT	Référence	Prix en € H.T.
62	30	120	062.120.30	31,75

Manchon abrasif

Ø ext	Ø int	Alésage	HT	Grain	Références	Prix en € H.T.
65	62	30	120	40	065.120.040	2,27
65	62	30	120	60	065.120.060	2,27
65	62	30	120	80	065.120.080	2,27
65	62	30	120	100	065.120.100	2,27
65	62	30	120	120	065.120.120	2,27

Caractéristiques techniques

Modèle	TOU030 / TOU030T
Puissance moteur (230/400 V)	2800 W - 3,8 CV
Encombrement (Lxlxh)	1900 x 1200 x 1250 mm
Vitesse de rotation du moteur	2800t/min
Vitesse de rotation de l'arbre	1800-3000-6000-9000t/min
Diamètre de l'arbre	30 mm
Filetage de l'arbre	M14
Hauteur de l'arbre	100 mm
Course de l'arbre	100 mm
Ø maximum de l'outil dans la table	180 mm
Profondeur du puits	100 mm
Ø maxi de l'outil dans le capot	200 mm
Sortie d'aspiration	Diam 100 mm
Dimensions de la table (LxP)	480 x 690 mm
Hauteur du travail	900 mm
Table de chariotage (LxP)	500 x 480 mm
Longueur du rail	1250 mm
Course du chariot	810 mm
Guide d'angle	de - 45° à + 45°
Poids	173 Kg
Référence pour pièces détachées	Mono 250000/ Tri 250100 ____ (+ N° sur vue éclatée)
Gencod	Mono : 3700501700337 Tri : 3700501700344
Colisage (mm): - Machine	730 x 520 x 680
- Table chariot	510 x 480 x 300
- Rail chariot	1240 x 300 x 100
Poids brut	188 Kg

