



### DESIGN & CHOIX


- Idéal pour contrôler l'accès des sites industriels et des logements collectifs
- Un design novateur grâce à son aspect bambou
- Modèle déposé à l'INPI
- Fiabilité, robustesse et confort d'utilisation sont les atouts du portail autoportant OOBAMBOO™
- Harmonie parfaite avec les clôtures et portails pivotants OOBAMBOO™

### FACILITÉ DE POSE

- Absence de rail au sol : pas de condamnation du passage pendant les travaux et meilleure fiabilité en période de neige ou de gel.
- Économie des travaux de génie civil : aucune modification des sols existants
- S'adapte facilement aux pentes et permet le franchissement d'obstacles (trottoir, voie ferrée...)
- Accessoires tels que serrure, gâche et verrou de pied déjà montés
- Livré avec un gabarit de pré-scellement simple d'utilisation et universel. Possibilité de livraison du gabarit en amont pour mieux organiser les chantiers et préparer le massif béton.

Passage utile	Longueur vantail		
	1,5 m	1,75 m	2 m
3 m	5 335 mm	5 510 mm	5 335 mm
4 m	6 410 mm	6 560 mm	6 335 mm
5 m	7 590 mm	7 590 mm	7 590 mm
6 m	8 955 mm	8 955 mm	8 955 mm
7 m	10 255 mm	10 255 mm	10 360 mm
8 m	11 855 mm	11 860 mm	11 855 mm

# SCHÉMA DE L'AUTOPORTANT OOBAMBOO™

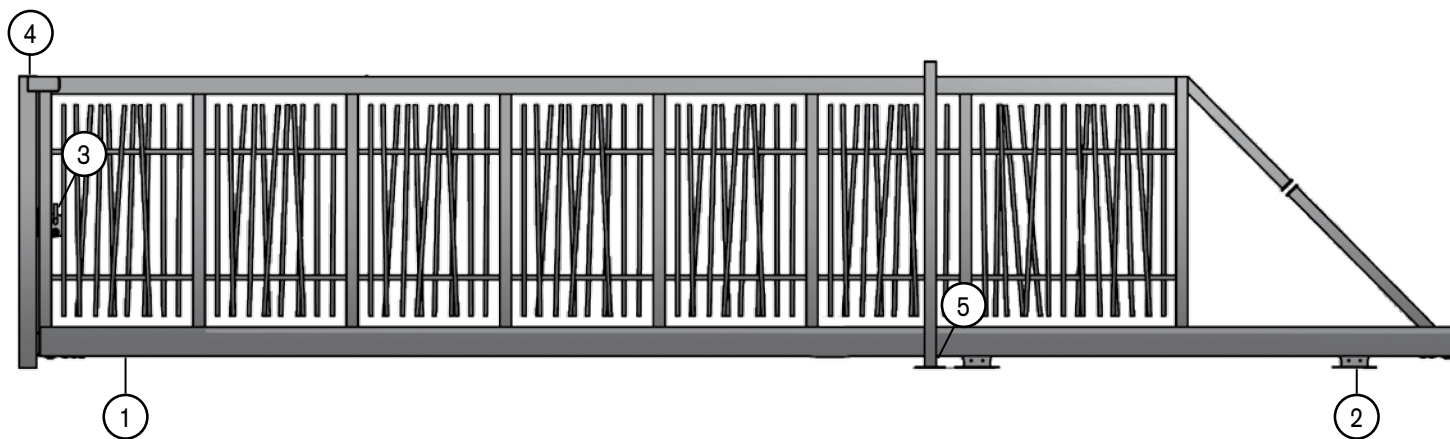


1 - PROFIL  
AUTOPORTANT




2 - CHARIOT  
DE GUIDAGE



3 - SERRURE



4 - POTEAU DE BUTÉE



5 - VERRU DE PIED

## DONNÉES TECHNIQUES

### VANTAIL

Remplissage vantail	Barreaux Ø 25 mm soudés selon le design OOBAMBOO™ • Vide entre barreaux 110 mm
Vide sous porte	82 mm
Cadre	Lisse haute et montant : de 80 x 50 mm à 120 x 80 mm Raidisseur : de 80 x 40 mm à 80 x 80 mm
Profil (1)	160 x 200 mm
Chariot de guidage (2)	Permet le mouvement du vantail
Serrure et gâche (3)	Locinox à canon européen livré avec 3 clés
Verrou de pied (6)	Standard

### PORTIQUE DE GUIDAGE (5)

Portique Section 120 x 80 mm • Sur platines  
Livré avec galet de guidage réglable

### BUTÉE (4)

Poteau de butée 140 x 80 mm • A sceller

### GABARIT DE PRÉ-SCHELLEMENT

De série • À monter • Plaque de pré-scellement universelle et réutilisable pour tous les portails normaclo™

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site <a href="http://www.normaclo.com">www.normaclo.com</a> ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

## OPTIONS DU PORTAIL AUTOPORTANT OOBAMBOO™

- Existe en version motorisée MC200 ou MC160. Téléchargez les fiches produits sur le site [www.normaclo.com](http://www.normaclo.com)
- Un large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges...