

SETBUL ATEX ZONE 1-21

Luminaire certifié ATEX ZONE 1-21 étanche à la poussière et résistant aux projections d'eau. Cet éclairage LED est conçu pour éclairer les zones présentant un risque d'explosion. Fabriqué en Europe.



- Matériau : tôle d'acier peinte blanc RAL 9003
- Diffuseur : verre de sécurité trempé opale
- Bornier tripolaire sans vis, fils max 4mm²
- Presse-étoupe en plastique EX M20x1,5 pour câble 7-12mm et bouchon d'étanchéité en plastique EX
- L80B50 ta55°C - 50000h - 418/436
- L80B50 ta60°C - 50000h - 218/236
- Fabriqué en Europe

- Montage :
 - en surface au moyen de vis M8
 - en suspension via des supports de suspension
 - encastré via le cadre saillié
 - au plafond via un jeu de supports de plafond
 - sur poteau via un jeu de supports de poteau
 - mural via un jeu de supports réglables



Schéma technique

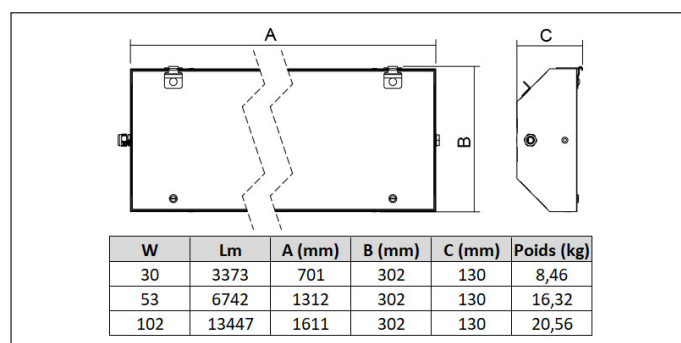


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	3373, 6742, 13447
Puissance (W)	30, 53, 102
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	701x302x130, 1312x302x130, 1611x302x130
Angle (°)	/