

SPÉCIFICATIONS



GI 86 C VULCANO

CONCASSEUR A MACHOIRES

Le concasseur GI VULCANO est la dernière génération de concasseurs mobiles du marché. La trémie de chargement fixe et le convoyeur principal pliant permettent un temps d'installation réduit.

Equipé des systèmes de gestion avveniristic HCS, il est facile à utiliser et écologique. Le H.C.S. vérification du système de tous les composants de la machine cela signifie : faible coût d'exploitation. L'intégration structurelle entre le châssis et le concasseur à mâchoires garantit une résistance maximale aux contraintes d'écrasement. CRUSHER TRACK VULCANO est né pour être un gagnant dans l'application de la carrière et le recyclage.

AVANTAGES

- Faible consommation de carburant
- Chambre de concassage basse
- Production élevée
- Broyeur à mâchoires : 830x580 mm
- Sortie jusqu'à 190 t / h
- Action très agressive de la mâchoire oscillante, pour un effet écrasant maximal.
- Efficacité de la chambre à mâchoires élevées
- HCS (Hydraulic Crushing System), cela signifie machine de gestion hydraulique complète. Le système vérifie et ajuste la machine.
- Hauteur de sortie du convoyeur à bande principal : 2750 mm
- Trémie de chargement fixe.
- Accès facile au moteur.
- Grand accès sous le concasseur à mâchoires qui facilite la maintenance.
- Poids en ordre de marche 23 tonnes.

INFORMATION MACHINE

Production 190 T/h

La production dépend du traitement du matériau et du C.S.S .

Poids de la machine de base 23 000 Kg

CONCASSAGE

Concasseur à mâchoires hydraulique Type F86

Ajustement hydraulique des mâchoires

Système de sécurité hydraulique

Mâchoire fixe dentée

Mâchoire à dents

Ouverture d'alimentation des mâchoires	830 x 580 mm
Taille d'alimentation max.	450 mm

TREMIE

Trémie fixe

Largeur de la trémie	1 800 mm
Longueur de la trémie	2 970 mm
Capacité	3.5 m ³

CHARGEUR

Chargeur vibrant Grizzly
Blindage anti-usure
Système d'alimentation automatique

Largeur	770 mm
Longueur	2 750 mm
Barreaux	20/45 mm

CONVOYEUR PRINCIPAL

Convoyeur de pliage manuel

Type	0,8x8,7
Largeur du tapis	800 mm
Longueur du convoyeur	8 700 mm

BLOC D'ALIMENTATION

Moteur diesel suralimenté 4 cylindres stage IV

Puissance	105 kW
-----------	--------



CHENILLES

Largeur	400 mm
Centres longitudinaux	2 920 mm
Largeur totale	2 500 mm

AUTRES CARACTERISTIQUES

Système de suppression des poussières
 Ravitaillement de la pompe diesel
 Séparateur magnétique avec pré-agencement mécanique et hydraulique
 Panneau de contrôle
 HCS Management System

OPTIONS

Configuration sans séparateur magnétique - 800 Kg

Convoyeur latéral

Type	0,5x3,00
Largeur du tapis	500 mm
Longueur du convoyeur	3 000 mm
Poids	500 kg

Télécommande step1 (incompatible avec le step2)

Démarrer / Arrêter le chargeur
 Arrêt d'urgence
 Klaxon

Télécommande step2 (incompatible avec le step1)

Départ / arrêt du chargeur
 Démarrer / Arrêter et contrôle proportionnel des pistes
 Eteindre la machine
 Arrêt d'urgence
 Klaxon.

Pompe hydraulique pour le crible

Type GI1050

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel - ☎ 05 61 98 21 64 - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z



Barres de la grille

Espacement 30/55 - 50/75 mm

Pompe à eau pour le système de suppression des poussières

Système de lubrification automatique

Plaque d'usure de trémie

Epaisseur 6 mm

Convoyeur latéral hydraulique pivotant


Type 0,6x2,7

Largeur du tapis 600 mm


Longueur du tapis 2 700 mm

Poids 800 kg

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,
sont à jour mais susceptibles de changer.*



GI86C VULCANO

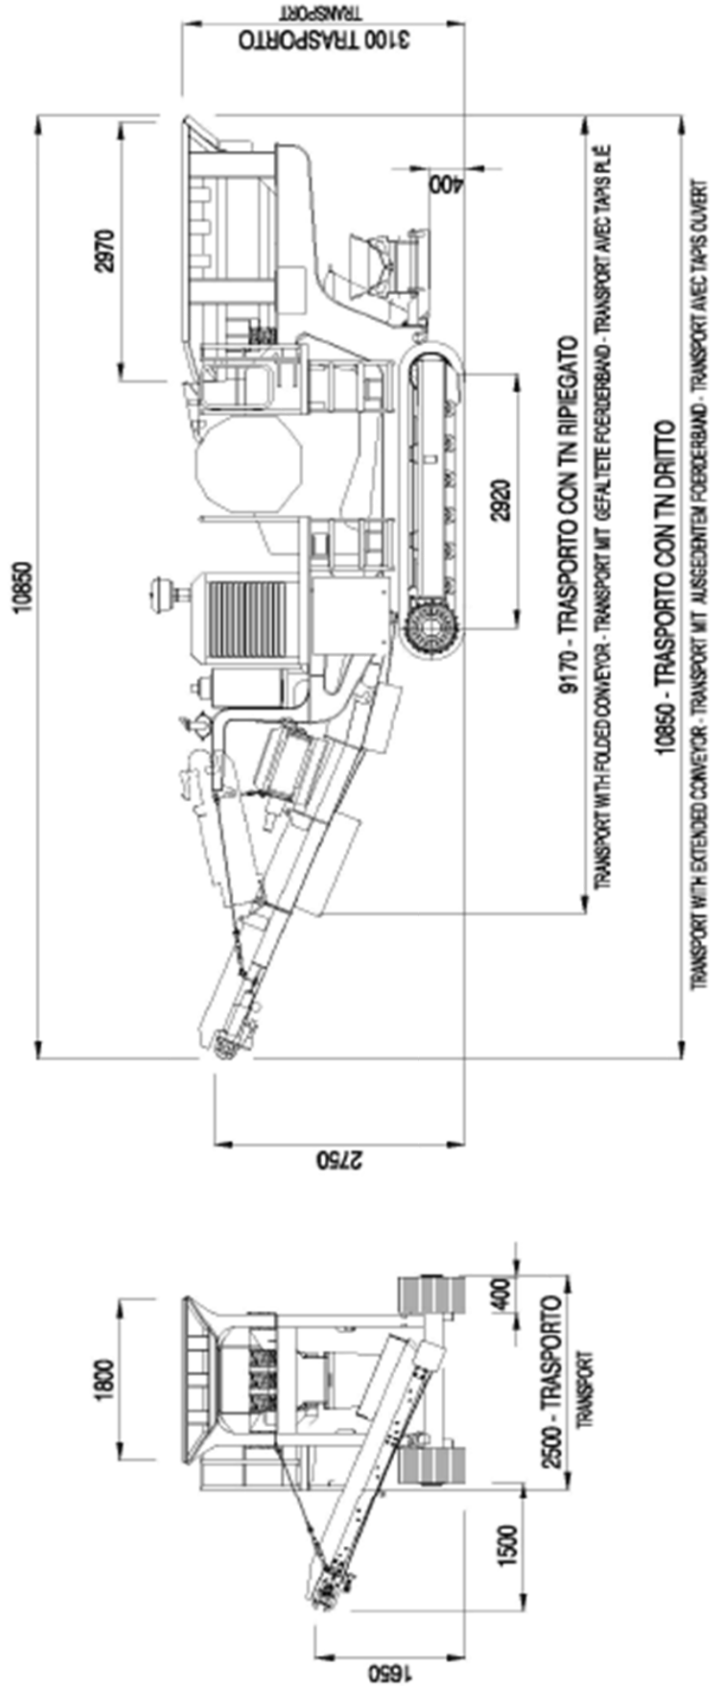

10850

2970

400

2820

3100 TRASPORTO

2750

1800

1500

400


2500 - TRASPORTO

TRANSPORT

1650

9170 - TRASPORTO CON TN RIPIEGATO
 TRANSPORT WITH FOLDED CONVEYOR - TRANSPORT MIT GEFALTETE FUEHRBAND - TRANSPORT AVEC TAPIS PLÉ

10850 - TRASPORTO CON TN DRITTO
 TRANSPORT WITH EXTENDED CONVEYOR - TRANSPORT MIT AUSGEDENTEM FUEHRBAND - TRANSPORT AVEC TAPIS COUVERT



CASPARIN OMC srl - Via Giuglione 17 - 31040 Murano di Trevignano (Treviso) Italy, Tel. +39 0423 670201 - Fax +39 0423 670575
 Unità locale: Via Palladio 29 - 31040 Murano di Trevignano (Treviso) Italy, Tel. +39 0423 670001 - Fax +39 0423 670902
 www.gasparin-omc.com ; e-mail: info@gasparin-omc.com

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 - Service gratuit - 05 61 98 21 64 - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z