




CONVOYEUR COURBE A BANDE

- Carrosserie réalisée en acier peint ou en acier inoxydable,
- Largeur de bande de 200 à 2500 mm,
- 90° et 180° standardisées et angles particuliers de 30° à 360°,
- Rayons standards ou spéciaux,
- Transfert optimal avec extrémités tournantes Ø 14 mm, 22 ou 60 mm,

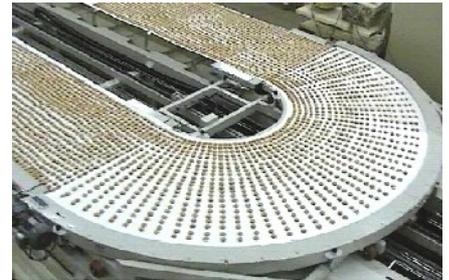

Facilité de démontage du tapis (avec sole en inox) :

double sole avec plaques supérieures et extrémités démontables pour permettre de retirer la bande par le dessus, sans défaire ni dérégler le piètement interne.

