

Forte d'une **expertise spécialisée** depuis 1979, **L'HEURE-UNION** est l'un des spécialistes reconnu en

Applications Techniques de Solutions Electroniques

L'HEURE-UNION propose des produits et des systèmes les plus adaptés aux besoins des utilisateurs.

L'HEURE-UNION est continuellement à la recherche de nouveaux produits pour vous satisfaire et répondre à vos besoins de :

- Gestion des temps de présence
- Gestion des temps d'activité
- Affichage Dynamique
- Vidéosurveillance
- Contrôle d'accès
- Horlogerie industrielle
- Contrôle de rondes

Solution Point de vente

"L'HEURE-POS" lié à L'HEURE-PARK

est un système de paiement pour point de vente autonome.

Le logiciel LHU-PS est un logiciel facile à utiliser, disposant d'un large choix de possibilités en modes de paiement et de configuration.

- Multi-utilisateurs avec 3 différents privilèges d'accès: Administrateur, Responsable, Utilisateur ...
- Options d'enregistrement: financier, tickets, authentification, comptage caisse
- Conception de ticket: personnaliser différents types de tickets selon les besoins du client
- Multi-langue: Français, Anglais, Espagnol (autres sur demande)



Logiciel LHU-CM

Solution de caisse manuelle pour parking

Résolument tourné vers l'avenir, LHU-CM est un logiciel de dernière génération destiné à la gestion d'une caisse manuelle de Parking. Muni d'une interface simple et conviviale, ce produit possède une multitude de fonctions avancées particulièrement faciles à prendre en main et un module de facturation libre pour le parking.


Multi-utilisateurs avec 3 différents niveaux d'accès:

- Administrateurs
- Responsables
- Utilisateurs.
- **options d'enregistrement:**
- financier - Tickets
- authentification - comptage caisse
- **conception de ticket:**

personnaliser différents types de tickets selon les besoins du client

Configurer le type de tickets

- Par exemple
- ticket à validité unique
 - ticket abonnement à durée fixe
 - ticket caisse.
 - validation des tickets basée sur les tables de paiement
 - réduction possible
 - tickets 2D QR-codes

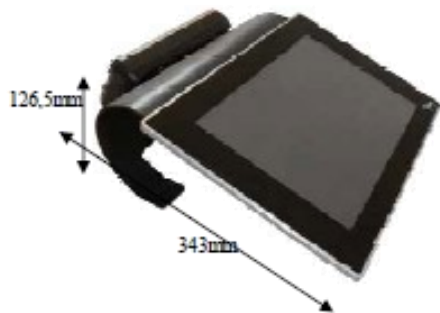

TERMINAL ÉCRAN TACTILE

- 10" (1024x768) LED tactile
- 6 x USB, 4 x COM, 1 xLPT, 1 x VGA, 1 x 10/100/1000 Ethernet, 1 xCash Drawer port (N2800)
- mini ventilateur silencieux
- design plat
- cadre du panneau en aluminium
- poids: 3,1 kg

IMPRIMANTE DE TICKETS DE BUREAU 2D

- dimensions: (LxPxH) 145x200x145mm
- poids: 2 kg
- largeur Max papier: 80mm
- la vitesse d'impression: 200mm/sec
- mémoire: 4MB
- impression de logo possible,
- USB 2.0
- Ethernet: 10/100BaseT
- massicot automatique, durée de vie: +2.000.000 coupes
- marque noire détecteur
- code-barres: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 128, ITF-25, Codabar, QR code, PDF417
- alimentation: 24V DC/2,5A, 240V AC 50-60Hz
- opération environnementales: 5° - 50°C / 10 - 80% taux d'humidité
- conservation environnementales: -20° - 60°C / 10 - 90% taux d'humidité



LECTEUR CODE À BARRES DE POCHE (choix : 2 modèles)

- dimensions: 193 x 90 x 85mm
- interface: RS-232 ou USB, (HID & COM)
- codes barres:
1D: EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved, Matrix, Industrial, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey, Telepen, Postal codes, GS1 Data-Bar
2D: Data Matrix, Data Matrix , Inverse, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, QR code Inverse, Aztec (& Inverse), EAN.UCC composite, Micro QR code
- source de lumière: led rouge 660mm
- résolution: **1D:** Min. 3 mil (Code 39) ; **2D:** Min.5 mil (PDF417)
- PCS: jusqu'à 0,45
- mise au point avant: 50mm
- profondeur de champ:
1D: 10.9cm (@ Code 39, 3mil); 33.6cm (@ Code 39, 10 mil) 60.9cm (@ Code 39, 20 mil)
2D: 12.8cm (@ PDF 417, 5 mil) ; 33.5cm (@ PDF 417, 15 mil)
- poids: 135 g



TIROIR COMPACT EN MÉTAL

- Dimensions : (LxPxH) 35x40,5x10,5 cm
- Testé pour au moins 1 million d'ouvertures
- Pincettes à billets métalliques robustes
- Verrou à 3 positions (verrouillé, stand-by et ouverture)
- Ouverture par simple pression ou électrique.
- tiroir amovible et réglable en PVC incassable
- Roulements à billes robustes
- Capacité: 4xbillets, 8xpièces, 2xfentes d'écrémage
- Poids: 5,3 KG
- Alimentation: 12V
- Certification CE, RoHS, REACH



AFFICHEUR CLIENT

- la couleur d'afficher: bleu vert
- nombre de caractères: 40 (20 x 2 lignes)
- luminosité: 700cd/m2
- police de caractères: 5x7 Dot Matrix
- type de caractère: 96 alphanumériques, 25 sortes de jeu de caractères internationaux
- 1 x USB, 1 x RS232 (ordinateur), 1 x RS232 (imprimante), 1 x RJ45, 1x 24V Power in, 1 x 24V Power out, 1 x12VDC Jack
- temps entre les pannes: 25.0000 heures (en fonctionnement)
- alimentation: 12-24V DC (standard avec adaptateur 12V)

- consommation d'énergie: 3-6W
- dimensions:
panel: 224mm x 93mm x 50mm (LxHxP)
base: 190mm x 55mm x 96mm (LxHxP)
support: 90mm
- angle de vision: -5 à +60 degrés
- angle de rotation: 270 degrés max
- poids: 1,25kg
- opération environnementales: 5° - 45°C / 0 - 85% taux d'humidité
- conservation environnementales: -10° - 55°C / 10 - 5% taux d'humidité



Pour informations supplémentaires, contactez-nous:

Votre interlocuteur

L'HEURE-UNION

3, rue Clément
31860 Labarthe Sur Lèze
<http://www.lheure-union.net>

Tél. : + 33 9 61 34 22 58
Fax. : + 33 5 67 69 93 30
Mail : info@lheure-union.net