

1150LRC

Chargeuses Sur Pneus Quatre Roues Motrices



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Un véritable génie

La chargeuse sur pneus 1150 à quatre roues directrices convainc par sa visibilité sur 360° dans la cabine et par sa longue portée du système de charge pour le chargement et le déchargement de camions, même à partir de la deuxième file.

C'est une chargeuse puissante qui peut être commandée aisément grâce à l'agencement intuitif des commandes. Que ce soit pour professionnels ou conducteurs occasionnels.

- Dimensions compactes pour un poids de 2.900 kg.
- Le châssis monobloc et les quatre roues directrices pour une manœuvrabilité maximale et une charge utile constante répartie sur toute la zone de l'angle de braquage
- Agencement intuitif des commandes pour un pilotage aisé de l'engin
- Grande longévité et valeur de revente élevée

1150LRC Caractéristiques techniques

Caractéristiques du moteur

Fabricant du moteur	Deutz
Type de moteur	Moteur 4 cylindres en ligne, à refroidissement liquide
Puissance du moteur	55 kW
pour un régime	2.300 1/min
Cylindrée	3.620 cm ³

Installation électrique

Tension de service	12 V
Batterie	77 Ah
Dynamo	95 A

Poids

Poids opérationnel	5.900 kg
Force de levage	4.170 daN
Force d'arrachement	4.190 daN
Charge utile S=1,25	2.900 kg
Charge de basculement max.	4.300 kg

Données de véhicule

Volume du godet (Standard bucket)	1,15 m ³
Vitesse	0-20 km/h
Pneumatiques standard	405/70-24
Blocage de différentiel	100%
Frein de service	Freins à disque hydrauliques
Braquage	2 x 40 °


Installation hydraulique

Hydraulique de travail – pression de service	250 bar
Hydraulique de travail - Débit hydraulique	84 l/min

Quantités de remplissage

Capacité du réservoir	60 l
Réservoir hydraulique	50 l

1150LRC Dimensions

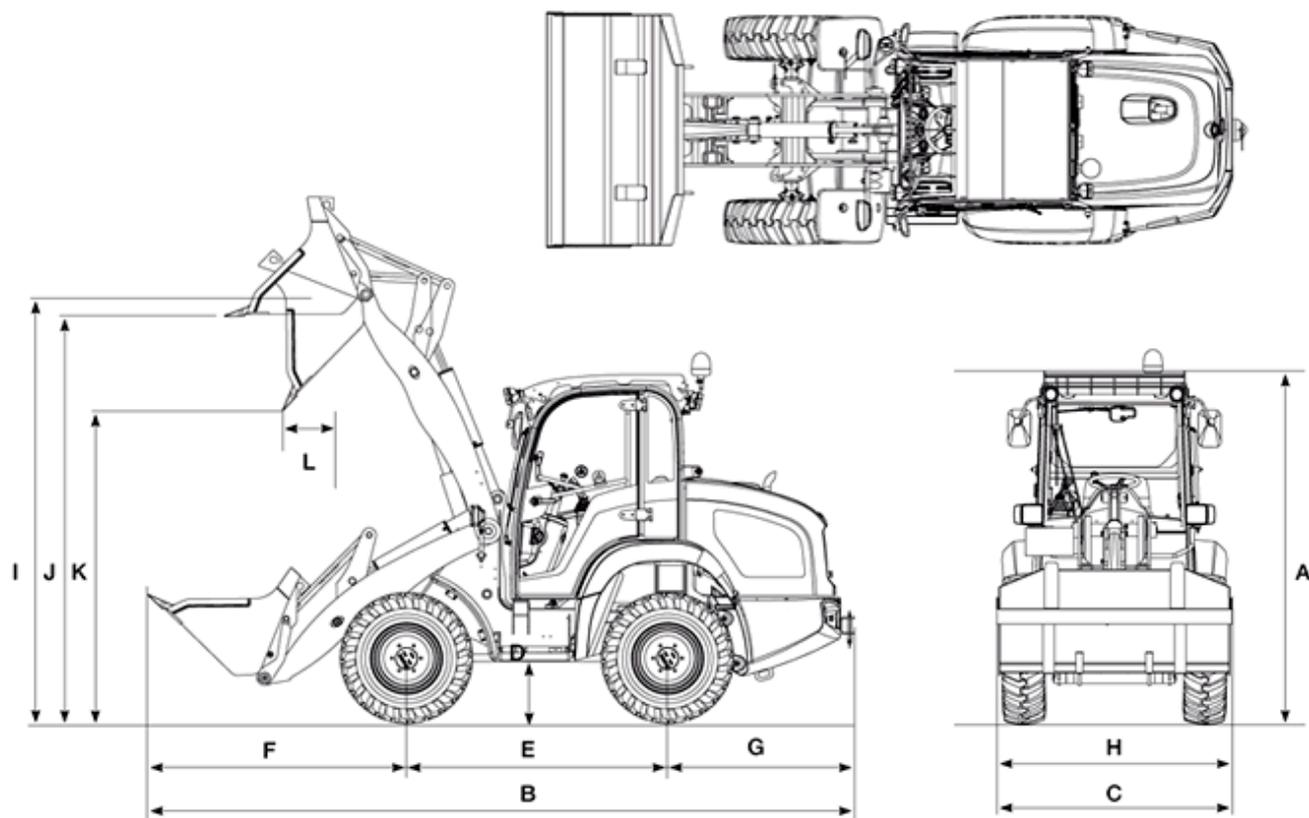

Dimensions

A	Hauteur	2.700 mm
B	Longueur totale	5.800 mm
C	Largeur totale	1.720 mm
D	Garde au sol	325 mm
E	Empattement	2.150 mm
F	Du milieu de l'essieu avant jusqu'à la dent du godet	2.170 mm
G	Du milieu de l'essieu arrière jusqu'à l'extrémité de l'engin	1.480 mm
H	Largeur du godet	2.150 mm
I	Articulation du godet	3.500 mm
J	Hauteur utile max.	3.285 mm
K	Hauteur de déversement max.	2.720 mm
L	Portée de déversement	660 mm
	Hauteur de gerbage max.	3.250 mm
	Rayon au niveau du bord extérieur	2.850 mm

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis. Indications non contractuelles. Le contrat commercial constitue la seule référence.

Remarque: Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.