

Radiolink *plus*



Capacités 250 kg à 250 tonnes



Robuste et étanche



2.4 GHz - Pas de licence



Grande précision



Piles 850 heures




Fonction Tare



Spécifications

Version exemptée de licence radio du populaire Loadlink, avec une portée de 100 mètres.
 Boutons-poussoirs de contrôle de la tare et marche/arrêt.
 Le Radiolink est équipé de piles alcalines standards et n'a pas d'antenne.
 Calibré en tonnes. D'autres unités sont disponibles sur demande.
 Peut être connecté à un PC en utilisant notre ensemble logiciel "Pupitre de Contrôle".
 Livré dans une mallette de transport.

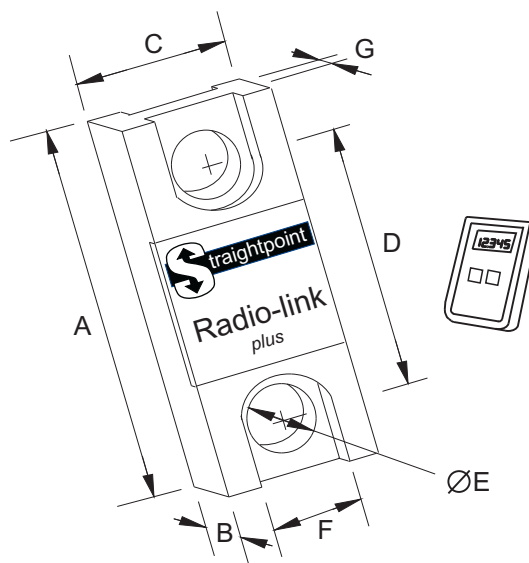

Specifications

Références	RLP250KG	RLP500KG	RLP1T	RLP2T5	RLP5T	RLP12T	RLP25T	RLP50T	RLP100T	RLP200T	RLP250T
Capacité	250kg	500kg	1t	2.5t	5t	12t	25t	50t	100t	200t	250t
Résolution	0.05kg	0.1kg	0.0005t	0.001t	0.001t	0.002t	0.005t	0.01t	0.05t	0.1t	0.1t
Unités	kg, N	kg, N	t, kN	t, kN	t, kN	t, kN	t, kN	t, kN	t, kN	t, kN	t, kN
Poids	1.5kg	1.5kg	1.5kg	1.5kg	2.2kg	3.5kg	5.2kg	10.9kg	37kg	80kg	80kg
Facteur de sécurité	50:1	25:1	12:1	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1	4:1	5:1	4:1
Piles	Télécommande 2 x AA alcalines – Dynamomètre 4 x AA alcalines										
Durée de vie piles	Télécommande 400 h / Dynamomètre 850 h en continu										
Affichage	Ecran LCD – 7 chiffres haut. 8,8mm										
Température	-10 to 50c										
Précision	+/- 0,3% de la charge lue										
Fréquence	2.4GHz										
Portée	100 mètres										
Vitesse transmission	1 mise à jour/seconde										
Protection	IP65										
Dimension A	204mm	204mm	204mm	204mm	249mm	305mm	340mm	424mm	608mm	690mm	690mm
Dimension B	43mm	43mm	43mm	43mm	43mm	47mm	60mm	75mm	99mm	150mm	150mm
Dimension C	101mm	101mm	101mm	101mm	101mm	101mm	110mm	163mm	255mm	305mm	305mm
Dimension D	146mm	146mm	146mm	146mm	165mm	193mm	215mm	230mm	320mm	350mm	350mm
Dimension E	24.5mm	24.5mm	24.5mm	24.5mm	38mm	47.5mm	55mm	76mm	108mm	125mm	125mm
Dimension F	47.5mm	47.5mm	47.5mm	47.5mm	66mm						
Dimension G	19mm	19mm	19mm	19mm	32mm						
Manille Crosby	G210-3.25T	G210-3.25T	G210-3.25T	G210-3.25T	G210-6.5T	G210-12T	G210-25T	G2140-50T	G2140-110T	G2140-200T	G2140-250T