



### Descriptif :

C'est la véritable solution économique pour stocker et abriter votre matériel, votre fourrage et aussi votre bétail.

Les cintres et les entretoises sont composés de tubes ronds parfaitement équilibrés pour une résistance optimisée et sont réalisés exclusivement dans les meilleurs aciers européens :

Acier galvanisé S250 G D + Z275 - M A C - EN1147. Limite élastique garantie jusqu'à 25 daN/mm<sup>2</sup>. Cette exigence est unique sur le marché.

Chaque tunnel est calculé conformément à la norme NF EN 13031-1, qui prend en compte les sollicitations climatiques (neige, vent et altitude) de votre région.

Faciles d'installation, nos tunnels ne nécessitent pas d'important génie civil.

Fruit d'une longue expérience dans la conception de membrane technique, nous garantissons 10 ans nos toiles de couverture.

Au minimum, une autorisation de travaux est nécessaire pour l'installation de ce tunnel. Selon la décision de l'administration, un permis de construire peut vous être demandé quelle que soit la hauteur du tunnel (la limite de hauteur de 4 m dérogeant à la règle du permis de construire n'est valable que pour les serres qui ont une vocation de maraîchage ou d'horticulture).

### Caractéristiques :

- ▶ Toile PVC armée de 650 g/m<sup>2</sup> garantie 10 ans
- ▶ Toile d'un seul tenant jusqu'à 40 m, assemblée par soudure haute fréquence
- ▶ Armature en acier galvanisé
- ▶ Cintre Ø 60 mm x 1,5 mm
- ▶ Arceau en 4 éléments jonctionnés par croix d'assemblage
- ▶ Entretoise Ø 32 mm x 1,5 mm
- ▶ En standard, la bâche est enterrée sur chaque longueur
- ▶ Ourlet + câble gainé de finition en pignon (tension par tendeurs à cliquet)

Largeurs possibles	6 m	7 m	8 m	9,30 m
Hauteur faitage	2,74 m	2,79 m	3,18 m	3,51 m 4,01 m 4,21 m 4,51 m









**Coloris toile :**  
**voir au dos**



### Options :

- ▶ Fixation sur mur ou bitume (système de tension rectiligne haute résistance)
- ▶ Pignons et casquette (voir au verso)
- ▶ Tôle ondulée pour protection intérieure des bovins
- ▶ Isolation : film noir/blanc avec laine de verre épaisseur 8 cm.

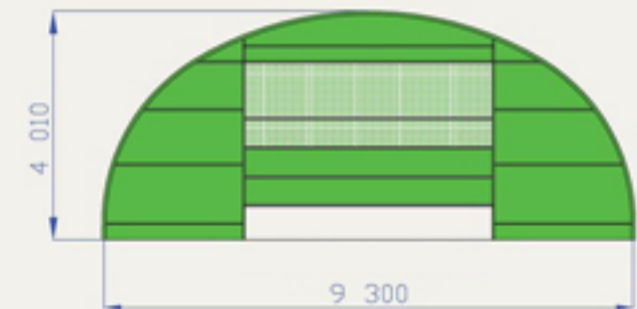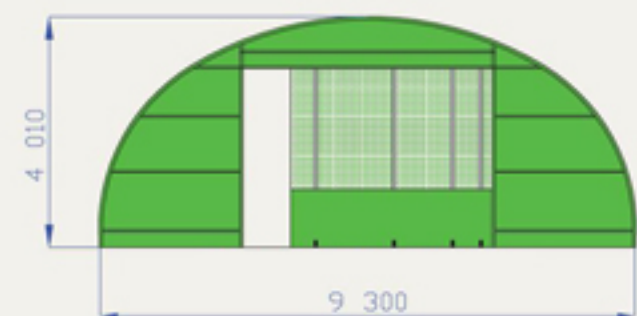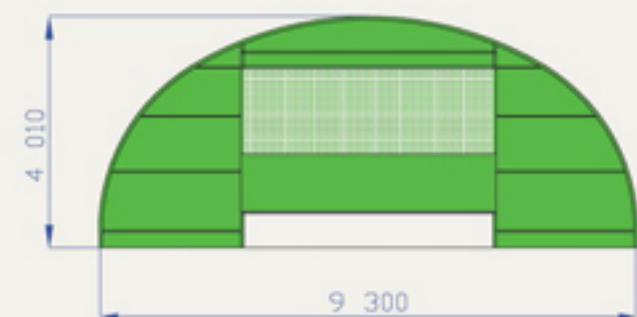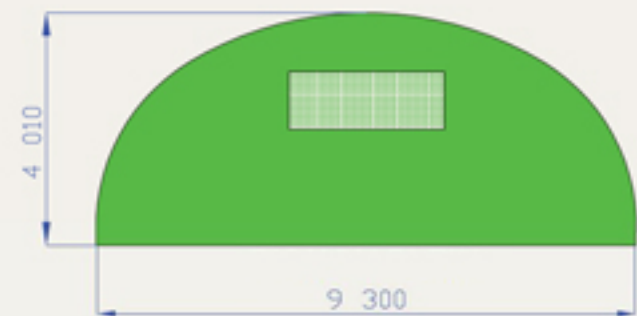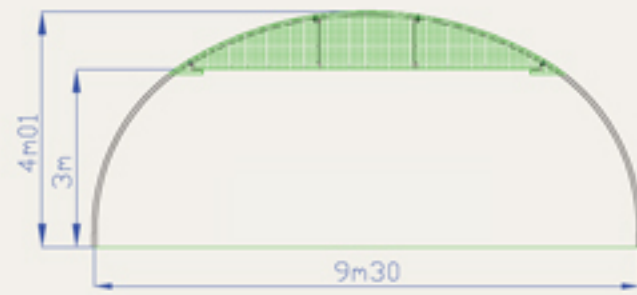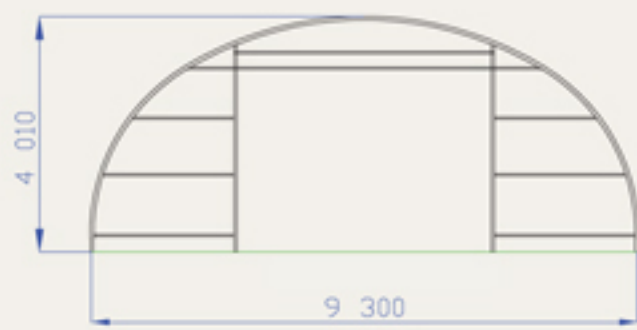

Coloris possibles

RAL 9010 Blanc pur

RAL 1014 Ivoire

RAL 7037 Gris poussière

RAL 7024 Gris graphite

RAL 6005 Vert mousse

RAL 8017 Brun chocolat

