



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

1 REMORQUE 3 ESSIEUX

A ROND D'AVANT TRAIN

PLATEAU INCLINÉ- PORTE ENGINES

TYPE R3DI18/24

Descriptif technique :

<i>PTC (poids total en charge)</i>	<i>26T/30T5</i>
<i>Poids à vide</i>	<i>6T3 environ</i>
<i>Charge utile +/-</i>	<i>19T7/24T2 environ</i>
<i>Hauteur d'accouplement en charge +/-</i>	<i>à fournir</i>
<i>Longueur de plateau de chargement</i>	<i>7m000</i>
<i>Largeur +/-</i>	<i>2m540</i>

PLATEAU

- 2 emboitements avant avec face avant amovible hauteur 300mm
- Flèche d'attelage avec anneau normalisé, réglable en longueur avec poumon de maintien de flèche
- Avant train sur couronnes à billes indéboîtable
- Châssis IPE mécano soudé avec traverses filantes et rives IPE
- Plateau incliné de 7m000 (hors tout 2m550) x 2m540 avec pan coupé AR de 750mm
- Plancher bois dur 45mm
- Béquilles AR de chargement

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m750
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevage hydraulique par pompe à main
- Fixes en largeur

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts paraboliques avec réglage du parallélisme
- 3 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 12 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE avec 2 prises gyrophare
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION


- Toutes les parties métalliques sont grenaillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte



DIVERS

- 3+3 emboitements par côté pour rancher
- 3 +3 anneaux de brêlage 8T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- Pare cyclistes tubulaires
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- 2 ailes PVC+ 6 bavettes anti projections
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation



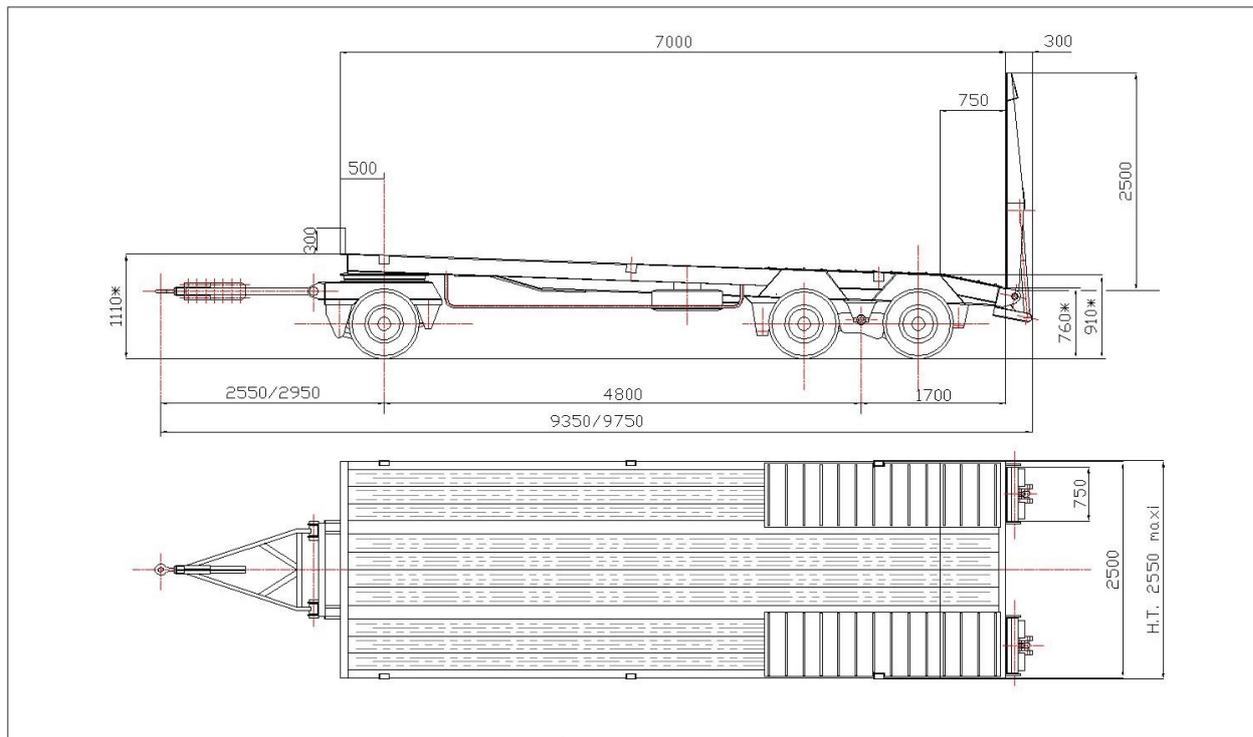

* en charge

**REMORQUES
LOUAULT S.A.R.L.**

3, Rue des Prés
89170 SAINT-FARGEAU
Tél: 03 86 74 04 34
Fax: 03 86 74 04 08

R3DI 18/24
PTC 26/30T5
CU 19T7/24T2
Plan N°



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HB2 (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenailage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)