INNOV'AIR
PLASTIFILTRE

MULTICEL-X Filtre polydièdres mini plis très haute efficacité	**XCN**	Classe **H10**	Ei ≥ 95%	EN 1822	
	XCL	Classe **H10**	Ei ≥ 95%	EN 1822	
	XPN	Classe **H10**	Ei ≥ 95%	EN 1822	
	XN	Classe **H10**	Ei ≥ 95%	EN 1822	
	XL	Classe **H10**	Ei ≥ 95%	EN 1822	
	Autres dimensions sur demande				

Caractéristiques techniques

Média papier fibre de verre.
XCN, XPN, XN= cadre acier galvanisé
XCL, XL= cadre bois
Ecarteurs hot melt.
Joint élastomère.
Lut polyuréthane.

Dp initiale au débit d'air nominal: 250 PA

Limites d'utilisation

Température:	100°C
XCN, XPN, XN	80°C
XCL, XL	
Humidité relative:	100%
XCN, XPN, XN	80%
XCL, XL	600 Pa
DP finale:	1000 Pa
Dp maxi:	

Applications

Filtres Très Haute Efficacité et préfiltration pour filtres absolus.

MODELE ET TYPE	DIMENSIONS HxLxP mm	DEBIT D'AIR NOMINAL m3/h	SURFACE FILTRANTE m²	MASSE kg
XCN 1224/03	305x610x292	2300	18,5	11
XCN 2424/03	610x610x292	5000	37,5	20
XCN 3024/03	610x762x292	6250	50	25
XCN 1123/03	290x595x292	1700	17	11
XCN 2323/03	595x595x292	3800	34	20
XPN 2424/03	610x610x292	4250	31,5	19
XCL 1224/03	305x610x292	1900	18,5	12,5
XCL 2424/03	610x610x292	4250	44	28
XCL 3024/03	610x762x292	5300	50	35
XN 1224/03	305x610x292	1550	9	11
XN 2424/03	610x610x292	3400	18	17
XN 3024/03	610x762x292	4250	22,5	20
XL 1224/03	305x610x292	1550	9	15
XL 2424/03	610x610x292	3400	18	24
XL 3024/03	610x762x292	4250	22,5	27

Exécutions spéciales

Modèles **XCS** et **XS** avec cadre inox.

MUULTICEL-X
Courbes caractéristiques

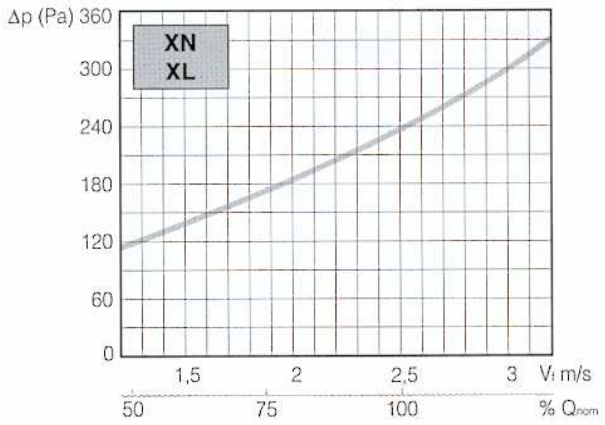

MUULTICEL-X
Courbes caractéristiques

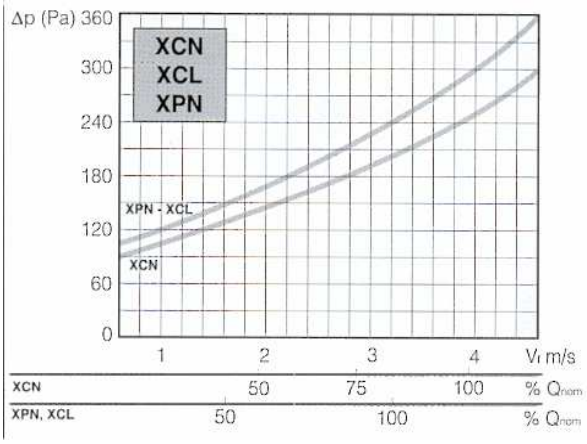

Données et photos non contractuelles, délivrées à titre d'information, pouvant être modifiées sans préavis.
INNOV'AIR et PLASTIFILTRE sont des noms déposés au registre national des marques.

INNOV'AIR s.a.r.l.
2 chemin du Génie
69200 VENISSIEUX
www.innovair.fr
Tél : +33 (0)4 78 58 48 62
Fax : +33 (0)4 78 58 67 10
E-mail : contact@innovair.fr
SARL au capital de 10.000 € Code APE : 292 F SIRET : 445 131 469 00014 TVA : FR 75445131469