

SPY

565109 DETECT/31/3000

Projecteur orientable sur patère, corps en fonte d'aluminium et diffuseur et patère en polycarbonate, équipé d'un détecteur de mouvement infrarouge et d'une cellule de luminosité.

Temporisation réglable de 10 secondes à 15 minutes.
Seuil de déclenchement de luminosité réglable de 3 à 2000 lux. Distance de détection réglable, maximum 10m à une hauteur d'installation comprise entre 1.80 et 2.50m. Angle de détection 240°.



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Classe II	LED	IP65		75 lm/W	-20°C +40°C
--	------------	------	---	------------	----------------

Type : Projecteur basculant

Alimentation : AC 220-240V

Puissance nominale : 30W

Température : 3000K

Flux lumineux : 2200 lm




IRC : >80

Type de lampe : LED

Temporisation : Min 10s à max 15min

Champs de détection : 240°

Distance de détection : 5 à 10m (<24°) réglable

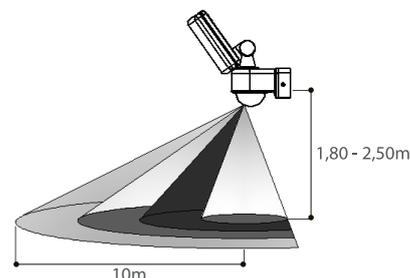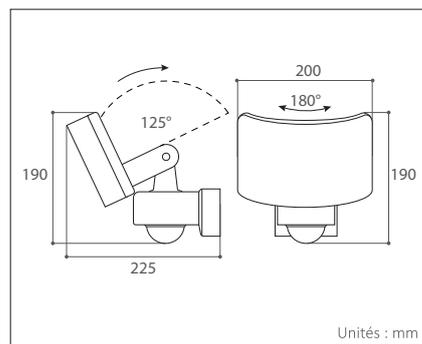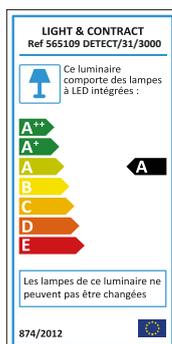

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions : 200 x 225 mm; H : 190 mm
- Matériau : Fonte d'aluminium et polycarbonate
- Finition : Blanc

NORMES ET GARANTIES DU PRODUIT



Garantie de 3 ans