

Gamme Travail du sol 2015





Maximulch Série 6

S O M M A I R E

P L O W 4 - 11

Combiplow	4-7
Cultiplow	8-11

M U L C H 12 - 29

Disc-O-Mulch Silver	14-15
Disc-O-Mulch Gold	16-17
Disc-O-Mulch 12 m	18-19


Maximulch Série 3	20-21
Maximulch Série 6	23

Agromulch Silver	25
Agromulch Gold	26-27

Vibromulch	28-29
------------------	-------


Lame à pointe décalée

Soulèvement équilibré sur toute la largeur.

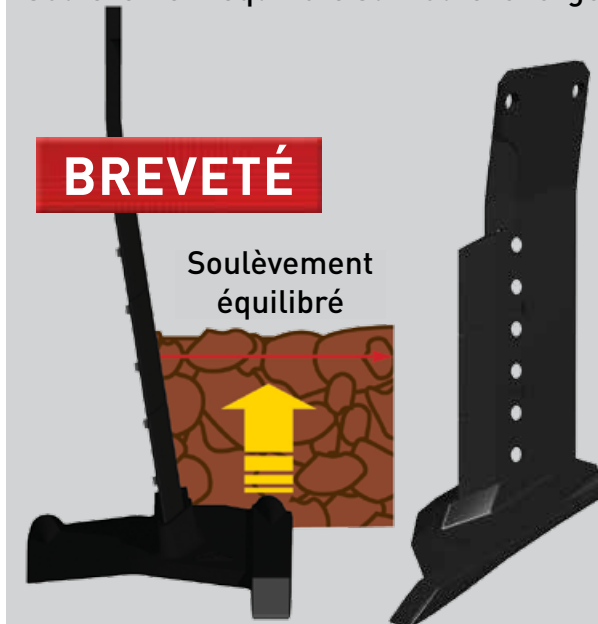


Fissuration uniforme

sur toute la largeur pour un fond de travail homogène.

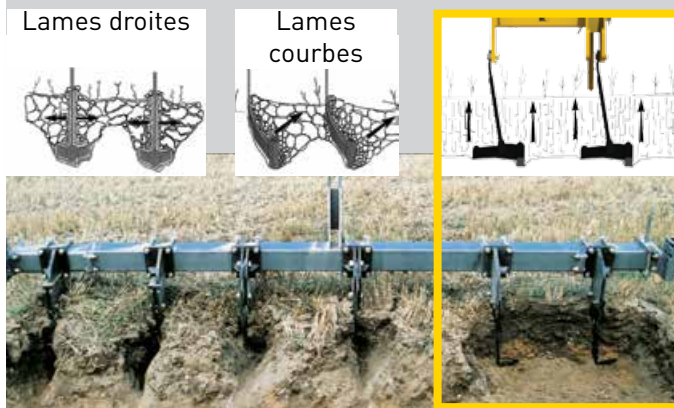

Optimisation des ressources en eau

→ L'ameublissement accroît les rendements

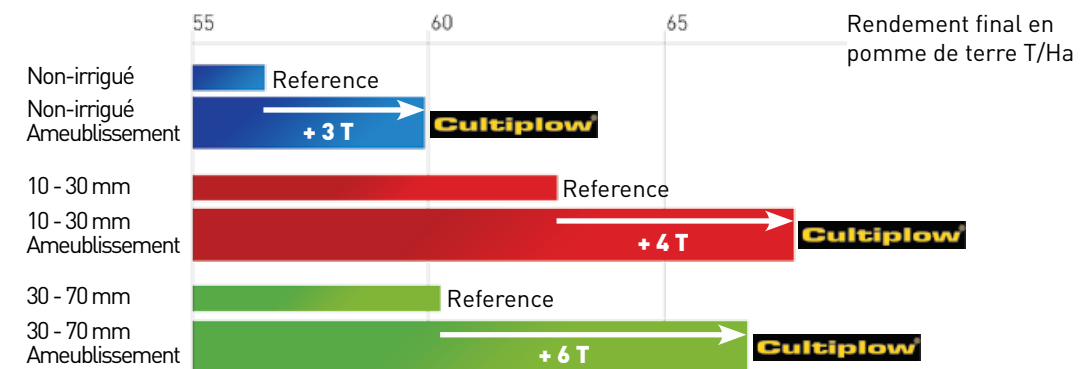

Etude menée par «SLU» et Lyckebj research foundation : J.E EKELÖF - Octobre 2008
Matériel utilisé : Cultiplow 52


Réduction de la puissance nécessaire



→ **28 %** de puissance économisée pour la même largeur de travail

Résultats des essais réalisés par le Lycée de Derval : Nov. 2004
Matériel utilisé : TCS blades

NOUVEAU Socs EASY-CARBI

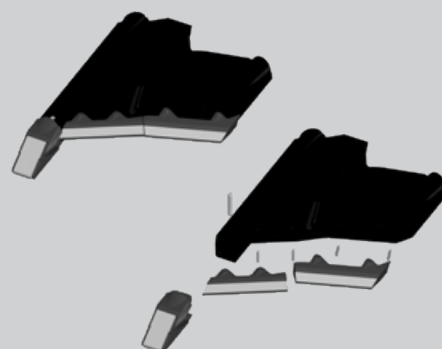

Protection carbure sur l'ensemble du soc et sur la pointe.
Facile à changer sans remplacer le soc en entier.

Sécurité boulon

Pas de prise en chape des lames pour supprimer le rivetage des boulons



Sécurité ressort (SR)

Les lames sont protégées grâce à la sécurité ressort même en présence de pierres.



La vague BREVETÉE



Semelle de labour

Combiplow®

Combinaison gagnante pour une meilleure récolte



Combiplow® Silver
avec Disc-O-Mulch Silver

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lames TCS 650
- Sécurité boulon ou ressort
- Largeur de travail : 3 - 3,5 - 4 m
- Attelage rétractable
- Soc Easy-Carbi en option
- Peut être utilisé avec:
 - Combimulch
 - Disc-O-Mulch
 - Herse rotative
 - Rouleau



COMPACTÉ MAXIMUM

Combiplow® Platinum SR
avec Combimulch

4 m rétractable



7



6
Silver

Gold

Platinum



Silver



Lame
TCS 550
-
Profondeur
de travail
25 cm

Gold



Lame
TCS 650
-
Profondeur
de travail
35 cm

Platinum



Lame
TCS 750
-
Profondeur
de travail
45 cm

Sécurité boulon 1 rangée :



Sécurité boulon 2 rangées :



Sécurité ressort 1 rangée :



Modèle Prairie avec
rouleau Flexi-Sem



Australie

Une référence mondiale

**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

- Lames TCS 740 ou 750
- Sécurité boulon ou ressort
- Socs Easy-Carbi en option
- Largeur de travail : 4,5 - 6 - 6,5 - 8 m
- Rouleau Cage de série




Russie


Sécurité 3D à effet percussion

Angles d'entrure et d'attaque des disques positifs

BREVETÉ

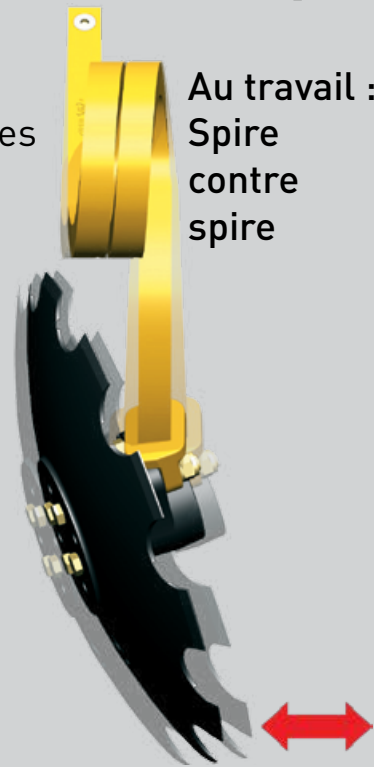

Au travail :
Spire contre spire

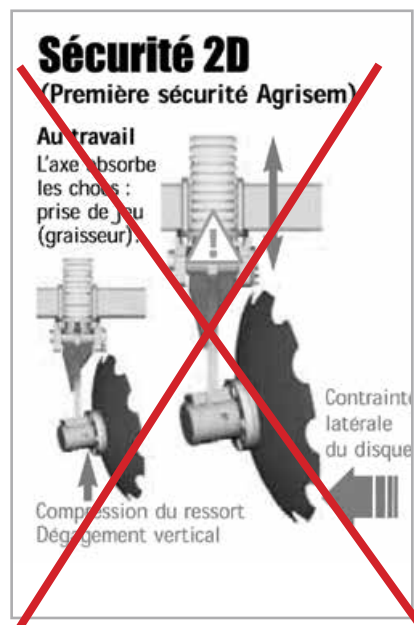

Sécurité 2D
(Première sécurité Agrisem)

Au travail
L'axe absorbe les chocs : prise de jeu (graisseur).
Compression du ressort. Dégage ment vertical.
Contrainte latérale du disque

Tablier brise mottes

Disposé derrière la rangée de disques.




BREVETÉ

Moyeux sans entretien

Les plus gros moyeux du marché
SR = 80 mm
SRE = 100 mm
(Garantie 5 ans pour la France)



Coupe d'un moyeu SRE

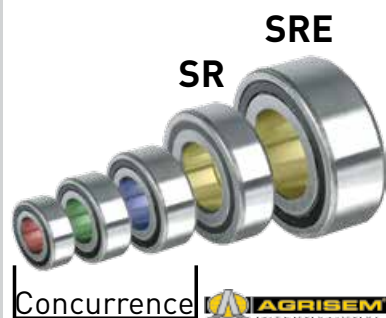

Concurrence | **AGRISEM**

Double diamètre des disques

Les disques avant ont un plus grand diamètre que les disques arrières.

avant Ø 610
arrière Ø 560



BREVETÉ

Disc-O-Mulch Gold avec rouleau Cage



Disc-O-Mulch Gold avec DS 500, rouleau Steel-Pack et disques Mulcheurs

Une machine qui peut être utilisée toute l'année

Déchaumeur à grande vitesse



Un niveleur incomparable



Mulcheur de maïs grain



Dés herbant mécanique



Boyeur à engrais vert



Enfouisseur de lisier



Reprise de labour



Broyeur de résidus de récolte



Semoir





**Modèle 6 m avec
rouleau T-Sem**



**Modèle 3 m avec DS 200
et rouleau V-Sem**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sécurité 3D avec ressort à percussion **30 x 30 breveté**
- Disques avant **Ø510**, disques arrières **Ø460**
- Tablier brise-mottes
- Largeur de travail :
3 - 3,5 - 4 m fixe
4 - 5 - 6 m repliable
- Choix de rouleaux:
Rouleau Cage, Flexi-Roll, T-Sem,
V-Sem, Agrix, Flexi-U et Double Flexi-U



**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

- Sécurité 3D **avec ressort à percussion 35 x 35 breveté**
- Disques avant **Ø610**, disques arrières **Ø560**
- Tablier brise-mottes
- Largeur de travail :
 - 3 - 3,5 - 4 m fixe
 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 et 9 m repliable
- Choix de rouleaux :
 - Rouleau Cage
 - Flexi-Roll
 - T-Sem
 - V-Sem
 - Agrix
 - Steel-Pack
 - Flexi-Pack
 - Flexi-U
 - Double Flexi-U




Disques Mulcheur





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sécurité 3D avec ressort à percussion breveté Ø30
- Disques Ø 460, Ø 510, Ø 560
- Disques Mulcheurs en option
- **Largeur de travail : 12 m**

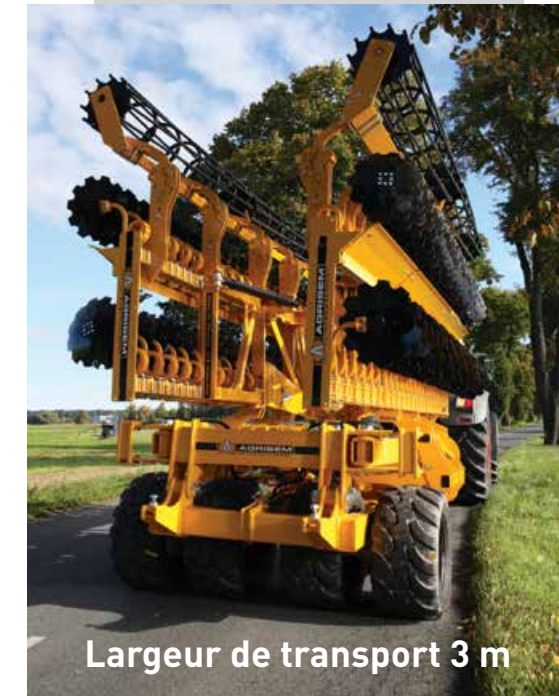

Largeur de transport 3 m

Disc-O-Mulch frontal



Disc-O-Vigne



Les disques Agrisem adaptés à chaque travail ...

Frontmulch




Maximulch Série 3 fixe 2 opérations en 1 seul passage



Lame à pointe décalée
BREVETÉ

Très large plage de réglage d'ajustement
de la profondeur de travail.

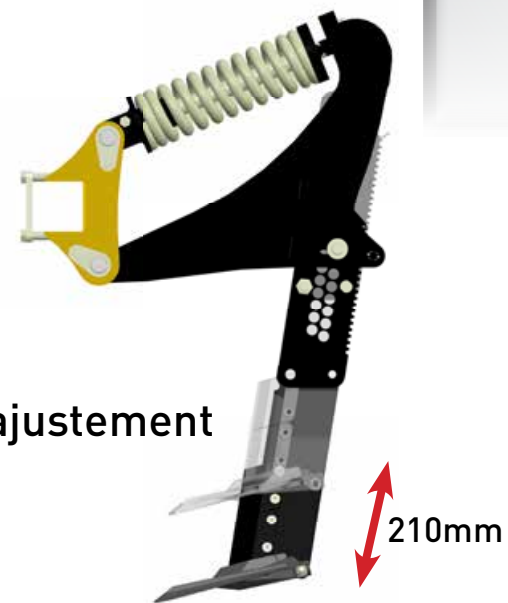

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lames **TCS 550** avec sécurité boulon ou ressort
- Sécurité 3D **avec ressort à percussion 30 x 30 breveté**
- Largeur de travail :
 - 3 - 3,5 - 4 m fixe
 - 4,5 - 6 m repliable
- Choix de rouleaux : Rouleau Cage, T-Sem, V-Sem, Agrix, Flexi-Roll, Steel-Pack, Flexi-Pack, Flexi-U, Double Flexi-U
- Possibilité de **disques Mulcheurs** si travail en forte présence des résidus

Maximulch Série 3 repliable







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 4 rangées de dents Agromulch
- Sécurité 3D **avec ressort à percussion 30 x 30 breveté**
- Largeur de travail :
4 - 5 - 6 m repliable
- Choix de rouleaux :
Rouleau Cage, T-Sem, V-Sem, Agrix,
Flexi-Roll, Steel-Pack
- Possibilité de **disques Mulcheurs** si travail en forte présence des résidues



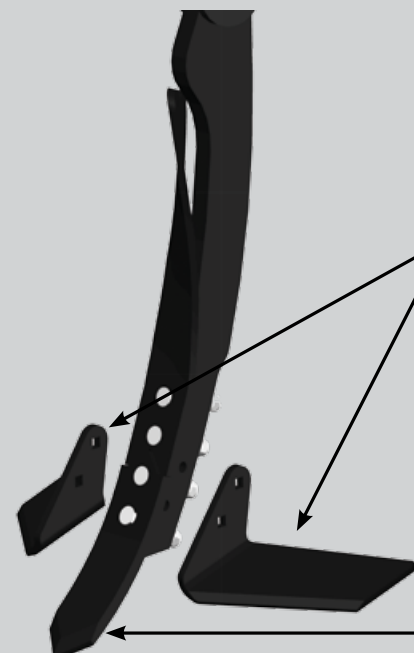

Avec ailerons :
travail de 5 cm
à 15 cm

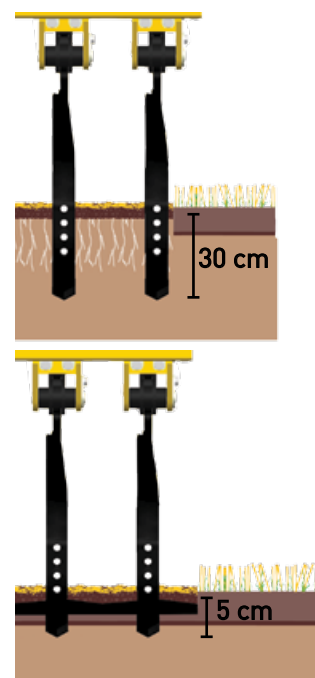

Travail
jusqu'à 30 cm


Lame fissuratrice à pointe décalée

En replaçant les dents par des lames fissuratrices la machine devient un ameublisseur.

BREVETÉ



Sécurité ressort

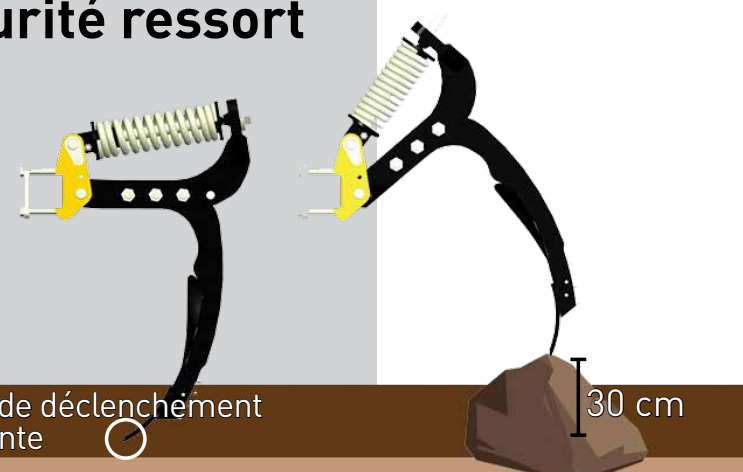

Travail homogène




Châssis 120 x 120
Sécurité boulon ou ressort
Grand dégagement sous
le châssis (84 cm)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Déchaumeur **avec 2 rangées de dents avec sécurité ressort (ou boulon en option)**
- Ailerons de 365 mm
- **1 rangées de disques**
- Largeur de travail :
 - 3 - 3,5 - 4 m fixe
 - 4 - 5 - 6 m repliable
- Choix de rouleaux :
 - Rouleau Cage, Flexi-Roll, V-Sem, T-Sem, Flexi-U

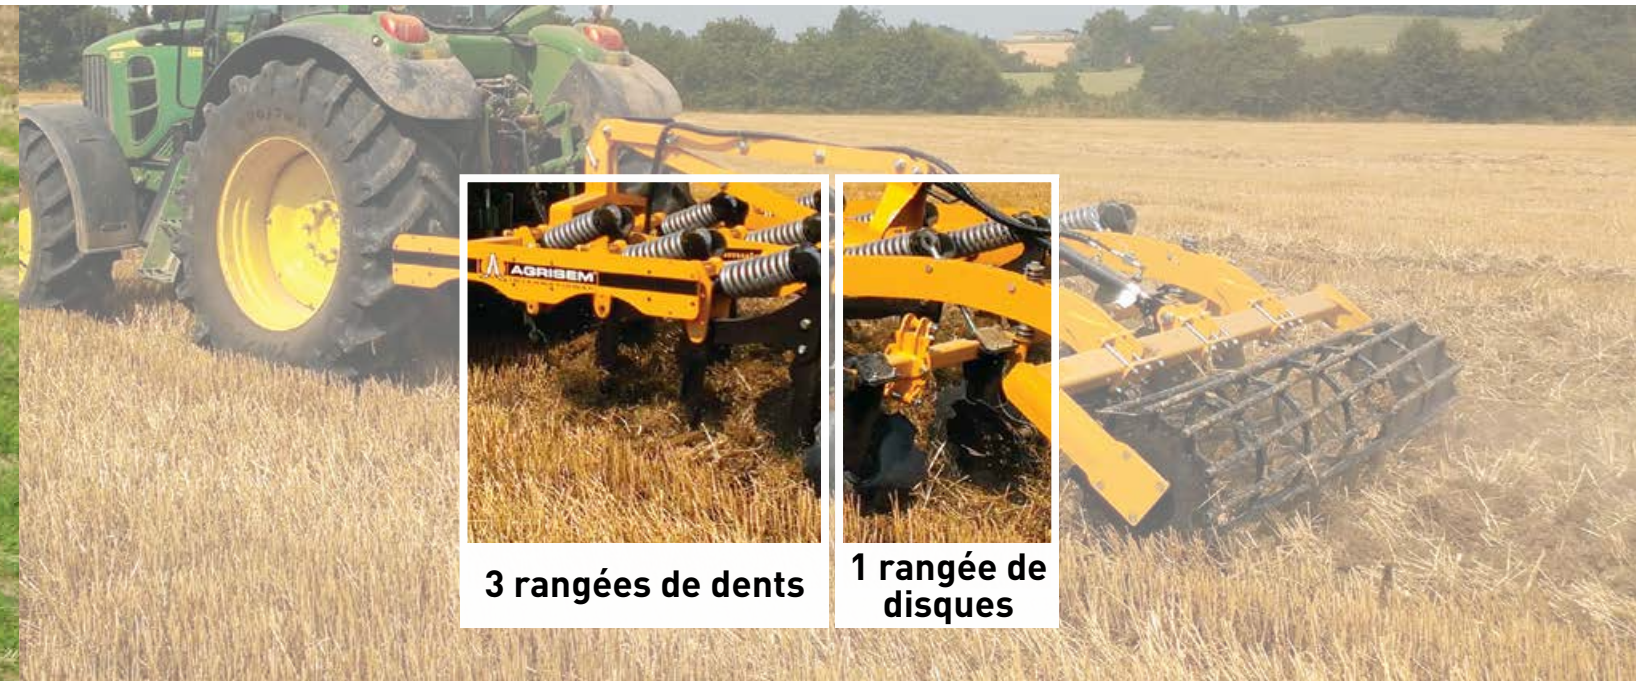

3 rangées de dents



1 rangée de disques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Déchaumeur **avec 3 rangées de dents avec sécurité ressort (ou boulon en option)**
- Ailerons de 365 mm
- **1 rangée de disques**
- Largeur de travail :
 - 3 - 3,5 - 4 m fixe
 - 4 - 5 - 6 m repliable
- Choix de rouleaux :
 - Rouleau Cage, Flexi-Roll, V-Sem, T-Sem, Flexi-U, Double Flexi-U, Steel-Pack





Soc «patte d'oie»

Soc droit

**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

- **4 rangées de dents 70x12** avec sécurité 3 D
- Soc droit ou soc «patte d'oie»
- Châssis renforcé 80 x 80 cm
- Profondeur de travail **jusqu'à 15 cm**
- Largeur de travail :
 - 3 - 3,5 - 4 m fixe
 - 4 - 5 - 6 - 7 m repliable
 - 9 - 12 m modèle renforcé




**Modèle 12 m avec
double rouleau V-Sem**

... c'est être proche de vous !

Nous considérons que notre collaboration ne s'arrête pas après l'achat de votre machine.

Notre mission est de vous soutenir au quotidien afin que vous puissiez tirer un maximum de profit et de rentabilité de votre machine. Connaître, suivre et assurer le service après-vente de toutes les machines AGRISEM International dans le monde, c'est tout d'abord pour nous, être à votre proximité et entretenir une relation de confiance avec notre réseau étendu de concessionnaires et partenaires.

Écoute, conseil et disponibilité, le service AGRISEM International, c'est bénéficier à chaque instant de l'expertise d'un réseau dense et de techniciens compétents.

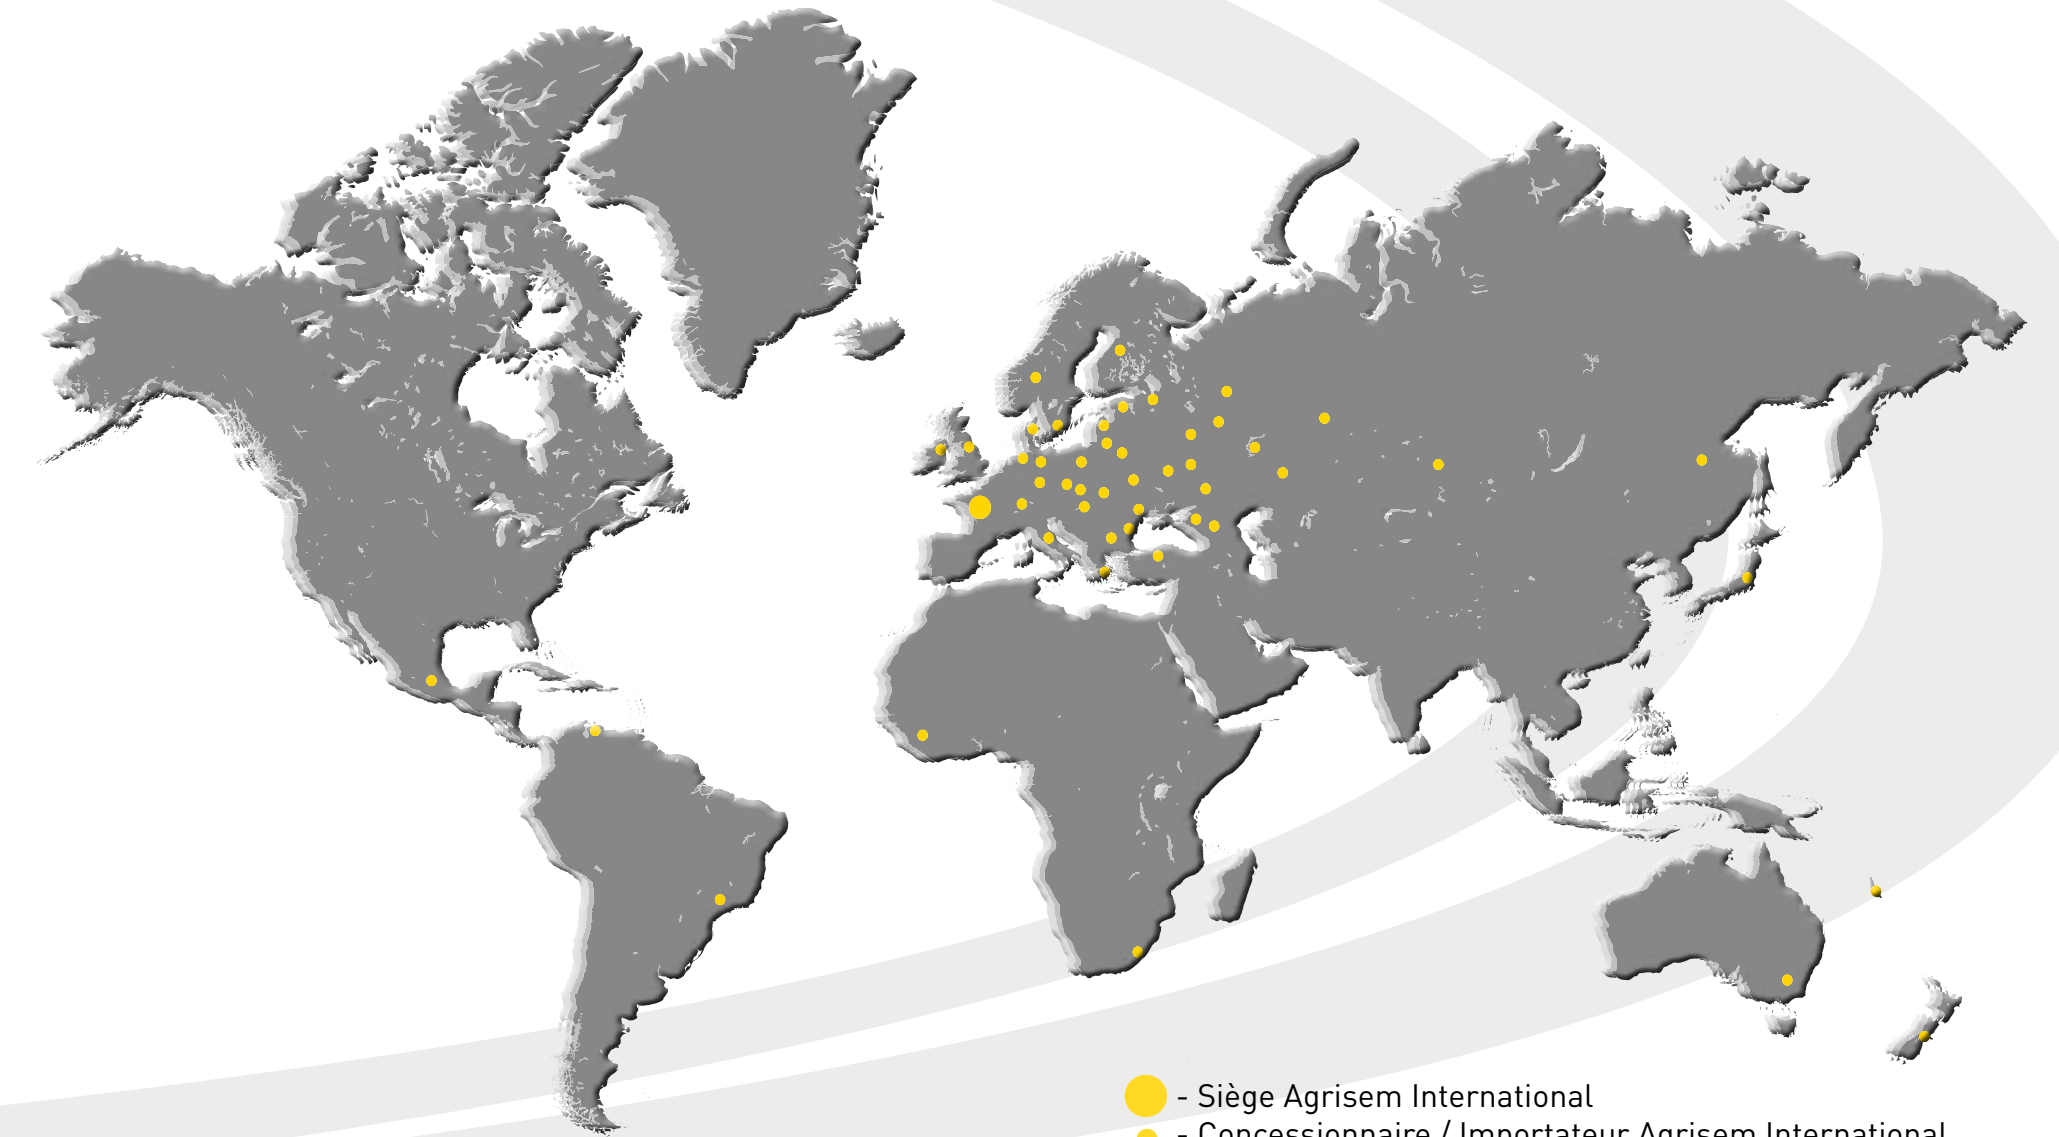

- - Siège Agrisem International
- - Concessionnaire / Importateur Agrisem International



Modèles de modification sans préavis - Imprimé en France - Tous droits réservés sur la voie publique.



535 rue Pierre Levasseur - CS 60263
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0)2 51 14 14 40 agrisem@agrisem.com
F. +33 (0)2 40 96 32 36 www.agrisem.com