



DIRICKX
FABRIQUE
EN FRANCE

GARANTIE
DIRICKX
10 ANS

GARANTIE
DIRICKX
PROTECT

AXYLE® MD

Panneaux rigides



Panneaux
petits plis



Panneaux
avec découpe



Maille : 200 x 55,55 mm



Largueur : 2 500 mm

Ø Vertical : 4 mm
Ø Horizontal : 5 mm

Hauteurs : 1,00 / 1,20 /
1,50 / 1,70 / 1,90 m

6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite

Résistance

- Le nombre de plis de renfort évolue selon la hauteur du panneau assurant ainsi une rigidité optimale.

Sécurité

- Plis de renfort.
- Picots défensifs : la pose peut s'effectuer avec des picots en partie haute ou en partie basse.
- Certains systèmes d'occultation avec lisse de finition nécessitent une installation avec picots en partie haute.

Polyvalence


- Pose à l'avancement avec les poteaux à encoches AXOR® et AXIS®.

Esthétisme

- Le fil vertical, plus fin, apporte plus de subtilité au résultat final.

Compatibilités

Occultations



- LIXO® rouleau
- LIXO® Horizontal kit petits plis
- LIXO® + Finition
- LIXO® Bois pour petits plis
- LIXO® Top pour petits plis
- LIXO® 3D

Poteaux



À encoches AXOR®, entraxe 2 535 mm
À encoches AXIS®, entraxe 2 561 mm

Produits
complémentaires



Poteau AXOR® À sceller ou sur platine | Poteau AXIS® À sceller ou sur platine | Fixation murale | Occultation LIXO® | Occultation LIXO® + Finition (Lisse en option) | Occultation LIXO® Horizontal (petits plis) | Occultation LIXO® Bois (petits plis) | Occultation LIXO® Top (petits plis) | Occultation LIXO® 3D

Descriptif technique

Matériau	Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester
Revêtement	« Protect + »
Conditionnement	60 unités par palette

La pose



Pose avec redans

- Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (redans de 10 cm avec le poteau AXOR® et AXIS®).



Pose avec plaque de soubassement

- Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm.



Pose sur platine soudée ou amovible



Bavolets




Mise à la terre




Pose en applique

Caractéristiques techniques

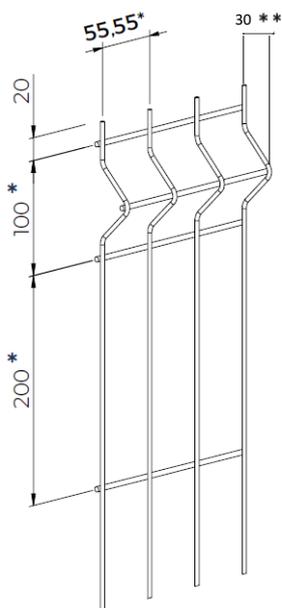


* Distance entre le centre de 2 fils consécutifs.

** Profondeur du pli au centre du fil.

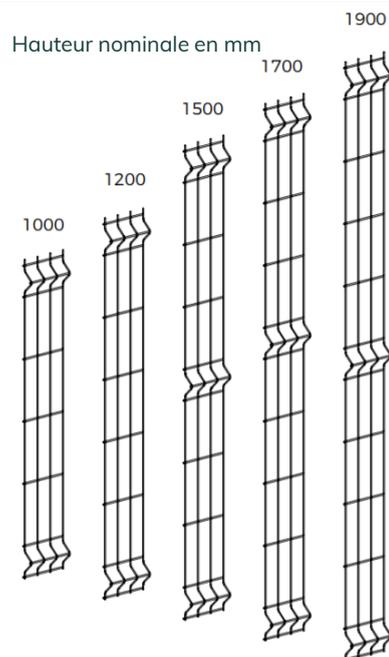

Hauteur Clôture (m)	Nombre de plis	Largeur Panneau (mm)	Poteau AXOR®		Poteau AXIS®		Occultations compatibles
			À sceller	Sur platine	À sceller	Sur platine	
1,00	2	2 500	1,50	1,05	1,60	1,05	Tous les systèmes d'occultation DIRICKX (jusqu'à 1m20 pour AXOR®)
1,20			1,70	1,25	1,80	1,25	
1,50	3		2,00	1,55	2,00	1,55	
1,70			2,20	1,75	2,20	1,75	
1,90			2,40	1,95	2,40	1,95	
Plaque de soubassement compatible (mm)	-	-	2 525	-	2 535	-	-





AXYLE® MS

Panneaux rigides



Panneaux petits plis



Largeur : 2 500 mm



Panneaux sans découpe



Ø Vertical : 4 mm
Ø Horizontal : 5 mm



Maille : 200 x 55,55 mm



Hauteurs :
1,00 / 1,20 / 1,50 /
1,70 / 1,90 m

6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite

Résistance

- Le nombre de plis de renfort évolue selon la hauteur du panneau assurant ainsi une rigidité optimale.

Sécurité

- Plis de renfort.
- Picots défensifs : la pose peut s'effectuer avec des picots en partie haute ou en partie basse.
- Certains systèmes d'occultation avec lisse de finition nécessitent une installation avec picots en partie haute.

Polyvalence


- Pose à l'avancement avec le poteau à clips AXYLE®.
- Pose traditionnelle avec le poteau à brides REX : scellement de tous les poteaux puis accrochage des panneaux.

Esthétisme

- Le fil vertical, plus fin, apporte plus de subtilité au résultat final.

Compatibilités

Occultations



LIXO® rouleau
LIXO® Horizontal pour petits plis
LIXO® + Finition
LIXO® Bois pour petits plis
LIXO® Top pour petits plis
LIXO® 3D

Poteaux



À clips AXYLE®, entraxe 2 520 mm

Produits complémentaires



Poteau AXYLE®
À sceller ou sur platine



Fixation murale



Occultation LIXO®



Occultation LIXO® + Finition
Lisse en option



Occultation LIXO® Horizontal
(petits plis)



Occultation LIXO® Bois
(petits plis)



Occultation LIXO® Top
(petits plis)



Occultation LIXO® 3D

Descriptif technique

Matériau	Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester
Revêtement en option	« Protect + »
Conditionnement	50 unités par palette

La pose



Pose avec redans

- Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (redans de 2 cm avec le poteau AXYLE®).




Pose avec plaque de soubassement

- Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm.



Pose sur platine soudée ou amovible


Caractéristiques techniques

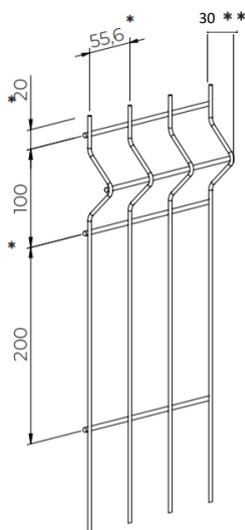

* Distance entre le centre de 2 fils consécutifs.

** Profondeur du pli au centre du fil.

Hauteur nominale en mm

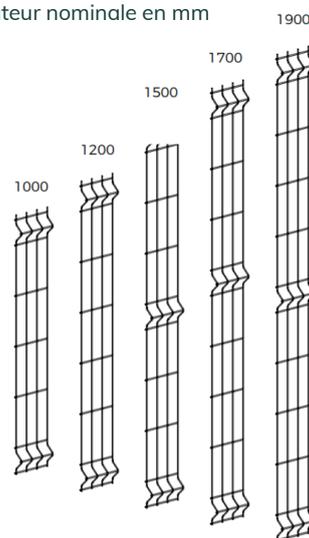

Hauteur Clôture (m)	Nombre de Plis	Largeur Panneau (mm)	Poteau		Occultations compatibles
			REX À sceller	AXYLE® À sceller / Sur platine à manchon	
1,00	2	2 500	1,50	1,50	Tous les systèmes d'occultation DIRICKX
1,20			-	1,70	
1,50	2,00		2,00		
1,70	-		2,20	1,70	
1,90	2,50		2,40	2,00	
Plaque de soubassement compatible (mm)	-	-	-	2 500	-