



MOD. SV

sin variador de velocidad
sans variateur de vitesse
without speed variator



MOD. SPR / SPB / SPD

variador + distribuidores doble dentado
variateur + distributeurs double ergots
variator + two-position distributors



MOD. SA

semillas + abono
graines + engrais
seeds + fertilizer

SOLANO



HORIZONTE



SEBRADORAS MECÁNICAS
SEMOIRS MÉCANIQUES
MECHANICAL SEEDERS

MOD. SV

Mod.	Brazos / Bras / Arms		Tolva Trémie Hopper	Ancho / Largeur / Width (m)		Kg	CV - HP
	Nº	Separación Separation		Trabajo Travail Work	Transporte Transport		
SV 250-3-19	19	13,15 cm	558 L	2,50	2,75	510	60 - 70
SV 300-3-19	19	15,70 cm	696 L	3,00	3,35	600	70 - 90
SV 300-3-22	22	13,60 cm	696 L	3,00	3,35	620	70 - 90
SV 350-3-25	25	14,00 cm	835 L	3,50	3,85	810	90 - 105
SV 400-3-28	28	14,30 cm	992 L	4,00	4,45	1.095	105 - 120



CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Rastrilla de muelles en 2 filas
- Agitador rotativo continuo
- Brazos con muelle, en 3 filas
- ① - Distribuidores volumétricos
- ② - Palanca de corte de siembra



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Herse sur 2 rangées
- Agitateur rotatif continu
- Bras de semis avec ressort, sur 3 rangées
- ① - Distributeurs volumétriques
- ② - Levier de coupure de semis



STANDARD CHARACTERISTICS:

- Harrow with 2 rows of tines
- Rotative continuous agitation
- Arms with spring, mounted on 3 rows
- ① - Volumetric distributors
- ② - Lever to stop sowing



MOD. SA

Mod.	Brazos / Bras / Arms		Tolva Trémie Hopper		Ancho / Largeur / Width (m)		Kg	CV - HP
	Nº	Separación Separation			Trabajo Travail Work	Transporte Transport		
			a *	b **				
SA 300-3-19	19	15,70 cm	379 L	395 L	3,00	3,20	750	70 - 90
SA 300-3-23	23	13,00 cm	379 L	395 L	3,00	3,20	765	70 - 90
SA 300-3-26	26	11,50 cm	379 L	395 L	3,00	3,20	775	70 - 90
SA 350-3-26	26	13,50 cm	447 L	466 L	3,50	3,70	830	90 - 105
SA 350-3-29	29	12,00 cm	447 L	466 L	3,50	3,70	840	90 - 105
SA 400-3-29	29	13,80 cm	516 L	537 L	4,00	4,20	945	105 - 120
SA 400-3-32	32	12,50 cm	516 L	537 L	4,00	4,20	945	105 - 120

* a: Tolva para semillas; Trémie pour semence; Hopper for seeds

** b: Tolva para fertilizante; Trémie pour engrais; Hopper for fertilizer.



CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Rastrilla de muelles en 2 filas + peldaño
- Agitador rotativo continuo
- Brazos con muelle, en 3 filas
- ① - Distribuidores acero inox
- ② - Variadores de velocidad



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Herse sur 2 rangées + marche-pied
- Agitateur rotatif continu
- Bras de semis avec ressort, sur 3 rangées
- ① - Distributeurs acier inox
- ② - Variateurs de vitesse



STANDARD CHARACTERISTICS:

- Harrow with 2 rows of tines + step
- Rotative continuous agitation
- Arms with spring, mounted on 3 rows
- ① - Stainless steel distributors
- ② - Speed variators



MOD. SPR - SPB - SPD

	Mod.	Brazos / Bras / Arms		Tolva Trémie Hopper	Ancho / Largeur / Width (m)		Kg	CV - HP
		N°	Separación Separation		Trabajo Travail Work	Transporte Transport		
 SPR	SPR 300-3-22	22	13,60 cm	880 L	3,00	3,20	885	70 - 90
	SPR 300-3-25	25	12,00 cm	880 L	3,00	3,20	900	70 - 90
	SPR 350-3-25	25	14,00 cm	1.050 L	3,50	3,70	960	90 - 105
	SPR 350-3-28	28	12,50 cm	1.050 L	3,50	3,70	980	90 - 105
	SPR 400-3-28	28	14,30 cm	1.225 L	4,00	4,20	1.105	105 - 120
	SPR 400-3-33	33	12,00 cm	1.225 L	4,00	4,20	1.140	105 - 120
 SPB	SPB 300-2-21	21	13,60 cm	880 L	3,00	3,20	880	70 - 90
	SPB 300-2-25	25	11,50 cm	880 L	3,00	3,20	910	70 - 90
	SPB 350-2-25	25	14,00 cm	1.050 L	3,50	3,70	945	90 - 105
	SPB 350-2-29	29	12,00 cm	1.050 L	3,50	3,70	975	90 - 105
	SPB 400-2-29	29	14,30 cm	1.225 L	4,00	4,20	1.085	105 - 120
	SPB 400-2-33	33	12,50 cm	1.225 L	4,00	4,20	1.115	105 - 120
 SPD	SPD 300-2-21	21	13,60 cm	880 L	3,00	3,20	880	70 - 90
	SPD 300-2-25	25	11,50 cm	880 L	3,00	3,20	910	70 - 90
	SPD 350-2-25	25	14,00 cm	1.050 L	3,50	3,70	945	90 - 105
	SPD 350-2-29	29	12,00 cm	1.050 L	3,50	3,70	975	90 - 105
	SPD 400-2-29	29	14,30 cm	1.225 L	4,00	4,20	1.085	105 - 120
	SPD 400-2-33	33	12,50 cm	1.225 L	4,00	4,20	1.115	105 - 120



CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- SPR: brazos independientes con seguridad muelle montados en 3 filas
- SPB: brazos con botas montadas en 2 filas
- SPD: brazos con discos montados en 2 filas
- Rastrilla de muelles en 2 filas
- Peldaño + pasarela
- Agitador rotativo continuo
- ① - Variador de velocidad
- ② - Distribuidor de doble dentado para grano fino y grano normal



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- SPR: bras indépendants avec sécurité ressort, montés sur 3 rangées
- SPB: Bras avec socs montés sur 2 rangées
- SPD: Bras avec disques montés sur 2 rangées
- Herse avec peignes sur 2 rangées
- Marche-pieds + passerelle
- Agitateur rotatif continu
- ① - Variateur de vitesse
- ② - Distributeur à double ergots, avec position graines fines / graines normales



STANDARD CHARACTERISTICS:

- SPR: tines mounted on 3 rows, independant arms with safety spring
- SPB: coulters mounted on 2 rows
- SPD: discs mounted on 2 rows
- Harrow with 2 rows of tines
- Step + platform
- Rotative continuous agitation
- ① - Speed variator
- ② - Two-position distributors (thin or normal seeds)



①



②






Control de profundidad / Contrôle de profondeur / Depth control



2 salidas de vaciado
2 sorties de vidange
2 emptying exits



SV & SA

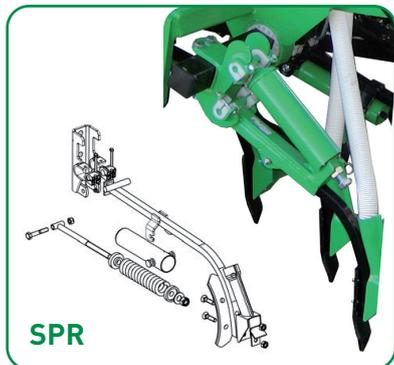

SPR




SPB



SPD

OPCIONES / OPTIONS

ESCALÓN / MARCHE-PIEDS / STEP

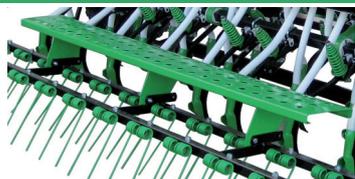

Opción para / Option pour / Option for

MOD. SV

BARRA NIVELADORA / BARRE NIVELEUSE / LEVELLING BAR



Opción para / Option pour / Option for

SA, SPR, SPB, SPD

PRE-SIEMBRA / PREPA SEMIS / SOWING PREPARATOR



Opción para / Option pour / Option for

SV, SA, SPR, SPB, SPD

BORRA-HUELLAS / EFFACEURS DE TRACE / TRACE ERASER



"RANSOME"

"MUELLE"

Opción para / Option pour / Option for

SV, SA, SPR, SPB, SPD

TRAZADORES HIDR. / TRACEURS HYDR. / HYDR. MARKERS



Opción para / Option pour / Option for

SV, SA, SPR, SPB, SPD

CT. HA ELECTRONICO / CPTÉ HA. ELECTRONIQUE / ELECTRONIC HA CTER



Opción para / Option pour / Option for

SV, SA, SPR, SPB, SPD