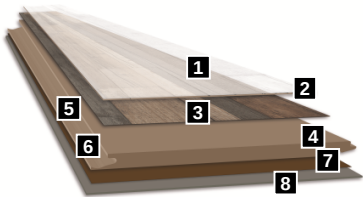


wineo 300 medium			wineo	
Sol stratifié enduit directement fabriqué selon la norme EN 13329 pour une pose sans colle				
	wineo 300 medium	wineo 300 medium avec sous-couche isolante intégrée Noise-Reduct Basis		
Format	1288 x 195 mm	1288 x 195 mm		
Épaisseur du produit	7 mm	9 mm		
Panneaux / m² par paquet	10 / 2,51 m²	8 / 2,01 m²		
Paquets / m² par palette	52 / 130,52 m²	52 / 104,52 m²		
Garantie	15 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller www.wineo.de			
Classifications			Structure de produit	
	Classe d'usage 23 Forte sollicitation pour zone d'habitation privé EN ISO 10874	Couloir, cuisine, séjour, bureau	1	Structure de surfaces différentes structures
	Classe d'usage 31 Sollicitation modérément pour zone commerciale – EN ISO 10874	Chambre d'hôtel, petit bureau	2	Couche d'usure Overlay en résine de mélamine
	Résistance à l'abrasion EN 13329, annexe E	AC3	3	Décor Papier décor
	Résistance aux chocs EN 13329, annexe H	IC1	4	Panneau de support HDF-Protect®
	Tenue au feu EN 13501-1	C _{fl} - s1	5	Jonction de profilé Technologie LocTec® 
	Résistance au glissement EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	6	imprégnation de profilé
	Propriétés antistatiques EN 1815	≤ 2 kV	7	Contrebalancement Résine de mélamine
	Résistance aux taches EN 438-2	Groupe 1 + 2: ≥ degré 5 Groupe 3: ≥ degré 4	8	Sous-couche isolante intégrée Noise-Reduct Basis
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Échelle de blauwoll: ≥ 6 Échelle de gris: ≥ 4	Attestations	
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,01 mm – aucune modification visible	 windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf Laminatfußboden DOP: 0101001 EN 14041:2004  Laminate Flooring to be used within a building.  windmüller flooring products WFP GmbH Z-156.606-410 Emissionsgeprüft nach DIN EN 13996  ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (faibles émissions) à A+ (très faibles émissions)  DER BLAUE ENGEL www.blauer-engel.de schützt UMWELT und GESUNDHEIT  PEFC Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de	
	Effet d'un pied de meuble EN 424	Pied type 0 – aucune dommage visible		
	Essai de la chaise à roulettes EN 425 / ISO 4918	Type W – aucune modification visible		
	Résistance au passage de chaleur EN 12667	< 0,06 (m²K)/W sans sous-couche isolante < 0,07 (m²K)/W avec sous-couche isolante intégrée Noise-Reduct Basis		
	Réduction des bruits de pas EN ISO 10140-3	~ 18 dB avec sous-couche isolante intégrée Noise-Reduct Basis		
	Émission d'aldéhyde formique EN 717-1	E1		
	Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201		
Hinweise: - Chauffage par le sol: Combiné à un matériau de base adéquat, convient pour tous les chauffages par le sol à circulation d'eau et les systèmes électriques régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C. - Nettoyage et entretien : voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien - Pas d'autorisation pour un collage sur toute la surface sans sous-couche isolante intégrée. Collage sur toute la surface avec sous-couche isolante intégrée uniquement après consultation du département Techniques d'application windmüller flooring products WFP GmbH. - Sous réserve de modifications techniques de la part de windmüller flooring products WFP GmbH.				