

DECOPLAX EVOLUZIONE

LA CLÔTURE DÉCORATIVE



résidentiel




jardin



H cm	Rouleau Kg approx.	Kg/m ² approx.	Nbre rlx. par palette	Palette Kg approx.	Ø galvanisé mm		Ø plastifié mm	
					vert.	horiz.	vert.	horiz.
81	28	1,40	9	252	2,20	2,00	2,60	2,40
104	36	1,40	9	324	2,20	2,00	2,60	2,40
119	42	1,40	9	378	2,20	2,00	2,60	2,40
150	52,5	1,40	9	472	2,20	2,00	2,60	2,40
180	63	1,40	9	567	2,20	2,00	2,60	2,40
203	71	1,40	9	639	2,20	2,00	2,60	2,40

Propriétés générales	Valeur	Unité de mesure	réf. normes
charge max rupture unitaire fil vert.	600-700*	N/mm ²	-
charge max rupture unitaire fil horiz.	450-550*	N/mm ²	-
résistance points soudure	≥916	N	ASTM. A 185-97
type galvanisation	à chaud	-	EN 10244-2
degré pureté zinc (SHG)	99,995%	-	EN 1179
adhérence zinc	1 (optimale)	-	EN 10244-2
épaisseur revêtement en zinc	~10	µm	-
épaisseur PVC	~0,20	mm	EN 10218-2
procédé plastification	fluidisation	-	EN 10245-2
couleur	vert sapin brillant	-	-
tolérance longueur rouleau	-0/+1	%	-
tolérance Ø fil galvanisé horizontal	±0,04	mm	EN 10218-2
tolérance Ø fil galvanisé vertical	±0,045	mm	EN 10218-2
tolérance Ø fil plastifié	±0,15	mm	EN 10218-2

(*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du grillage

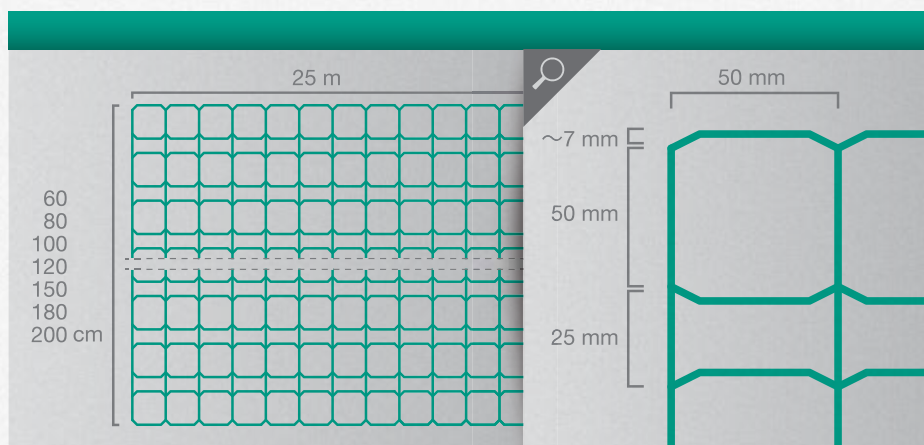

FIL GALVANISÉ ÉLECTROSOUDÉ - PLASTIFIÉ

Decoplax est un Grillage en fil galvanisé, électrosoudé et plastifié, à maille différenciée octogonale. Les fils verticaux et horizontaux sont en acier galvanisé.

La plastification est obtenue grâce à un procédé exclusif de fluidisation **Galvalux Process** mis au point par Cavatorta. Son utilisation est principalement destinée aux clôtures résidentielles et industrielles.

Dans des conditions normales d'utilisation, les qualités du produit sont garanties plus de 10 ans.

Le grillage Decoplax est commercialisé en **rouleaux de 25m, sur palette de 9 rouleaux**, sous film polyéthylène recyclable. Grâce à la forme particulière octogonale de la maille, Decoplax présente des caractéristiques de robustesse et de solidité, de plus, cette forme lui confère une esthétique agréable et harmonieuse. L'importante résistance des fils verticaux évite la déformation des mailles tout en permettant une tension uniforme du grillage au moment de la pose.

Disponible aussi en couleur anthracite.

fabriqué en Italie

