



Catalogue 2013 Quali- Agri: Cuve à eau, aérienne ou enterrée



**Spécialiste de citerne de stockage fioul - GNR - Gasoil - Eaux - produits polluants -
Engrais - Ad-blue**

**Citerne de transport normes ADR, citerne de transport eaux ou engrais , pompes
distribution des produits par pompes électrique, pneumatique, pour fuel, GNR, Ad-blue, huile,
eaux**

Produits d'élevages, produits de rétention.

Quali Agri est spécialiste de l'équipement industriel et agricole et BTPS pour la sécurité et

Sarl G-LUBRIFIANTS

352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve

Des produits sélectionnés par les professionnels
de nos régions en partenariat avec les fabricants

Français



Cuve aérienne Rectangulaire sans bandage AquaBlock

Aquablock aerien, sans bandage



Caractéristiques des cuves

Réf	Capacité (l)	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm
4011487	600	735	735	1350
996130	750	735	735	1653
996149	1000	780	780	1950

Kits union

4011841 kit A (base)

4011842 kit B (complémentaire) 600 l et 750 l

4011856 kit B (complémentaire) 1.000 l

Garanties 10 ans

Produits de la société G-LUBRIFIANTS
photos non contractuelles

Des produits sélectionnés par les professionnels
de nos régions en partenariat avec les fabricants
Français



Cuve aérienne Rectangulaire avec bandage AquaBlock

Aquablock aerien, avec bandage



Caractéristiques des cuves

Réf	Capacité (l)	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm
1223003	1000	1370	660	1450
4001462	2000	2100	740	1660
4004113	3000	2200	990	1565

Kits union

4011841 kit A (base)

4011868 kit B (complémentaire) 1.000 l

4011842 Kit B (complémentaire) 2000

4011862 Kit B (complémentaire) 3000

Garanties 10 ans

Produits de la société G-LUBRIFIANTS
photos non contractuelles

Cuve aérienne Verticale Standard Pour eaux de 500 à 50000 litres

Caractéristiques du modèle Verticale

- Cuve PEHD traité anti-UV, opaque empêchant la création d'algues
- Trappe d'accès en partie haute (couvercle)
- Écoulement partie basse (vanne PVC avec protection)
- Mise en oeuvre simplifiée sur dalle lisse

Caractéristiques de fabrication

- PEDH rotomoulé de multiples avantages
- Matière à haut poids moléculaire
- Ouvrage léger, manutention simple, résistant
- Protection UV, et corrosion

Caractéristiques des cuves

Capacité (litres)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Ø Couvercle (m)	Poids
500	1000	690	200	65
1000	1350	890	300	65
1500	1550	1000	400	65
2000	1550	1300	400	75
3000	1650	1750	400	98
4000	1600	2450	400	65
5000	1950	1825	400	140
6400	2160	1980	400	65
7500	2300	1854	400	
8500	2159	2261	400	
10000	2287	2550	400	175
12000	2287	3330	400	
17000	2400	4150	400	450
21000	2400	5150	400	550
50000	3000	8000	500	Inox 80



Garanties 5 ans

**Cuve aérienne Horizontales Standard
Pour eaux de 300 à 12000 litres**

- Caractéristiques du modèle horizontale**
- Cuve PEHD traité anti-UV, empêchant la création d'algue. De couleur BLEU
 - Trappe d'accès en partie haute (couvercle)
 - Écoulement partie basse (vanne PVC avec protection)



- Caractéristiques de fabrication**
- PEDH rotomoulé de multiples avantages
 - Matière à haut poids moléculaire
 - Ouvrage léger, manutention simple, résistant
 - Protection UV, et corrosion, anneau d'amarrage

SYTEME ANTI-BALLANT BALLBAFFLE

Convient pour tous types de liquides mêmes alimentaires - réduit le mouvement des liquides et optimise la stabilité - Facile à installer. Léger (386 g). Une boule prend uniquement 428 ml.

Caractéristiques des cuves

Capacité (litres)	Longueur (mm)	Largueur (mm)	Hauteur (mm)	Ø Couvercle (m)	Poids
300	1050	625	780	200	15
500	1250	750	830	200	18
1000	1550	950	1050	300	24
1500	1750	1100	1200	400	29
2000	1600	1350	1470	400	65
2500	2150	1500	1040	400	71
3000	2150	1500	1190	400	90
5000	2200	1850	1950	400	165
6000	2400	1800	1950	400	280
8000	2650	2000	2100	400	300
12000	3100	2200	2250	400	350




Option

**Garanties
5 ans**

**Réservoir de stockage souple pour eaux de pluies,
Potable, incendie, agricole, engrais liquide, effluents**

1 Déballez , 2 Déroulez, 3 Dépliez, 4 C'est posé!

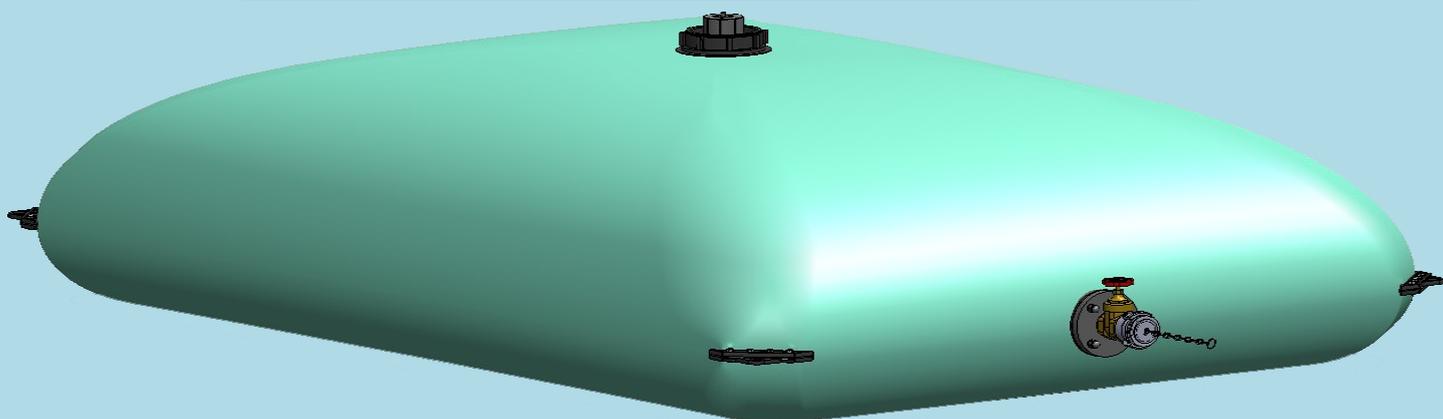

Caractéristiques et atouts

Pour le stockage de l'eau de pluie, engrais liquide, azote liquide, effluents agricoles, pour eaux,

potables, défense incendie, effluents agricoles, eaux usées, chimiques hydrocarbures, sécurité civile et humanitaire, mairie, travaux public

Caratéristiques

- Tissu technique 100% Polyester
- Traitement anti UV dans la masse
- Résistance à la déchirure de -25° C à +50° C
- Event de dégazage avec clapet,
- vanne DN50+ raccord pompier,
- 4 Plaquettes de renfort dans les coins

Atouts

Économique, éligible aux subventions

Faible investissement pas de génie civil,

pas de permis de construire, De différentes capacités,

Réf	Modèle souple M ³	Idéale pour le stockage	Dimension (LXIXH)	Poids kg	Capacité litres
PS30	Poche souple 30	1 camion azote	6.32 X 5.92 X 1.30	105	
PS30M	Poche + kit muret				30000
PS30T	Poche + kit talus	2 camions		155	
PS50	Poche souple 50		9.53 X 5.92 X 1.30		
PS50M	Poche + kit muret				50000
PS50T	Poche + kit talus				
PS80	Poche souple 80	3 camions	11.40 X 7.40 X 1.30	230	
PS80M	Poche + kit muret				80000
PS80T	Poche + kit talus				
PS99	Poche souple 99	4 camions	11.40 X 8.88 X 1.30	270	
PS99M	Poche + kit muret				99000
PS99T	Poche + kit talus				
PS120	Anti incendie		12.52 X 8.88 X 1.50	295	120000


Garantie 10 ans

Des produits sélectionnés par les professionnels
de nos régions en partenariat avec les fabricants
Français



**Réservoir de stockage souple pour eaux de pluies,
Potable, incendie, agricole, engrais liquide, effluents**

1 Déballez , 2 Déroulez, 3 Dépliez, 4 C'est posé!

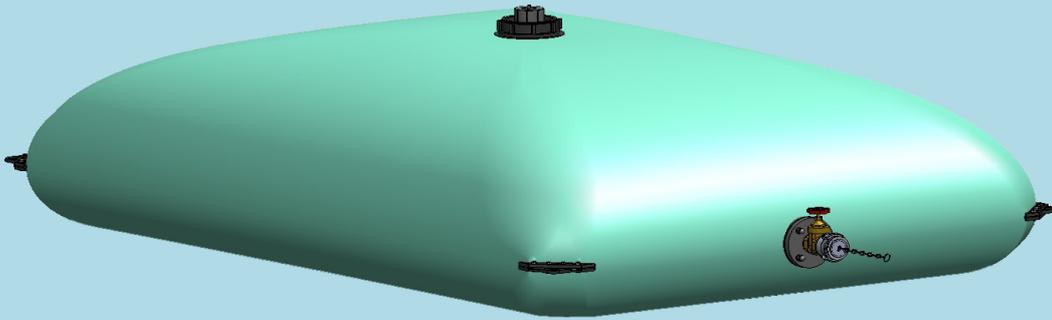

Modèle poche souple Réf: PS Volume



Modèle avec bache de rétention sur talus Réf: PST Volume



Modèle avec bache de rétention pour muret Réf: PSM Volume

Produits de la société G-LUBRIFIANTS

**Cuve Enterrée Horizontales (densité 1.7 g/dm³)
Pour eaux de 1000 à 37000 litres**

De 1000 à 37000 litres

Caractéristiques du modèle horizontale

- Cuve PEHD qualité alimentaire
- Récupération eau de pluie
- Des jus d'ensilage, eau blanche, purins, ect..
- De couleur grise équipée de série


Caractéristiques de fabrication

- PEDH rotomoulé de multiples avantages
- Matière à haut poids moléculaire
- Ouvrage léger, manutention simple, résistant
- Protection UV, et corrosion

Demander la fiche d'installation , uniquement à la commande.

Caractéristiques des cuves

Capacité (litres)	Dimensions (mm)	Ø Couvercle (m)
L X I X H		
1000	1400 X 1000 X 1090	300
3000	2450 X 1400 X 1725	380
5000	2450 X 1900 X 2200	380
12000	3700 X 2150 X 2300	380
15000	5620(l) X 2100 (Ø)	630
23000	7880 (l) X 2100 (Ø)	630
30000	10140 (l) X 2100 (Ø)	630
37000	12400 (l) X 2100 (Ø)	630

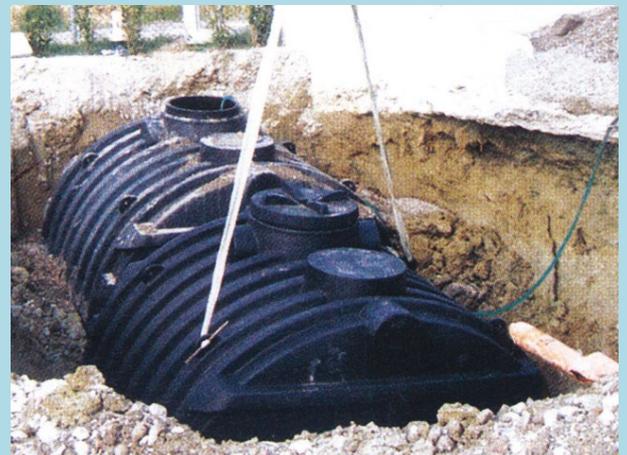

Possibilité d'équipement pompe et accessoires

Garanties 5 ans

**Produits de la société G-
photos non contractuelles**

**Cuve Enterrée Verticale (densité 1.7 g/dm³)
Pour eaux de 1000 à 12000 litres**

Caractéristiques du modèle verticale

- Cuve PEHD qualité alimentaire
- Récupération eau de pluie
- Des jus d'ensilage, eau blanche, purins, ect..
- De couleur grise équipée de série

Caractéristiques de fabrication

- PEDH rotomoulé de multiples avantages
- Matière à haut poids moléculaire
- Ouvrage léger, manutention simple, résistant
- Protection UV, et corrosion

Demander la fiche d'installation , uniquement à la commande.

Caractéristiques des cuves

Capacité (litres)	Dimensions (mm)	Ø Couvercle (m)
1000	1250 (l) X 1130 (Ø)	460
000	1250 (l) X 2030 (Ø)	460
3000	1700 (l) X 1850 (Ø)	460
1400	1250 (l) X 2170 (Ø)	460
5000	1700 (l) X 2700 (Ø)	460
7000	2250 (l) X 2460 (Ø)	460
10000	2250 (l) X 2910 (Ø)	460
12000	2250 (l) X 3410 (Ø)	460

De 1000 à 12000 litres



Possibilité d'équipement pompe et accessoires

Garanties 5 ans

**Produits de la société G-
photos non contractuelles**

**Cuve Enterrée Horizontale (densité 1.1 kg/dm³)
Pour eaux de 2000 à 15000 litres**

De 2000 à 15000 litres

Caractéristiques du modèle horizontale

- Cuve PEHD traité anti-UV de récupération
- De couleur vert ou bleu équipée de série
- Anneaux d'ancrage et de levage
- Réhausse avec couvercle. Trappe d'accès en



Caractéristiques de fabrication

- PEDH rotomoulé de multiples avantages
- Matière à haut poids moléculaire
- Ouvrage léger, manutention simple, résistant
- Protection UV, et corrosion
- Conçu pour le stockage de l'eau et produit chimique de densité de 1.1 kg/dm³



Caractéristiques des cuves

Capacité (litres)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Ø Couvercle (m)	DN PVC (piquage)
2000	1650	1650	1780	640	110
3000	1750	1750	2060	640	110
4000	2000	2000	2210	640	110
5000	2200	2200	2360	640	110
7000	2320	2320	2670	640	110
8000	2320	2320	2880	640	110
10000	1943	4358	2450	640	110
15000	1943	6256	2450	640	110

Garanties 10 ans

**Produits de la société G-LUBRIFIANTS
photos non contractuelles**



**Dans un souci d'amélioration de nos
produits, nous
Sommes susceptibles de modifier notre
Gamme
Les dimensions, poids, volumes
ou couleurs
Ainsi n'hésitez pas à demander une
confirmation lors de votre commande.**

G-LUBRIFIANTS

photos non contractuelles

352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve

Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06.03.60.07.87