



PORTAIL COULISSANT VECTOR



Le Vector a une structure robuste pour un usage intensif pour collectivité ou résidence. Sa conception avec moteur et armoire intégrés dans la borne technique permet de réduire les risques de vandalisme tout en assurant une facilité d'utilisation. Possibilité de personnaliser le portail à votre souhait.



PORTAIL COULISSANT À USAGE INTENSIF POUR COLLECTIVITÉ ET RÉSIDENCE

- . Portail à usage intensif : 1 000 cycles / jour.
- . Colonne technique intégrée à montage rapide.
- . Mode de fonctionnement : Automatique, Semi-automatique.
- . Groupe motoréducteur avec frein monté sur ressort.
- . Fin de course embarqué inductif.
- . Ralenti en fin d'ouverture et de fermeture.
- . Poids par vantail allant jusqu'à 1 000 kilos. (poids supérieur : nous consulter).

Conforme à la Norme NF13241-1
Marquage CE.



RÉSISTANCE AU VANDALISME

La construction en acier et les mécanismes permettent une forte résistance au vandalisme et aux intrusions.



NORME

Le portail VECTOR est conforme à la norme NF 13241-1. Le marquage CE est apposé sur chaque portail.




ESTHÉTIQUE

De nombreux décors et habillages sont possibles. Personnalisation à souhait.



FONCTIONNEMENT

Utilisé pour un usage intensif pour des collectivités et des résidences.

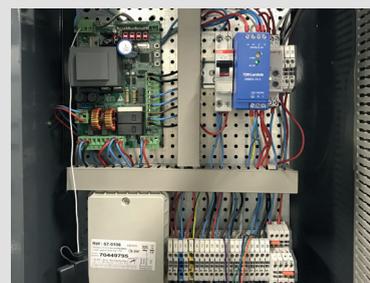

PORTAIL COULISSANT VECTOR



CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- . Alimentation 230 Vac monophasée.
- . Colonne technique intégrant tous les matériels.
- . Dimensions PL max : 11 000 x 2 500 mm.



STRUCTURE :

- . Colonne en acier 400 x 300 mm sur platine à fixer.
- . Porte d'accès d'armoire électrique fermée par serrure batteuse.
- . Armoire de commande pré-câblée et intégrée au pilier incluant : disjoncteur, platine, borniers de raccordement, rail DIN, moteurs, sécurité.
- . Motoréducteur 220 V avec électrofrein, capteur de sous vitesse.
- . Habillage à définir sur demande.
- . Rail au sol à fixer (rond Ø 20).
- . Vantail avec poutre basse 180 x 80 mm et roues porteuses encastrées.
- . Galets de guidage haut.
- . Poteau de réception double avec trappes.



SÉCURITÉS :

- . 2 barrages de cellules intérieur/extérieur
- . 2 feux à leds blanc fixe et orange clignotant.
- . Déverrouillage par bouton poussoir temporisé.
- . Manœuvrable manuellement après une coupure d'alimentation.
- . Palpeurs passifs sur colonne technique et extrémité avant du vantail (option palpeurs actifs sur demande).



FINITION :

- . Finition par thermolaquage.
- . RAL au choix selon gamme.



GARANTIE :

- . Portail garanti 1 an constructeur (contrat d'entretien obligatoire à la mise en service).

