



**IBL SPECIFIK**

**DOCUMENTATION  
STEAMBIO 2000  
2800 W**



**[www.iblspecifik.com](http://www.iblspecifik.com)**  
**contact@iblspecifik.com - Tél : 01 41 98 32 20**

# STEAMBIO 2000 | PRÉSENTATION GÉNÉRALE

## NETTOYEUR VAPEUR



La STEAMBIO 2000 / 2800 w , permet de nettoyer et de décontaminer les surfaces les plus inaccessibles. Sa petite taille et sa polyvalence facilite le travail de l'opérateur qui gagne en mobilité et en efficacité.

### STEAMBIO 2000 / 2800 watts

- Vapeur sous pression et très haute température ( 7 bars et 170°C)
- Petite et très légère (12kg), elle est facilement transportable
- Sa **côque inox** lui assure une robustesse très importante
- Avec un seul bouton, elle est **très simple d'utilisation**
- Vapeur haute température **bactéricide et sans produit chimique**



**Nettoyage  
100% Ecologique**



**Consommation en  
eau réduite**



**Bactéries, acariens et  
punaises de lits**

## Les avantages du nettoyage par la vapeur

Nettoyage plus rapide sur **toutes les surfaces planes et aux formes complexes**

- radiateurs
- chariots
- siphons
- rebords de fenêtres
- plinthes et angles de plinthes
- encadrements de portes

Nettoyage des **parties électriques ou électroniques** sans risques ni dommages

- interrupteurs
- prises électriques
- supports de lampes
- blocs moteurs

Nettoyage des **cuisines en restauration**

- plaques chauffantes
- plans de travaux
- outils de cuisines
- frigos

**Secteurs et domaines d'applications très nombreux :**

- Sanitaires et collectivités : piscines, gymnases, vestiaires
- Cuisines centrales : hottes, fours, plans de travail, sols
- Hôtellerie-Restaurants



# STEAMBIO 2000 | FONCTIONNEMENT



## Caractéristiques Techniques

Poids	12kg
Puissance totale	2800W (230 V)
Puissance vapeur	2800W
Capacité réservoir	1,5 litres
Sécurités électriques	Surchauffe chaudière
Débit vapeur	85g / min
Pression / T°C vapeur	7 bars/ 170°C
Structure	INOX AISI 304L 1,5MM

## Fonctionnement de la STEAMBIO 2000

Attention ! Pour toute utilisation avec un produit dégraissant ou détergeant veuillez nous contacter.


- 1 Mettre UNIQUEMENT de l'eau dans le réservoir à l'arrière de la machine.
- 2 Mettre en marche la machine, puis attendre environ 5minutes que la led verte soit allumée.
- 3 Passer avec le flexible dans tous les recoins en respectant les règles suivantes :
  - Aller du plus propre au plus sale.
  - Du haut vers le bas pour les surfaces verticales.
  - Toujours du plus éloigné au plus central.
  - Commencer par les locaux les moins contaminés.

# STEAMBIO 2000 | APPLICATIONS


## Restauration



## Collectivités - Hôtellerie

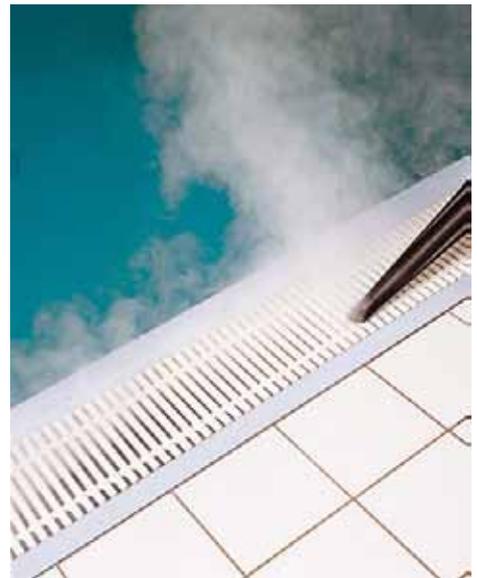

# STEAMBIO 2000 | ACCESSOIRES

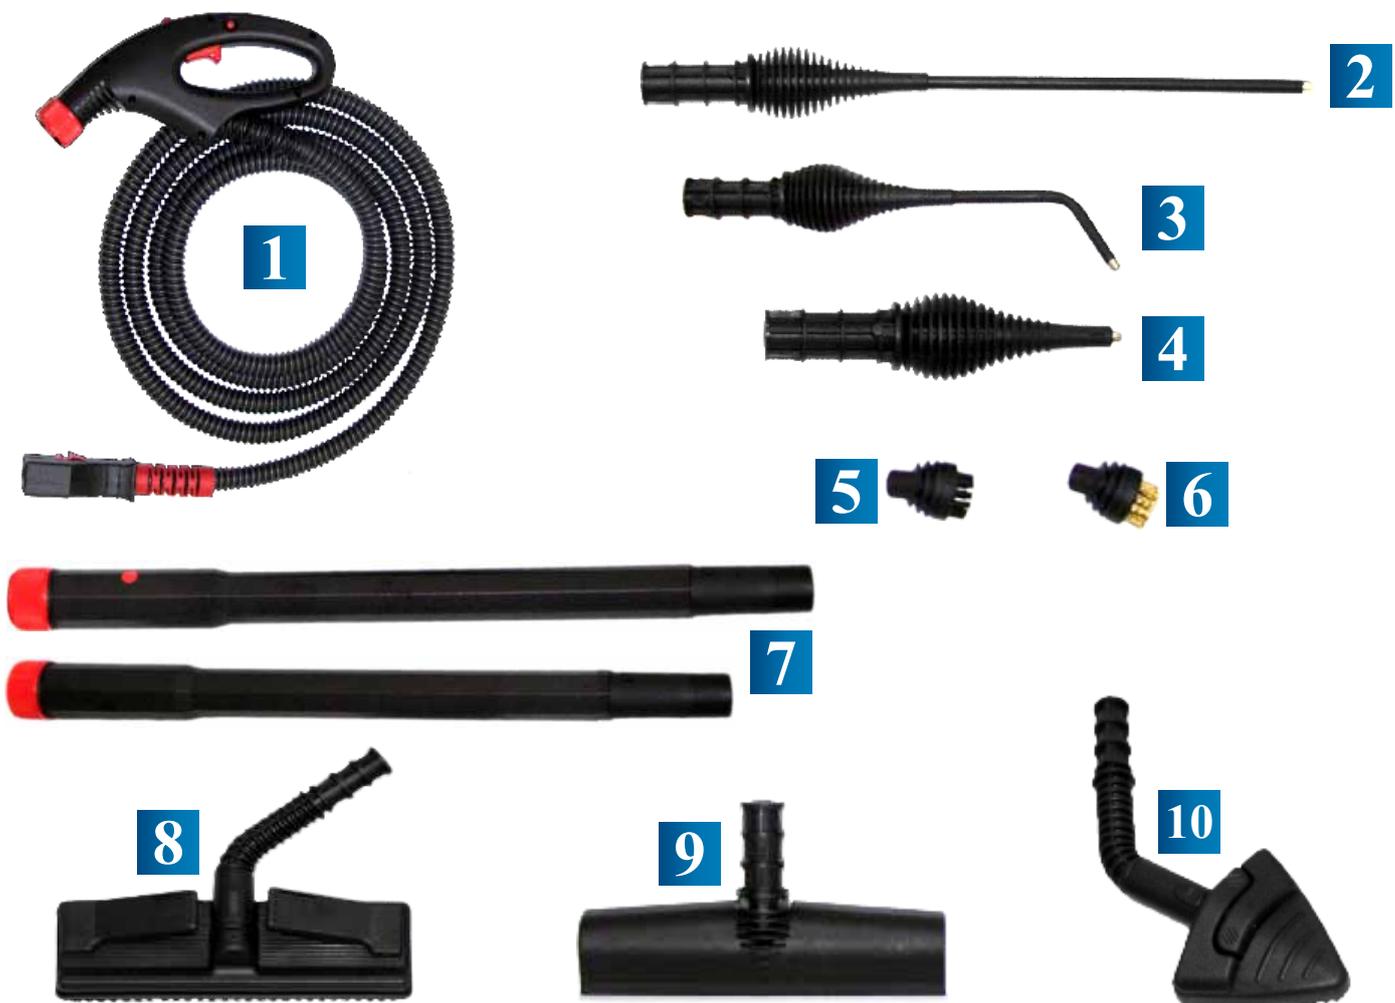

**1** Flexible Vapeur 5 mètres

**2** Lance Vapeur

**3** Lance Vapeur Incurvée

**4** Buse Vapeur

**5** Brosse Vapeur en Nylon

**6** Brosse Vapeur en Crin

**7** Tube Prolongateur

**8** Capteur Sol

**9** Capteur Surfaces Lisses (Vitres)

**10** Brosse Vapeur Triangulaire