


# TUNNEL DE RÉTRACTION

## S55 – S85

Le tunnel, S55 et S85, a été amélioré avec quelques nouveaux détails techniques utiles pour satisfaire tous les besoins d'emballage et peut fonctionner avec plusieurs films rétractables.

Les tunnels S55DC et S85DC ont été conçus pour emballer rapidement les petits produits avec des résultats techniques et esthétiques optimaux.

Grâce à la double chambre de rétraction, au double réglage du rétreint, à la bonne isolation thermique, au convoyeur à grande vitesse, au contrôle optimal du débit d'air, cette machine est une solution d'emballage bonne et efficace.

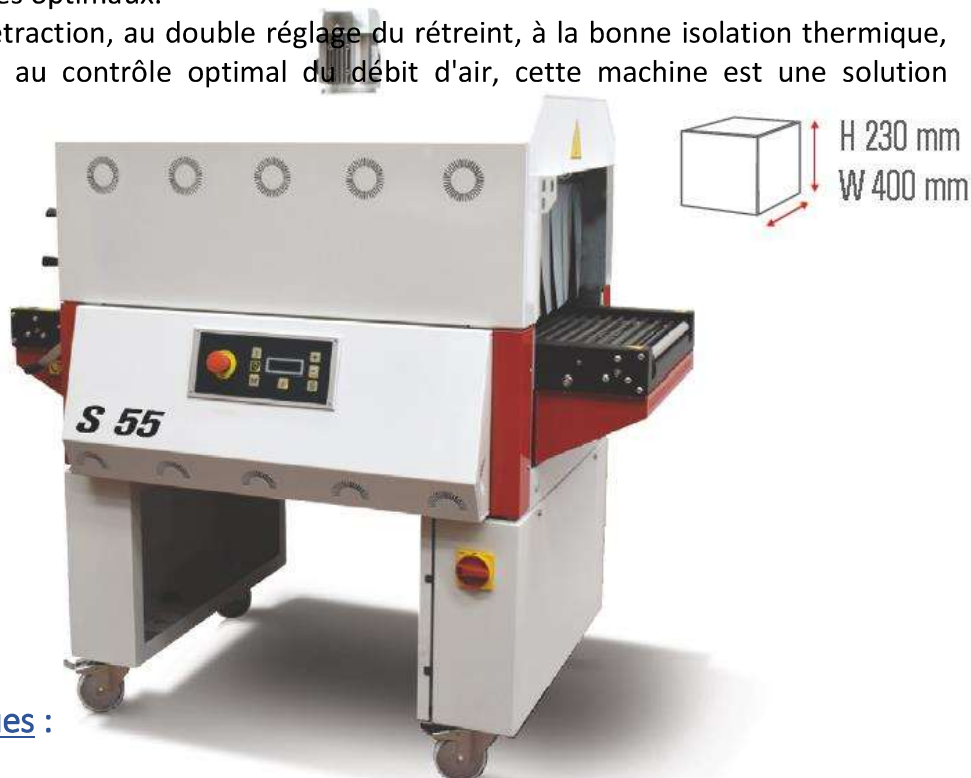

### Spécifications techniques :

Caractéristiques	S55	S85
Alimentation électrique	400 V   3 ph   50/60 Hz	400 V   3 ph   50/60 Hz
Puissance	8000 W	9500 W
Dimension machine	L 1370 x W 835 x H 1440 mm.	L 1380 x W 1045 x H 1565 mm.
Hauteur maxi produit	230 mm.	300 mm.
Vitesse de convoyage	3 – 18 m/min.	2 – 12 m/min.
Poids machine	187 kg	241 kg
Type de film utilisable	PVC, Polyoléfine , Polyéthylène	PVC, Polyoléfine , Polyéthylène
Epaisseur maxi film	50 µ	50 µ

### Options :

- Ventilation en vitesse variable
- Double chambre – modèle DC
- Convoyeur de sortie lg 1000 m
- Pour tunnel S55, fabrication Inox