




# DIPCONNECT



## ENTRÉES /SORTIES

- Jack 5.5 x 2.1mm + bornier 2 pts : Alimentation
- Embase RJ11 + Bornier 2 pts : Ligne analogique RTC (FXS)
- Embase RJ11 + Bornier 2 pts : Équipement RTC (FXO)
- Embase RJ11 + Bornier 2 pts : Retour poste téléphonique analogique (FXO)
- 2 Entrées TOR configurables sur bornier 2 pts
- 2 Sorties TOR (50 mA max.) sur bornier
- Autoprotection (NF) sur bornier 2 pts
- Embase RJ45 : port Ethernet 10/100 Mbits
- Port USB 2.0
- Slot pour carte fille : Interface GSM / GPRS / UMTS

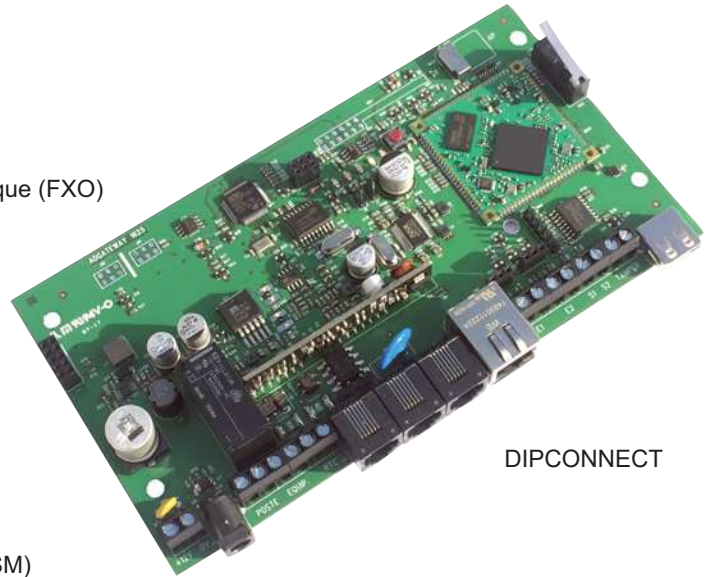

DIPCONNECT

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Alimentation externe : 12 à 15 volts continu
- Consommation :  $\approx 3$  W (hors option GSM) |  $\approx 4$  W (avec option GSM)

## CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE ANALOGIQUE EXTERNE

- Compatible avec le réseau téléphonique commuté (RTC) français défini par l'ART
- Caractéristiques de la ligne analogique interne
- Appel entrant et sortant compatible avec tout équipement conforme aux spécifications françaises B11-23 A ou celles européennes CTR21
- Impédance de l'équipement :  $\approx 600$  ohms
- Courant de boucle :  $\approx 30$  mA



DIP-GSM  
DIP-GSM/3G  
DIP-GSM/4G

## CARACTÉRISTIQUES DE LA CONNEXION VoIP

- Connexion à un serveur privé ou public SIP
- Codec utilisé : G.711 a

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Indice de protection : IP31 – IK07
- Utilisation : Intérieur
- Température de fonctionnement : de  $-10^{\circ}\text{C}$  /  $+55^{\circ}\text{C}$
- Boîtier : ABS - Auto- extinguable UL94VO
- Dimensions : 200 x 225 x 55 mm
- Poids : 570 g



Circuit de connexion

## CONFORMITÉS

- Conforme aux normes européennes