

DÉSILEUSE PAILLEUSE DISTRIBUTRICE

COMET 2135/2145/2155

Pourtour de soufflerie en hardox

Caractéristiques techniques

- Turbine Ø 1,60 m / Largeur coffre 300 mm
- Commande électrique
- Distribution à droite
- Paillage à droite
- Un démêleur entraîné mécaniquement
- Fond mouvant avec chaînes plates haute résistance et barrettes boulonnées
- Barre d'attelage fournie avec la machine

COMET 2135 - goulotte unique
(rotation en option)



Turbine

COMET 2145 - avec trémie mélangeuse




Un démêleur
entraîné mécaniquement (embrayage en option)



Goulotte unique



Poutre de renfort de bras encastrée
dans la pelle sur COMET 2135

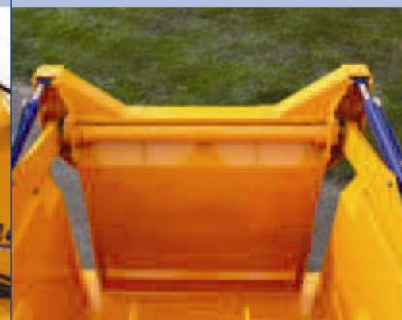

DÉSILEUSE PAILLEUSE DISTRIBUTRICE

COMET 2135/2145/2155



COMET 2155



COMET 2145 - goulotte standard



COMET 2145 - goulotte unique (rotation en option)



	COMET 2135	COMET 2145	COMET 2155
Capacité	3,2 m ³	4,5 m ³	5,2 m ³
Commande	électrique	électrique	électrique
Pourtour de soufflerie	6 mm	6 mm	6 mm
Longueur hors tout	4205 mm	4975 mm	5375 mm
Largeur hors tout goulotte standard (S)	2304 mm	2342 mm	2342 mm
Long. int. de caisse avec démêleur	2166 mm	2700 mm	3100 mm
Long. int. de caisse derrière démêleur	1570 mm	2250 mm	2650 mm
Largeur de caisse	1450 mm	1450 mm	1450 mm
Hauteur de caisse	1138 mm	1150 mm	1150 mm
Débit d'huile	35/50 L	35/50 L	35/50 L
Pression d'huile mini/maxi	170/190 bar	170/190 bar	170/190 bar
Puissance tracteur	70 cv	70 cv	70 cv
Poids à vide	2420 kg	3040 kg	3290 kg

Équipement tracteur

- 1 SE (simple effet) avec retour direct au réservoir, prise de force 540 trs/minute 1"3/8

DÉSILEUSE PAILLEUSE

CARACTÉRISTIQUES/ÉQUIPEMENTS	COMET 2135 S	COMET 2135 U	COMET 2145 S	COMET 2145 U	COMET 2155 S	COMET 2155 U
Capacité m ³	3	3	4,5	4,5	5,2	5,2
Modèle trainé	•	•	•	•	•	•
Distribution						
▪ Distribution de maïs						
▪ Distribution d'ensilage d'herbe(brun court)						
▪ Distribution d'ensilage d'herbe(brun long ≤ à 20 cm)						
▪ Distribution de balle d'enrubannage Ø ≤ 1,20m			Ø ≤ 1,20m (brun ≤ à 30cm)			
Paillage						
▪ Balle ronde de paille (largeur 1,30m)	diamètre ≤ 1,60 m		diamètre ≤ 1,80 m			
▪ Balle rectangulaire (largeur 1,30m)	longueur ≤ 1,60 m		longueur ≤ 2,30 m		longueur ≤ 2,50 m	
Commande manuelle	-	-	-	-	-	-
Commande téléflexible	-	-	-	-	-	-
Commande électrique	•	•	•	•	•	•
Un démêleur mécanique	•	•	•	•	•	•
Deux démêleurs mécaniques	-	-	-	-	-	-
Barre d'attelage	•	•	•	•	•	•
Diviseur de débit	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Double distribution (à droite ou à gauche)	-	-	-	-	-	-
Élevateur	-	-	-	-	-	-
Entraînement du fond mouvant par moteur hydraulique avec régulation	•	•	•	•	•	•
Plaque de ramassage sur griffe standard	•	•	•	•	•	•
Griffe grandes dents et plaque de ramassage	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Faisceau électrique supplémentaire (pour machine en commande électrique)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Hacheur a betteraves	-	-	-	-	-	-
Kit feu de signalisation	•	•	•	•	•	•
Rallonge de tapis de distribution mécanique	-	-	-	-	-	-
Réhausse de caisse	-	-	-	-	-	-
Trémie mélangeuse 160 litres	-	-	-	-	-	-
Réhausse trémie mélangeuse	-	-	-	-	-	-
Trémie mélangeuse 400 litres	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ
Trémie mélangeuse 500 litres	-	-	-	-	-	-
Attelage articulé	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ
Bavettes d'étanchéité sur caisse	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ
Casquette de goulotte de distribution électrique	Δ	-	Δ	-	Δ	-
Casquette 30°	Δ	-	Δ	-	Δ	-
Changement de vitesses par téléflexible	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Embrayage électrique	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Pesage électronique simple	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ
Pesage électronique programmable	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ
Rotation hydraulique de la goulotte	-	Δ	-	Δ	-	Δ
Transmission homocinétique	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ
Trappe de vidange hydraulique	-	-	-	-	-	-

• Série Δ Option - Non disponible

Matériels conformes aux normes de sécurité. Nous nous réservons le droit de modifier nos matériels et leurs caractéristiques à tous moment et sans préavis.