






Câblage

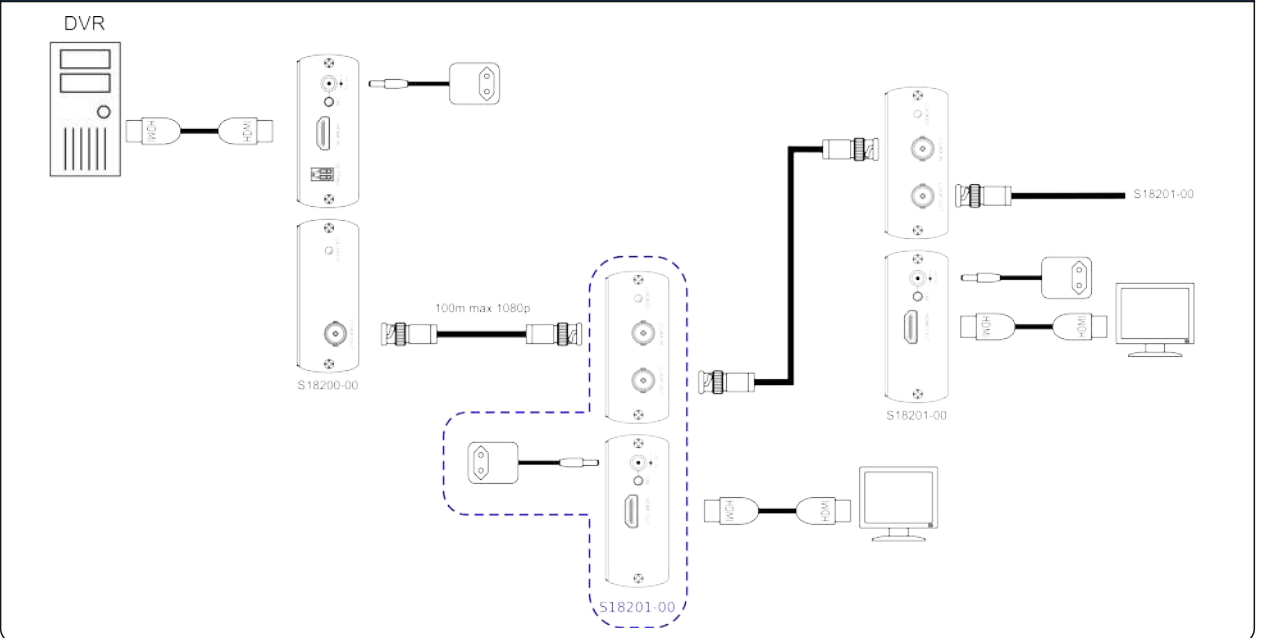

Faces avant et arrière

RECEPTEUR CHAINABLE

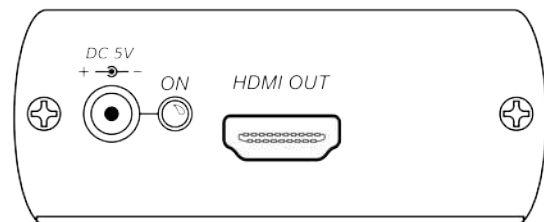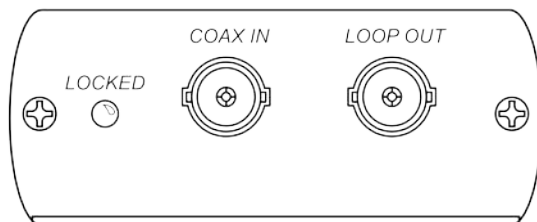

Normes

Directive européenne 2011/65/E U

Marquage



Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Extension d'un signal HDMI sur un seul câble coaxial,
- 1 arrivée coaxial + 1 départ coaxial permettant le chaînage jusqu'à 10 fois.



Caractéristiques électriques et mécaniques

| S18201-00 | |
|----------------------------|--|
| Entrée d'alimentation : | JACK5V DC |
| Entrée signal : | 1 × BNC |
| Sortie signal : | 1 × HDMI femelle Type A, 1 × BNC |
| Résolutions : | NTSC, PAL, 720p *, 1080i**, 1080p |
| Alimentation : | 5V DC 1A (fournie) |
| Consommation : | 750mA max. |
| Distance de transmission : | 100m (1080p) |
| Chaînable : | 10 fois |
| Température : | Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95% |
| Dimensions (L × H × P) : | 67 × 110 × 27mm |
| Poids : | 200g |

* 1280×720p60,p50

** 1920×1080p60,p30,p24,p23

Distance de transmission en fonction du format :

| Câble | 40m | 80m | 90m | 100m | 200m | 400m |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|
| iDEFINITION 110 : | 1080p60 | 1080p60 | 1080p60 | 1080p60 | 1080p30 | |
| | 1080i60 | 1080i60 | 1080i60 | 1080i60 | 1080i60 | 720/576i |
| KX6 : | 1080p60 | 1080p30 | 50i | | | |
| | 1080i60 | 1080i50 | 720/576p | × | × | × |

Indications par LED :

-  Vert continue : Alimentation
-  Bleu continue : Signal HDMI sur coax (HD-SDI) verrouillé



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Éléments fournis

