



SP10 | SD10

LAVEUSES ET SÉCHOIRS PROFESSIONNELS



DESIGN COMPACT
Gagne de l'espace



VITESSE D'EXTRACTION ÉLEVÉE
Pour des cycles de séchage plus courts et des économies d'énergie



UTILISATION FACILE
Interface très simple et intuitive

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques de la laveuse

- Tambour extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Extraction de Force G 440, la meilleure de l'industrie, élimine plus d'humidité, réduisant ainsi les temps de séchage et les coûts énergétiques
- Totalement autonome : peut être installé sur n'importe quel sol et à n'importe quel étage
- Suspension avec nouvelle logique anti-balourd
- Bac à produit à quatre compartiments
- Standard avec pompe de vidange
- Panneaux supérieur, frontal et latéral standard en gris anthracite
- Chauffage électrique ou alimenté par une chaudière
- 6 programmes de lavage
- Indication par LED de la progression du programme
- Compte à rebours du temps restant

Caractéristiques du séchoir

- Cylindre en acier galvanisé
- Grand filtre à peluches situé à l'avant pour un nettoyage facile
- Puissant ventilateur aspirant pour un temps de séchage rapide et des coûts d'exploitation réduits
- Large ouverture de la porte à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement
- Panneaux supérieur, frontal et latéral standard en gris anthracite
- Chauffage électrique ou gaz
- 4 programmes de séchage
- Indication par LED de la progression du programme
- Compte à rebours du temps restant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


SP10	NF3JGBSP403UG01	NF3JGBJP403UG43	NF3JGBSG403UG01	NF3NGBJG403UG44	NF3JGBSP403NG22
Marché	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE	/
Modèle	OPL ¹ /PCP ²	OPL ¹ /PCP ²	OPL ¹ /PCP ²	OPL ¹ /PCP ²	OPL ¹ /PCP ²
Tambour	Acier inoxydable	Inject. de savon / joint de porte gris	Acier inoxydable	Inject. de savon / joint de porte gris	Acier inoxydable
Vidange	Pompe	Pompe	Vidange par gravité	Vidange par gravité	Pompe
Capacité	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg

SD10	ND3NGBGS403UG01	NDENGBGS303UG01	NDNGBGS303UG01
Marché	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	OPL ¹ /PCP ²	OPL ¹ /PCP ²	OPL ¹ /PCP ²
Chauffage	Électrique*	Électrique*	Gaz
Connexion élec.	400V/50Hz/3N	230V/50Hz/1N	230V/50Hz/1N


¹ Blanchisserie sur place ² Pour centrale de paiement

Laveuse		SP10
Volume du tambour	l	96,8
Variation de fréquence	kW	0,67
Vitesse d'extraction	rpm	1200
Facteur G		440
Connexion électrique		400v/50Hz/3N
Chauffage électrique	kW	4,8
Dimension H×L×P	mm	1027x683x704
Poids net	kg	113
Volume (emballé)	m³	0,71
Dimension (emballé) H×L×P	mm	1150x760x860
Poids brut	kg	122

Séchoir		SD10
Capacité	kg	10,5
Volume du tambour	l	198
Chauffage électrique		5,2 (230V) 5,3 (400V)*
Chauffage gaz	kW	7,3
Puissance du moteur	rpm	0,25
Ventilation	mm	102
Dimension H×L×P	mm	1027x683x711
Poids net	kg	68
Volume (emballé)	m³	0,71
Dimension (emballé) H×L×P	mm	1150x760x860
Poids brut	kg	73

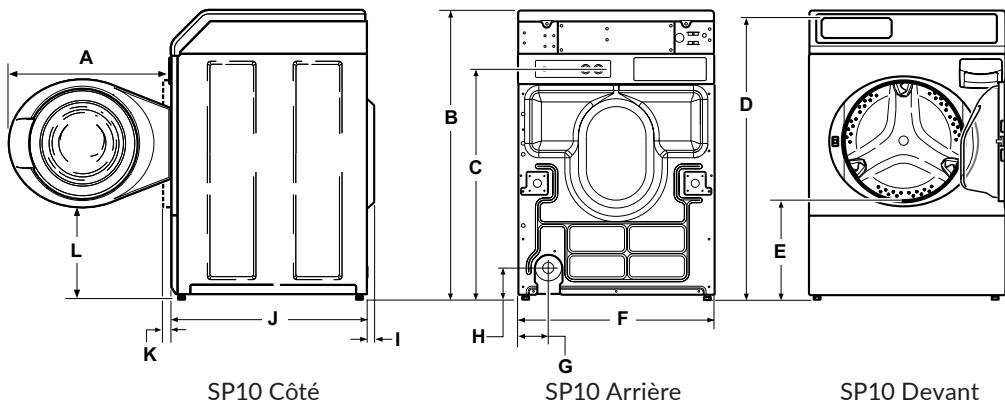

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SP10	611	1027	813	1006	371	683	107	104	52	704	40
hauteur				largeur				prof.			

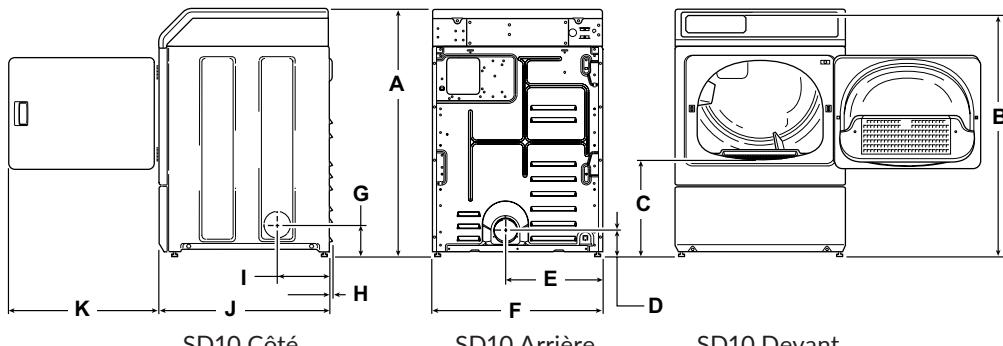

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
SD10	1027	1006	392	102	391	683	114	10	203	711	597
hauteur				largeur				profondeur			