

# HD+ 90 VT


Rouleau tandem avec cylindre vibrant et jeu de roues  
Rouleaux tandem Série HD+ / Série H258









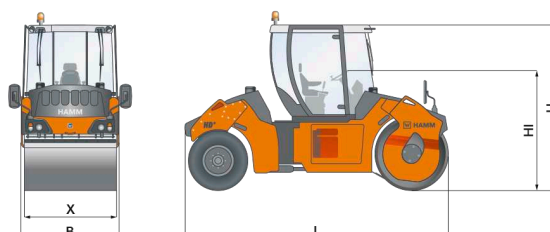


## POINTS FORTS HD+

- > Articulation 3 points pour une répartition homogène du poids et une stabilité directionnelle optimale
- > Commande simple et intuitive à base de pictogrammes
- > Visibilité exceptionnelle de la machine et du chantier
- > Unité de commande du siège coulissante et orientable
- > Marche en crabe pour un démarrage et un déplacement confortable et le compactage le long des bordures

Dimensions machine		
Longueur totale (L)	mm	4600
Largeur (B)	mm	1800
Hauteur totale (H)	mm	3050
Largeur de rouleau (X)	mm	1680
Hauteur chargement, min. (HI)	mm	2185



**TIER 3**  
EU Stage IIIA / EPA Tier 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Unité	HD+ 90 VT
	<b>Poids</b>		
	Poids de fonctionnement avec cabine	kg	9160
	Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	9000
	Poids en ordre de marche max.	kg	9870
	Charge linéaire statique, avant	kg/cm	28,5
	Classific. franç. valeur/catégorie		22,4,10,9/VX1.PLO
	<b>Dimensions machine</b>		
	Longueur totale	mm	4600
	Hauteur totale avec cabine	mm	3050
	Hauteur chargement, min.	mm	2185
	Empattement	mm	3400
	Largeur totale avec cabine	mm	1800
	Largeur de travail max.	mm	1820
	Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	790/790
	Rayon de braquage, intérieur	mm	5250
	<b>Dimensions rouleaux</b>		
	Largeur rouleau, avant	mm	1680
	Diamètre de rouleau, avant	mm	1200
	Épaisseur tôle, avant	mm	17
	rouleau, type, avant		lisse/plein
	Chevauchement de voie, gauche/droite	mm	170
	<b>Dimensions pneus</b>		
	Dimension des pneus, arrière		11.00-20
	Largeur sur pneus, arrière	mm	1620
	Nombre de pneus, arrière		4
	<b>Moteur diesel</b>		
	Constructeur		DEUTZ
	Version		TCD 2012 L04 2V
	Nombre de cylindres		4
	Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		100,0/136,0/2300
	Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		100,0/134,0/2300
	Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
	<b>Entraînement</b>		
	Vitesse, travail	km/h	0-6,0
	Vitesse, transport	km/h	0-12,0
	Régulation, en continu		Hammtronic
	Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	30/40
	<b>Vibration</b>		
	Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	42/50
	Amplitude, avant, I/II	mm	0,62/0,34
	Force centrifuge, avant, I/II	kN	75/60
	<b>Direction</b>		
	Angle oscillant +/-	°	10
	Direction, type		Articulation
	<b>Dispositif d'arrosage</b>		
	Arrosage d'eau, type		Pression
	<b>Contenance des réservoirs/Volume</b>		
	Réservoir carburant, contenance	L	150
	Réservoir d'eau, contenance	L	760
	Réservoir d'additifs, contenance	L	22
	<b>Niveau sonore</b>		
	Puiss. acoust. LW(A), étiquet.		108
	Puiss. acoust. LW(A), mesuré		107

#### ÉQUIPEMENT

2 pompes à eau, Racleur rabattable, Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateur, Tableau de bord inclinable, Siège conducteur à suspension avec accoudoirs et ceinture de sécurité, Hammtronic - gestion électronique de la machine, Unité de commande coulissante et orientable, Déport de la voie, Paramètres de vibration réglables individuellement, Système de gicleur d'eau avec barres de pulvérisation avant et arrière, Filtrage de l'eau (3 fois), Réservoir d'eau avant et arrière, peut être rempli des deux côtés, Vanne de purge d'eau centrale

#### EQUIPEMENT EN OPTION

Cabine ROPS avec portes divisées, ROPS, rigide, Installation de climatisation, Colonne de direction avec descente confortable et tableau de bord inclinable, Contrôle de bouclage de la ceinture, Levier de translation supplémentaire gauche, Radio, HCQ Navigator, Toit de protection, Dispositif de pression et de découpe de bordures, Version avec préfiltre à carburant supplémentaire, HAMM Compaction Meter (HCM), HAMM Temperature Meter (HTM), Affichage de la marche en crabe, Système de caméra, Gyrophare, Éclairage pour bord de cylindre

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM