



Potence sur fût inversée : 2000kg - Portée 2 à 5 m

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Potence sur fût inversée, pour charge de 2000 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 270°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,38 à 3,55 m & Hauteur sous fer (HSF) : 3 m
- Possibilité de créer une potence sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 5 mètres

Description

Potences à flèche inversée construites pour un service intérieur.

Capacité de charge de 2000 Kg

Flèche théorique sous charge nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Rotation partielle à 270° sur fût.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Vitesse de levage maximum : 16 m/mn.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation (1 ou plusieurs positions)
- Equipement pour service extérieur

Caractéristiques techniques


RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	I (MM)	POIDS (KG)
11.5050.01	4670	2	3	380	3,38	2000	480	150	150	508

Voir en ligne Potence sur fût inversée : 2000kg - Portée 2 à 5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	I (MM)	POIDS (KG)
11.5050.02	5681	2.5	3	420	3,38	2000	480	150	150	589
11.5050.03	6782	3	3	420	3,38	2000	480	150	150	610
11.5050.04	7815	3.5	3	420	3,44	2000	630	150	170	745
11.5050.05	8990	4	3	510	3,44	2000	630	150	170	1124
11.5050.06	10077	4.5	3	510	3,55	2000	710	150	190	1299
11.5050.07	10320	5	3	510	3,55	2000	710	150	190	1338

Croquis

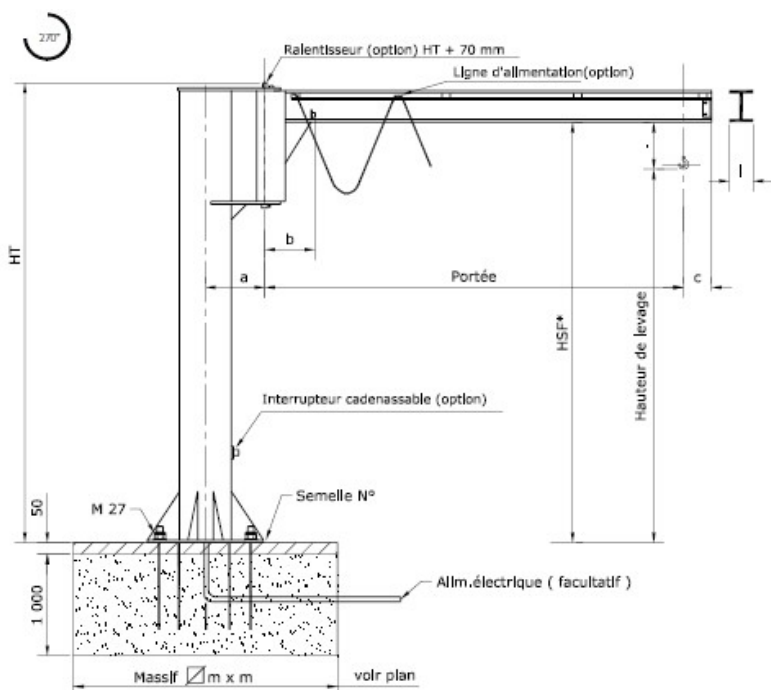

Voir en ligne Potence sur fût inversée : 2000kg - Portée 2 à 5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com