

RUBIS

Compresseurs à spirales

de 3,7 à 37 kW



**Sans
huile**

**SIMPLE
FIABLE
EFFICACE**




Éole
France

RUBIS

Compresseurs à spirales 3,7 à 37 kW



OFL - 37



OFL - 148



OFL - T

Notre gamme de centrale **RUBIS** fournit un air 100 % déshuilé dédié à l'industrie agroalimentaire et Filière laitière.

Les unités sont composées d'un ou plusieurs modules commandés par le logiciel Eole 6090 dit "multiniveaux" qui assure un fonctionnement optimisé et continu de l'ensemble.

De nombreux programmes temps sont mis à dispositions, mise en service, arrêt automatique, redémarrage en cas de coupure de courant... choix du niveau prioritaire, équilibre du nombre d'heure...

Le niveau de bruit de la gamme **RUBIS** est remarquablement bas.

■ Air 100% exempt d'huile

- Selon ISO 8573-1 Classe O.
- Répond à toutes les attentes de l'industrie.
- Classe laboratoire et alimentaire.

■ Logiciel «multiniveaux» jusqu'à 10 !

- Contrôle automatique des modules
- Sécurité optimisée

■ Faible niveau sonore

- Quelle que soit la puissance sélectionnée, La conception par module permet d'avoir un faible niveau sonore.
- Ce compresseur peut être installé à proximité d'un poste de travail (50 dB(A)).

■ Entretien

- Remplacement du filtre à air une fois par an
- Remplacement des courroies à titre préventif tous les 2 ans.
- Échange standard du moteur et de la tête de compression tous les 8 ans.

■ Version sur cuve avec/sans traitement d'air

- Conception sur mesure, s'adapte aux besoins réels d'utilisation. Nous consulter.



Contrôleur Éole 6090

RUBIS


Compresseurs à spirales 3,7 à 37 kW



Caractéristiques techniques

Modèle	Référence	Puissance nominale	Pres-sion*	Débit d'air version		Ø de sortie	Dimensions			Poids	Niveau Sonore
				8 bar m ³ /h	10 bar m ³ /h		Long. mn	Larg. mn	Haut. mn		
		kW	bar							kg	dB(A) +/- 3 dB
RUBIS 22*	OFL - 22	2,2	8 ou 10	14,4	12,3	1/2"	750	628	850	132	49
RUBIS 37	OFL - 37	3,7	8 ou 10	25,2	21,3	1/2"	750	628	850	151	50
RUBIS 74	OFL - 74	7,4	8 ou 10	50,4	43,2	3/4"	1100	800	980	375	53
RUBIS 111	OFL - 111	11,1	8 ou 10	75,6	63,9	3/4"	1150	830	1350	435	56
RUBIS 148	OFL - 148	14,8	8 ou 10	100,8	85,2	3/4"	1300	870	1730	520	58
RUBIS 220	OFL - 220	22	8 ou 10	151,2	127,8	1"	1400	1000	1900	900	59
RUBIS 300	OFL - 300	30	8 ou 10	201,6	170,4	1-1/4"	1620	1300	2120	1050	59
RUBIS 370	OFL - 370	37	8 ou 10	252	213	1-1/4"	1620	1300	2120	1250	65

* Existe en mono ou en tri
Données de performance selon ISO 1217, Annexe C
Sous réserve de modifications techniques

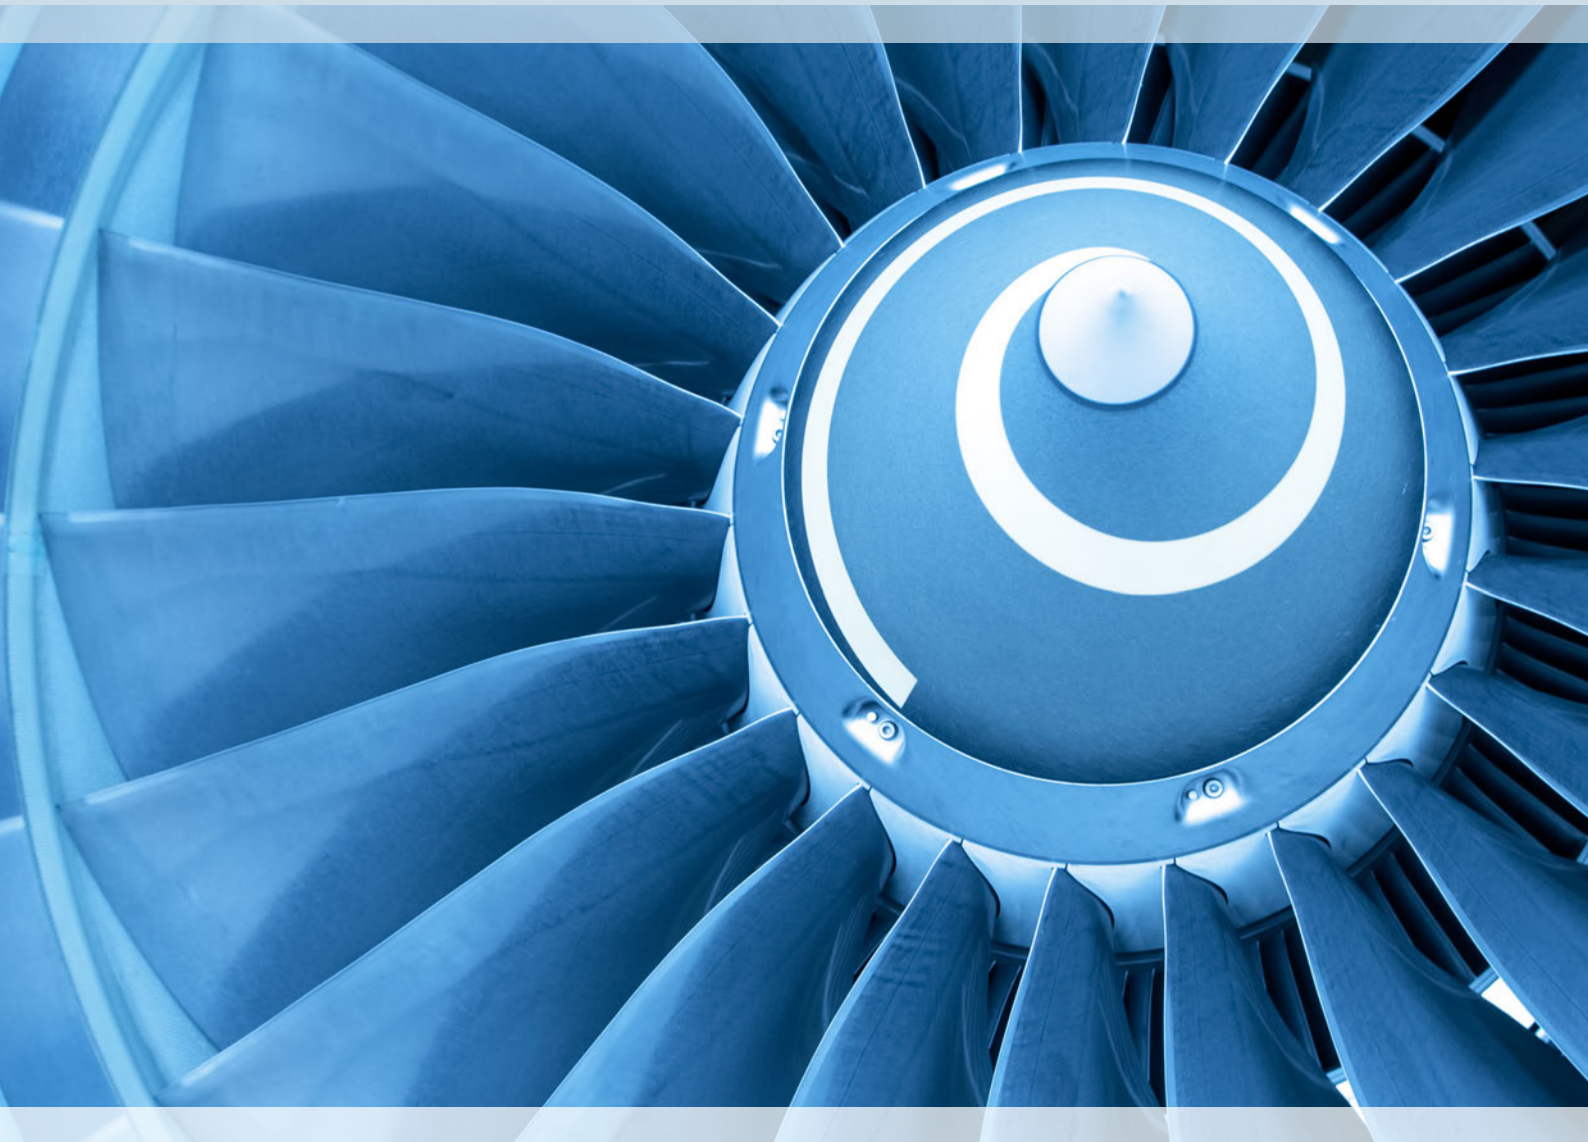

SAS Éole France

256 Allée fontaine de Valescure
83700 Saint-Raphaël
Tel : + 33 972 655 850

Service commercial :
contact@eolefrance.fr

Service technique - SAV :
service@eolefrance.fr

www.eolefrance.fr